My XSolar SOL-O HN anthracite

LAMPE SOLAIRE

EAN 4007841065874

- Nouvelle police de caractères de la série My : moderne, élégante et rectiligne
- Éclairage individuel des numéros de maison. Lampe solaire avec capteur crépusculaire et panneau de numéro de maison, au design élégant et sobre avec un boîtier en aluminium de haute qualité
- Vous recevez votre luminaire chez vous avec le numéro de maison de votre choix. Outre les chiffres anthracite en relief, les lettres a-i sont disponibles pour la configuration
- Montage rapide et flexible même dans les endroits sans raccordement au câble, 0€ de frais d'électricité pour 365 jours de lumière par an
- Grâce au panneau solaire monocristallin, la puissante batterie au lithium-ferrum se charge de manière optimale, même par temps nuageux et avec peu d'heures d'ensoleillement, capacité de 2000 mAh pour une réserve de lumière allant jusqu'à 40 jours
- Grâce au capteur de luminosité, la lumière s'allume automatiquement au crépuscule - et s'éteint à nouveau au lever du jour
- Fonctions : Mode soirée pour un éclairage permanent de 4 heures, mode nuit pour un éclairage permanent réduit toute la nuit, allumage

steinel

91 x 242 x 183 mm



My XSolar SOL-O HN anthracite

EAN 4007841065874

LAMPE SOLAIRE

Caractéristiques techniques

DIMENSIONS

Dimensions L × l × H	91 x 242 x 183 mm

ÉLECTRICITÉ

Puissance	0,07 W
Détail tension d'alimentation	solaire, indépend. du réseau Batterie lithium-phosphate de fer 2000 mAh

TECHNOLOGIE DE DÉTECTION

Hauteur de montage max.	2,50 m
Technologie de capteur	Détecteur de lumière
Avec détecteur de mouvement	Non
Hauteur de montage	1,80 – 2,50 m

CONNECTIVITÉ

Technique de commande	On/Off-Leuchte

TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE

Flux lumineux mesuré 360°	7 lm
Température de couleur	3000 K
Écart chromatique LED	SDCM5
Indice de rendu des couleurs	80-89
Avec ampoule	Oui, système d'éclairage LED STEINEL
Ampoule	LED non interchangeable
Culot	sans
Système de refroidissement LED	Contrôle thermique passif
Démarrage progressif	Oui
Efficacité sans capot	100 lm/W

DURÉE DE VIE

Durée de vie LED max. °C	50000 h
Diminution du flux lumineux selon LM80	L70B10

RÉGLAGES

Interrupteur crépusculaire	Oui
Réglage crépusculaire	2 lx
Fonction lumière de base	Oui
Durée fonction lumière de base	toute la nuit
Fonctions	Détecteur de lumière
Réglages via	Potentiomètres

BOÎTIER ET MATÉRIAU

Résistance aux chocs	IK03
Indice de protection	IP44
Classe de protection	III
Température ambiante	de -20 jusqu'à 40 °C
Matériau du boîtier	Aluminium
Matériau du cache	Matière plastique structurée
Lieu de montage	mur
Lieu d'application	Extérieur
Type de montage	En saillie
Application pièce	Cour et allée entrée extérieur
Couleur	anthracite

CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE

Garantie fabricant	3 ans

CERTIFICATS ET EPREL

Certificats	GS


My XSolar SOL-O HN anthracite

LAMPE SOLAIRE

EAN 4007841065874

Illustrations

PLANS TECHNIQUES

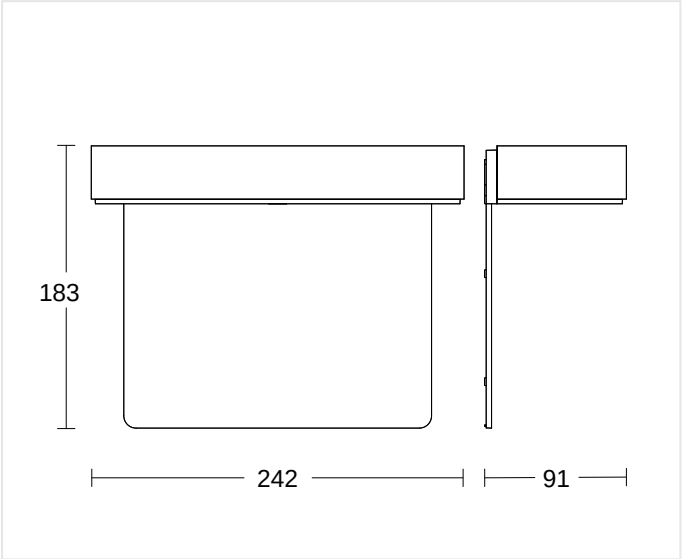

91 x 242 x 183 mm

HAUTEUR DE MONTAGE


1,80 – 2,50 m BEREICH	2,50 m MAX

My XSolar SOL-O HN anthracite


LAMPE SOLAIRE

EAN 4007841065874

Points forts

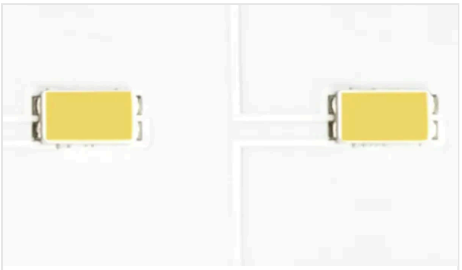


Système LED STEINEL inclus

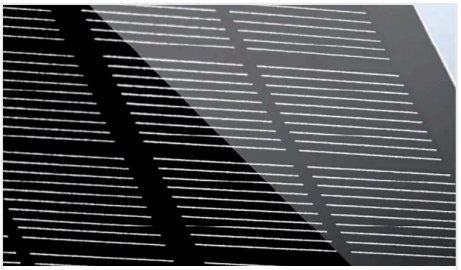

Panneau solaire monocristallin de qualité supérieure



Batterie lithium-phosphate de fer incluse

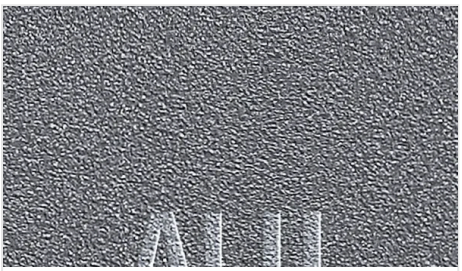

Aluminium de qualité supérieure

My XSolar SOL-O HN anthracite

LAMPE SOLAIRE

EAN 4007841065874

Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.	065874
EAN	4007841065874
Typ	**My XSolar SOL-O HN anthracite**

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss