# Light Sensor Dual DALI-2 Input Device - quadrato, inc.

**INTERRUTTORE CREPUSCOLARE**

EAN 4007841057435
E-Nr. 535900020

steinel

51 x 94 x 94 mm



# Light Sensor Dual DALI-2 Input Device - quadrato, inc.

**INTERRUTTORE CREPUSCOLARE**

EAN **4007841057435**
E-Nr. **535900020**

## Dati tecnici

### IDENTIFICAZIONE

| | |
|---|---|
| Versione | **Regolatore della luce constante** |

### DIMENSIONI

| | |
|---|---|
| Dimensioni L × P × A | **51 x 94 x 94 mm** |

### ELETTRICO

| | |
|---|---|
| Allacciamento alla rete | **12 – 22,5 V** |
| Dettaglio tensione di alimentazione | **Bus DALI** |
| Uscita di controllo DALI | **Adressable/Slave** |

### TECNOLOGIA DEI SENSORI

| | |
|---|---|
| Altezza di montaggio max. | **4,00 m** |
| Tecnologia del sensore | **Sensore di luce** |
| Con sensore di movimento | **No** |
| Altezza di montaggio | **2,00 – 4,00 m** |

### CONNETTIVITÀ

| | |
|---|---|
| Collegamento in rete | **Sì** |
| Tipo di collegamento in rete | **Master/Slave** |
| Tecnica di comando | **On/Off-Leuchte** |

### TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE

| | |
|---|---|
| Avvio luce dolce | **No** |
| Regolazione luce costante | **No** |

### IMPOSTAZIONI

| | |
|---|---|
| Interruttore crepuscolare | **Sì** |
| Regolazione crepuscolare | **2 – 1000 lx** |
| Funzione luce di base | **No** |
| Luce principale regolabile | **No** |
| Impostazioni tramite | **Bus** |
| Regolazione crepuscolare Teach | **Sì** |

### ALLOGGIAMENTO E MATERIALE

| | |
|---|---|
| Grado di protezione | **IP20** |
| Temperatura ambiente | **da -20 fino a 50 °C** |
| Luogo di montaggio | **Parete soffitto** |
| Luogo di applicazione | **Esterno Interni** |
| Tipo di montaggio | **Incassato** |
| Materiale | **Plastica** |
| Applicazione ambiente | **Interni aula magazzino verticale sala conferenze / sale riunioni ufficio open space ufficio singolo** |
| Colore | **bianco** |
| Colore RAL | **9003** |

### CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA

| | |
|---|---|
| Garanzia del produttore | **5 anni** |
| Supporto angolare incluso | **No** |

### CERTIFICATI ED EPREL

| | |
|---|---|
| Certificati | **DALI-2** |


# Light Sensor Dual DALI-2 Input Device - quadrato, inc.

**INTERRUTTORE CREPUSCOLARE**

EAN **4007841057435**
E-Nr. **535900020**

## Illustrazioni

### DISEGNI TECNICI

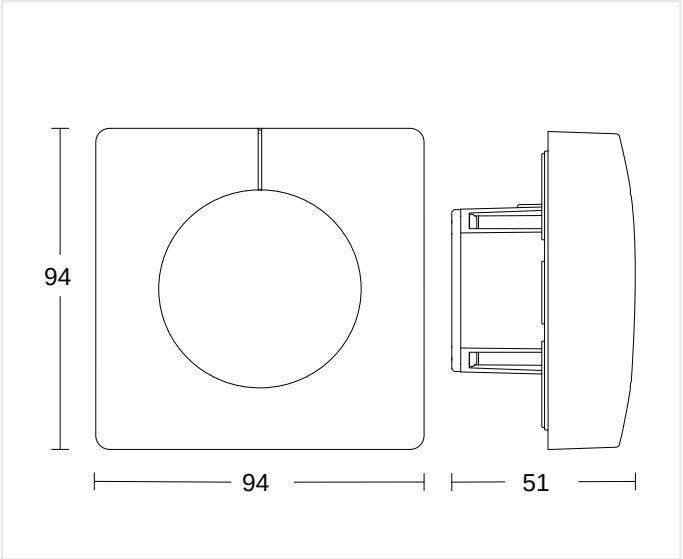


51 x 94 x 94 mm

### ALTEZZA DI MONTAGGIO

| | |
|---|---|
| 2,00 – 4,00 m<br>BEREICH | 4,00 m<br>MAX |


# Light Sensor Dual DALI-2 Input Device - quadrato, inc.

**INTERRUTTORE CREPUSCOLARE**

EAN 4007841057435
E-Nr. 535900020

## Schemi elettrici

**SCHEMA 1**

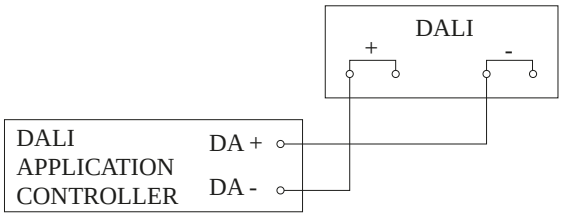


Schema elettrico

# Light Sensor Dual DALI-2 Input Device - quadrato, inc.

**INTERRUTTORE CREPUSCOLARE**

EAN **4007841057435**
E-Nr. **535900020**

## Punti salienti



**Plastica resistente ai raggi ultravioletti**

# Light Sensor Dual DALI-2 Input Device - quadrato, inc.

INTERRUTTORE CREPUSCOLARE

EAN 4007841057435
E-Nr. 535900020

## Accessori

| | CODICE ARTICOLO | DENOMINAZIONE | CATEGORIA |
|---|---|---|---|
|  | 4007841009151 | **Smart Remote** | Accessori |
|  | 4007841056728 | **Schwarze Blende für IR-Sensoren Unterputz eckig** | Accessori |

### DATI PER L'ORDINE

| | |
|---|---|
| Art.-Nr. | 057435 |
| EAN | 4007841057435 |
| N. E | 535900020 |
| Typ | **Light Sensor Dual DALI-2 Input Device - quadrato, inc.** |

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss