

RS 16 S Verre

LUMINAIRE INTÉRIEUR LED À DÉTECTION

neva
lux

EAN 4007841035105

E-Nr. 941304109

- Luminaire d'intérieur avec détecteur de mouvement au design sobre et rond avec un capot en verre opale de haute qualité
- Convient particulièrement bien comme plafonnier ou applique pour les couloirs, les cages d'escalier, les toilettes ou les caves
- Possibilité de mettre en réseau plusieurs luminaires par câble pour un allumage synchronisé
- Lumière automatique grâce à un capteur haute fréquence caché de 360° avec une détection jusqu'à Ø8 m en cas de mouvement
- Fonctions : éclairage de base réglable, 4 heures d'éclairage continu
- Lumière blanche chaude (3000 K) et LED longue durée 9,3 W avec 918 lm
- Accessoires de montage inclus - emballage sans plastique

 **steinel**

273 x 96 mm



RS 16 S Verre

LUMINAIRE INTÉRIEUR LED À DÉTECTION

EAN 4007841035105

E-Nr. 941304109

Caractéristiques techniques

DIMENSIONS		Type de mise en réseau	Maître/maître	Réglages via	Potentiomètres
Dimensions Ø × H	273 x 96 mm	Mise en réseau via	Câble	Avec télécommande	Non
ÉLECTRICITÉ		Mode esclave réglable	Non	Réglage crépusculaire Teach	Non
Raccordement secteur	220 – 240 V / 50 – 60 Hz	TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE		Fonction lumière de base en pourcentage	10 %
Puissance	9,3 W	Flux lumineux mesuré 360°	918 lm	Fonction lumière de base pourcentage de	10 %
Consommation propre	0,38 W	Température de couleur	3000 K	BOÎTIER ET MATÉRIAU	
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION		Écart chromatique LED	SDCM3	Résistance aux chocs	IK03
Hauteur de montage max.	4,00 m	Avec ampoule	Oui, système d'éclairage LED STEINEL	Indice de protection	IP44
Technologie de capteur	Hyper fréquence	Ampoule	LED non interchangeable	Classe de protection	II
Puissance d'émission	< 1 mW	Culot	sans	Température ambiante	de -10 jusqu'à 40 °C
Technologie HF	5,8 GHz	Système de refroidissement LED	Contrôle thermique passif	Matériau du boîtier	Verre
Avec détecteur de mouvement	Oui	Démarrage progressif	Non	Matériau du cache	Verre opale
Détection	le cas échéant à travers le verre, le bois et les cloisons fines	Éclairage permanent	commutable, 4 h	Lieu de montage	mur plafond
Angle de détection	360 °	DURÉE DE VIE		Lieu d'application	Intérieur
Angle d'ouverture	160 °	Durée de vie LED max. °C	60000 h	Type de montage	En saillie
Occultation par segments	Non	Durée de vie LED L70B50 25°C	> 60000	Application pièce	Intérieur WC / salle d'eau cage d'escalier couloir / allée espace fonctionnel / local annexe extérieur
Évolutivité électronique	Oui	Diminution du flux lumineux selon LM80	L70B10	Couleur	blanc
Évolutivité mécanique	Non	RÉGLAGES		CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE	
Portée radiale	Ø 8 m (50 m²)	Interrupteur crépusculaire	Oui	Garantie fabricant	3 ans
Portée tangentielle	Ø 8 m (50 m²)	Réglage crépusculaire	2 – 2000 lx	Plaque de numéro de maison incluse	Non
Hauteur de montage	2,00 – 4,00 m	Réglage du temps	5 s – 15 Min.	CERTIFICATS ET EPREL	
Hauteur de montage optimale	2,8 m	Fonction lumière de base	Oui	Catégorie EPREL	Produit entouré d'une source lumineuse intégrée
CONNECTIVITÉ		Durée fonction lumière de base	10/30 min, toute la nuit		
Mise en réseau	Oui				

RS 16 S Verre


LUMINAIRE INTÉRIEUR LED À DÉTECTION

EAN 4007841035105

E-Nr. 941304109

Illustrations

PLANS TECHNIQUES

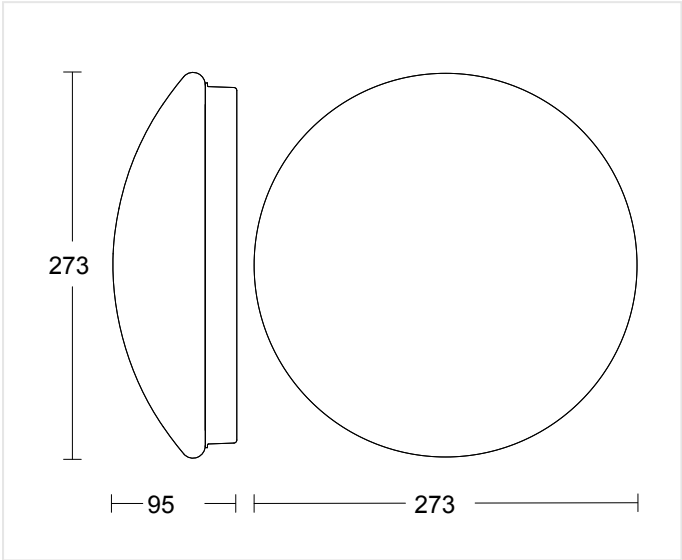

273 x 96 mm

HAUTEUR DE MONTAGE

2,00 – 4,00 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	4,00 m MAX
---	-------------------------------------	----------------------------------

RS 16 S Verre

LUMINAIRE INTÉRIEUR LED À DÉTECTION

EAN 4007841035105

E-Nr. 941304109

Schémas de câblage

SCHÉMA 1

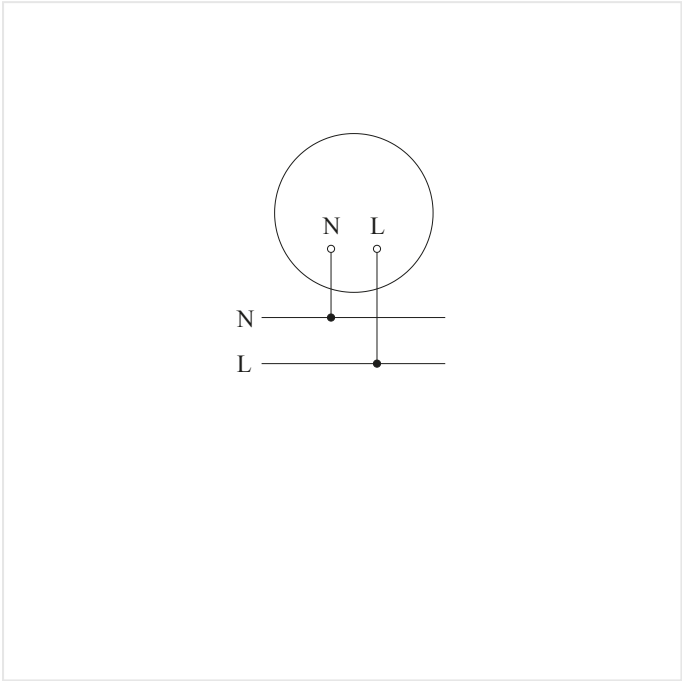


Schéma du circuit

SCHÉMA 2

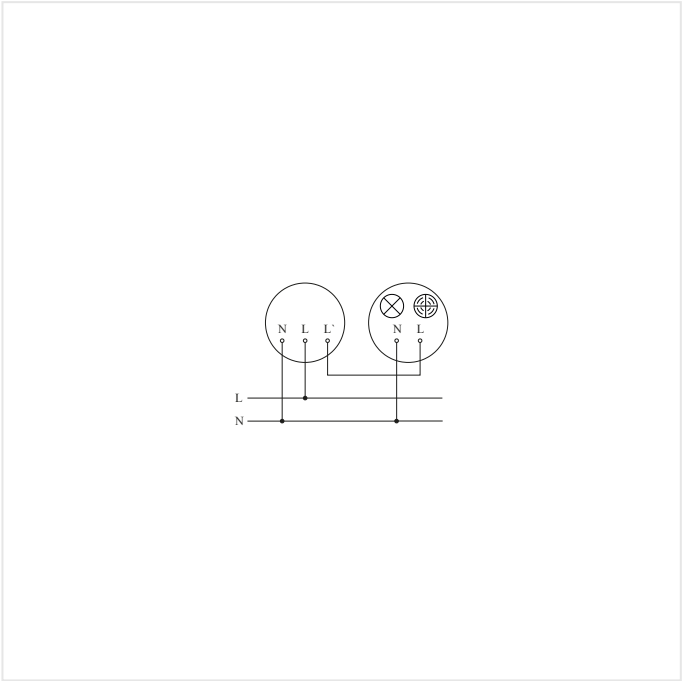


Schéma du circuit principal

RS 16 S Verre

LUMINAIRE INTÉRIEUR LED À DÉTECTION


EAN 4007841035105

E-Nr. 941304109


Points forts



Système LED STEINEL inclus

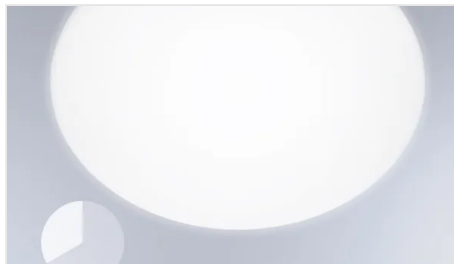

4 heures de marche forcée (en option)

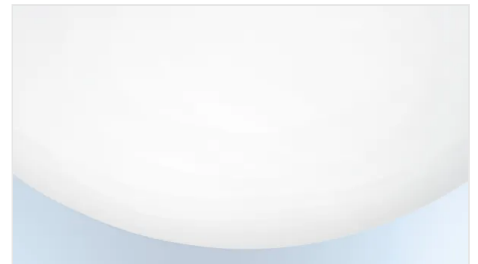

Verre opalescent de qualité supérieure

RS 16 S Verre

LUMINAIRE INTÉRIEUR LED À DÉTECTION

EAN **4007841035105**E-Nr. **941304109**

Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr. **035105**EAN **4007841035105**N° E **941304109**Typ **RS 16 S Verre****neva
lux**

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss