# L 115 S anthracite

**LUMINAIRE EXTÉRIEUR À DÉTECTION E27**

EAN 4007841059880

- Luminaire d'extérieur avec détecteur de mouvement pour un éclairage d'ambiance autour de la maison
- Boule de verre en cristal soufflé à la bouche et socle en plastique résistant aux UV
- Lumière automatique grâce à 240 ° Capteur infrarouge avec détection jusqu'à 12 m en cas de mouvement
- Fonctions : éclairage de base réglable, démarrage en douceur agréable, 4 heures d'éclairage continu
- Avec douille E27 pour ampoules à incandescence de 60 W maximum (non fournies)
- Accessoires de montage inclus - emballage sans plastique

steinel

257 x 215 x 330 mm



# L 115 S anthracite

**LUMINAIRE EXTÉRIEUR À DÉTECTION E27**

EAN 4007841059880

## Caractéristiques techniques

### DIMENSIONS

| | |
|---|---|
| Dimensions L × l × H | 257 x 215 x 330 mm |

### ÉLECTRICITÉ

| | |
|---|---|
| Raccordement secteur | 230 – 240 V / 50 Hz |
| Puissance | 60 W |
| Consommation propre | 0,7 W |

### TECHNOLOGIE DE DÉTECTION

| | |
|---|---|
| Hauteur de montage max. | 6,00 m |
| Technologie de capteur | infrarouge passif |
| Avec détecteur de mouvement | Oui |
| Angle de détection | 240 ° |
| Angle d'ouverture | 120 ° |
| Protection anti-contournement | Oui |
| Occultation par segments | Oui |
| Évolutivité électronique | Non |
| Évolutivité mécanique | Non |
| Portée radiale | r = 5 m (52 m²) |
| Portée tangentielle | r = 12 m (302 m²) |
| Hauteur de montage | 1,80 – 6,00 m |
| Hauteur de montage optimale | 2 m |

### CONNECTIVITÉ

| | |
|---|---|
| Mise en réseau | Non |
| Mode esclave réglable | Non |
| Technique de commande | On/Off-Leuchte |

### TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE

| | |
|---|---|
| Avec ampoule | Non |
| Ampoule | Lampe d'usage général |
| Culot | E27 |
| Démarrage progressif | Oui |
| Éclairage permanent | commutable, 4 h |

### RÉGLAGES

| | |
|---|---|
| Interrupteur crépusculaire | Oui |
| Réglage crépusculaire | 2 – 1000 lx |
| Réglage du temps | 5 s – 15 Min. |
| Fonction lumière de base | Oui |
| Réglages via | Potentiomètres |
| Avec télécommande | Non |
| Fonction lumière de base en pourcentage | 0 – 50 % |
| Fonction lumière de base pourcentage de | 0 % |

### BOÎTIER ET MATÉRIAU

| | |
|---|---|
| Résistance aux chocs | IK03 |
| Indice de protection | IP44 |
| Classe de protection | II |
| Température ambiante | de -20 jusqu'à 50 °C |
| Matériau du boîtier | Matière plastique |
| Matériau du cache | Verre transparent |
| Matériau de couverture (étendue de la livraison) | caches enfichables |
| Lieu de montage | mur |
| Lieu d'application | Extérieur |
| Type de montage | En saillie |
| Application pièce | Cour et allée entrée extérieur terrasse / balcon tout autour du bâtiment |
| Couleur | anthracite |

### CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE

| | |
|---|---|
| Garantie fabricant | 3 ans |


# L 115 S anthracite

EAN 4007841059880

**LUMINAIRE EXTÉRIEUR À DÉTECTION E27**

## Illustrations

### PLANS TECHNIQUES

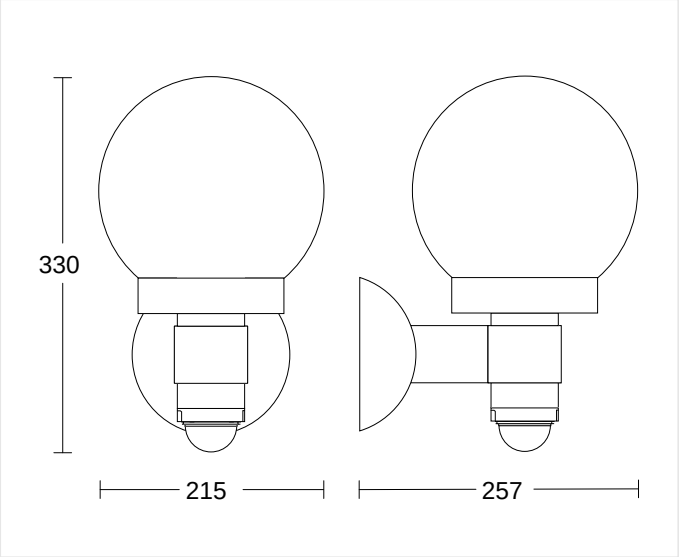


257 x 215 x 330 mm

### HAUTEUR DE MONTAGE

| 1,80 – 6,00 m | 2 m | 6,00 m |
|---|---|---|
| BEREICH | OPTIMAL | MAX |

# L 115 S anthracite

**LUMINAIRE EXTÉRIEUR À DÉTECTION E27**

EAN 4007841059880

## Schémas de câblage

**SCHÉMA 1**

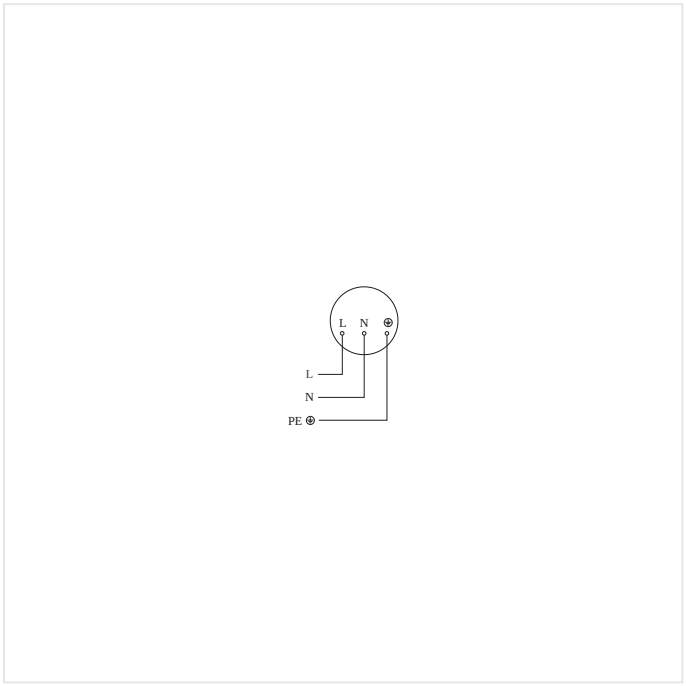



Schéma du circuit

# L 115 S anthracite

**LUMINAIRE EXTÉRIEUR À DÉTECTION E27**

EAN 4007841059880

## Points forts



Balisage de 0 à 50 % par réglage



Plastique résistant aux UV



Allumage en douceur intelligent



4 heures de marche forcée (en option)

# L 115 S anthracite

LUMINAIRE EXTÉRIEUR À DÉTECTION E27

EAN 4007841059880

## Accessoires

| | RÉFÉRENCE | DÉSIGNATION | CATÉGORIE |
|---|---|---|---|
|  | 4007841001681 | **Ersatzglas für L 115 S** | Pièce de rechange |

### INFORMATIONS DE COMMANDE

| | |
|---|---|
| Art.-Nr. | 059880 |
| EAN | 4007841059880 |
| Typ | **L 115 S anthracite** |

neva lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss