

IS 1 nero

SENSORE DI MOVIMENTO

neva
lux


EAN 4007841600419

E-Nr. 535997850

- Rilevatore di movimento a infrarossi con angolo di rilevamento di 120° e raggio di rilevamento fino a 10 m
- Per il montaggio a parete o a soffitto in ambienti interni ed esterni (IP 54), ideale per il rilevamento mirato di piccole aree
- Lente del sensore nel colore della custodia, in plastica resistente ai raggi UV per una lunga durata
- Il sensore può essere orientato orizzontalmente di 60° e verticalmente di 180°, inclusi i pannelli di copertura, per una regolazione precisa del campo di rilevamento
- Regolazione continua del tempo (8 sec. - 35 min.) e della luminosità di accensione (2-2000 lux)
- Commuta in modo affidabile qualsiasi sorgente luminosa con un carico di commutazione totale di max. 500 W (sorgenti luminose a LED max. 250 W/50 pz.)
- Accessori di montaggio inclusi - Confezione senza plastica

● steinel

120 x 80 x 50 mm

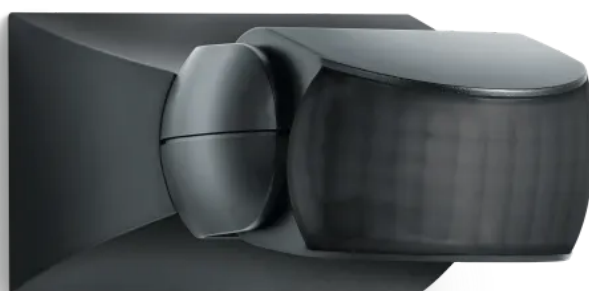

IS 1 nero

SENSORE DI MOVIMENTO

EAN 4007841600419

E-Nr. 535997850

Dati tecnici

IDENTIFICAZIONE	
Versione	Rilevatori di movimento
DIMENSIONI	
Dimensioni L x P x A	120 x 80 x 50 mm
ELETTRICO	
Allacciamento alla rete	230 – 240 V / 50 Hz
Potenza	500 W
Uscita di commutazione 1 ohmica	500 W
Lampade fluorescenti reattore elettronico	250 W
Lampade fluorescenti non compensate	500 VA
Lampade fluorescenti compensate in serie	500 VA
Lampade fluorescenti compensate in parallelo	500 VA
Uscita di commutazione 1 lampade alogene a bassa tensione	500 VA
Lampade LED < 2 W	100 W
Lampade LED > 2 W < 8 W	125 W
Lampade LED > 8 W	250 W
Carico capacitivo in µF	88 µF
TECNOLOGIA DEI SENSORI	
Altezza di montaggio max.	3,00 m
Tecnologia del sensore	Infrarossi passivi

Angolo di rilevamento	120 °
Angolo di apertura	40 °
Protezione anti-intrusione	No
Mascheramento per segmenti	Sì
Scalabilità elettronica	No
Scalabilità meccanica	No
Portata radiale	r = 3 m (9 m²)
Portata tangenziale	r = 10 m (105 m²)
Zone di commutazione	260 zone di commutazione
Altezza di montaggio	1,80 – 3,00 m
Altezza di montaggio ottimale	2 m
CONNETTIVITÀ	
Collegamento in rete	Sì
Tipo di collegamento in rete	master/master
Collegamento in rete tramite	Cavo
TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE	
Avvio luce dolce	No
Luce permanente	commutabile
Regolazione luce costante	No
IMPOSTAZIONI	
Interruttore crepuscolare	Sì

Regolazione crepuscolare	2 – 2000 lx
Impostazione del tempo	8 s – 35 Min.
Funzione luce di base	No
Luce principale regolabile	No
Impostazioni tramite	Potenzimetri
Con telecomando	No
Regolazione crepuscolare Teach	No
ALLOGGIAMENTO E MATERIALE	
Grado di protezione	IP54
Classe di protezione	II
Temperatura ambiente	da -20 fino a 50 °C
Luogo di montaggio	Parete soffitto
Luogo di applicazione	Esterno Interni
Tipo di montaggio	Superficie
Materiale	Plastica
Applicazione ambiente	Cortili e passi carrai Esterno ingressi di abitazioni perimetro della casa terrazzi / balconi
Colore	nero
Colore RAL	9005
CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA	
Garanzia del produttore	3 anni
Supporto angolare incluso	No

IS 1 nero


SENSORE DI MOVIMENTO

EAN 4007841600419

E-Nr. 535997850

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI

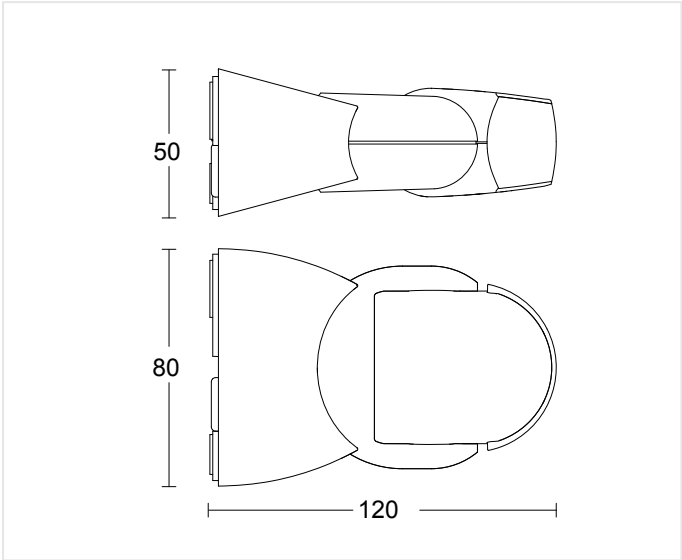

120 x 80 x 50 mm

ALTEZZA DI MONTAGGIO

1,80 – 3,00 m BEREICH	2 m OPTIMAL	3,00 m MAX
--------------------------	----------------	---------------

IS 1 nero


SENSORE DI MOVIMENTO

EAN 4007841600419

E-Nr. 535997850


Schemi elettrici

SCHEMA 1

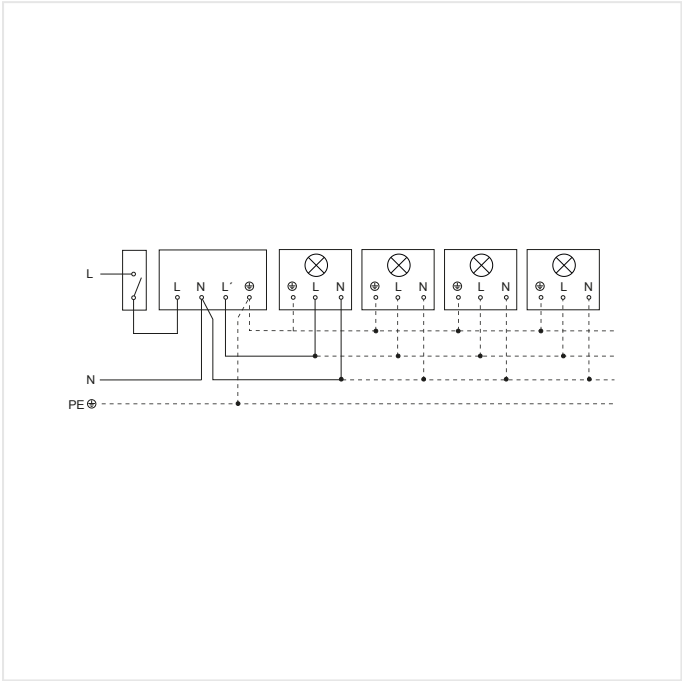

Lampada senza filo neutro

SCHEMA 2

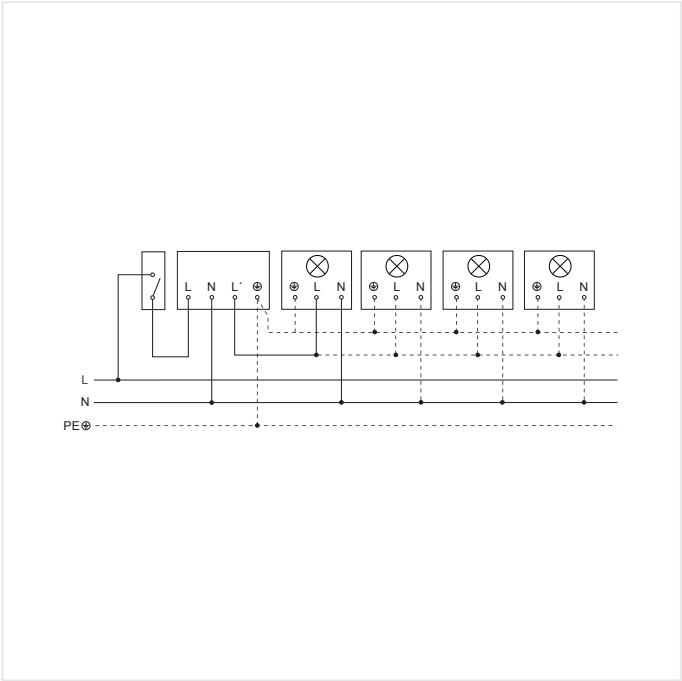

Lampada con presenza di filo neutro


IS 1 nero

SENSORE DI MOVIMENTO


EAN 4007841600419

E-Nr. 535997850

Punti salienti

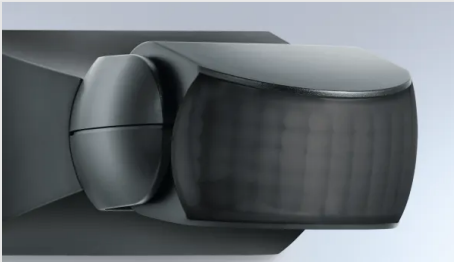

Plastica resistente ai raggi ultravioletti

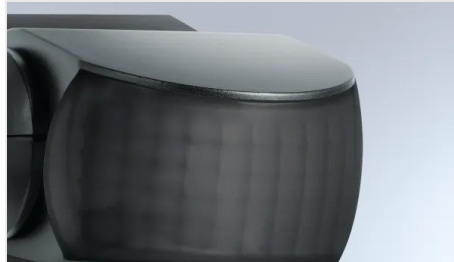

Lente in colore coordinato con la custodia

IS 1 nero

SENSORE DI MOVIMENTO

EAN 4007841600419

E-Nr. 535997850

Accessori

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.	600419
EAN	4007841600419
N. E	535997850
Typ	IS 1 nero

neva
lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss