

# Dual US KNX - Unterputz

PRÄSENZMELDER

neva  
lux

EAN 4007841059491

E-Nr. 535931010

● steinel

70 x 120 x 120 mm



Dual US KNX - Unterputz

PRÄSENZMELDER

EAN 4007841059491

E-Nr. 535931010

Technische Daten

|                              |                   |                                       |                                                                                                                                                                         |                                 |                                                |
|------------------------------|-------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|
| IDENTIFIKATION               |                   | Reichweite tangential18 x 3 m (54 m²) |                                                                                                                                                                         | Zeiteinstellung10 s – 1092 Min. |                                                |
| Ausführung                   | Präsenzmelder     | Montagehöhe                           | 2,50 – 3,5 m                                                                                                                                                            | Grundlichtfunktion              | Ja                                             |
| ABMESSUNGEN                  |                   | US-Technik                            | 40 kHz                                                                                                                                                                  | Grundlichtfunktion Zeit         | 1-255 Min.                                     |
| Abmessungen L × B × H        | 70 x 120 x 120 mm | Optimale Montagehöhe                  | 2,8 m                                                                                                                                                                   | Hauptlicht einstellbar          | 0 - 100 %                                      |
| ELEKTRIK                     |                   | VERNETZUNG                            |                                                                                                                                                                         | Einstellungen via               | ETS-Software Fernbedienung<br>Bus Smart Remote |
| Netzanschluss                | 30 V              | Vernetzung                            | Ja                                                                                                                                                                      | Mit Fernbedienung               | Nein                                           |
| Eigenverbrauch               | 0,7 W             | Art der Vernetzung                    | Master/Master Master/Slave                                                                                                                                              | Dämmerungseinstellung Teach     | Ja                                             |
| Versorgungsspannung Detail   | KNX-Bus           | Vernetzung via                        | KNX-Bus                                                                                                                                                                 | GEHÄUSE & MATERIAL              |                                                |
| SENSORIK                     |                   | KNX-Funktionen                        | Dämmerungsschalter<br>Grundlichtfunktion<br>Helligkeitswert HLK-Ausgang<br>Konstantlichtregelung<br>Lichtausgang 4x Präsenz-Ausgang Tag- /<br>Nachtfunktion Logikgatter | Schutzart                       | IP20                                           |
| Montagehöhe max.             | 3,50 m            | Mit Busankopplung                     | Ja                                                                                                                                                                      | Umgebungstemperatur             | von -25 bis 55 °C                              |
| Sensortechnologie            | Ultraschall       | LICHTTECHNIK                          |                                                                                                                                                                         | Montageort                      | Decke                                          |
| Mit Bewegungsmelder          | Ja                | Softlichtstart                        | Ja                                                                                                                                                                      | Anwendung Ort                   | Innenbereich                                   |
| Erfassungswinkel             | 360 ° Gang        | Dauerlicht                            | schaltbar                                                                                                                                                               | Montageart                      | Unterputz                                      |
| Öffnungswinkel               | 180 °             | Konstantlichtregelung                 | Ja                                                                                                                                                                      | Werkstoff                       | Kunststoff                                     |
| Unterkriechschutz            | Ja                | EINSTELLUNGEN                         |                                                                                                                                                                         | Anwendung Raum                  | Flur / Gang Innenbereich                       |
| Segmentweise Ausblendung     | Nein              | Dämmerungsschalter                    | Ja                                                                                                                                                                      | Farbe                           | Weiss                                          |
| Elektronische Skalierbarkeit | Ja                | Dämmerungseinstellung                 | 10 – 1000 lx                                                                                                                                                            | Farbe RAL                       | 9010                                           |
| Mechanische Skalierbarkeit   | Nein              | LIEFERUMFANG & GARANTIE               |                                                                                                                                                                         | Herstellergarantie              | 5 Jahre                                        |
| Reichweite radial            | 18 x 3 m (54 m²)  |                                       |                                                                                                                                                                         | Inkl. Eckwandhalter             | Nein                                           |

Dual US KNX - Unterputz


PRÄSENZMELDER

EAN 4007841059491

E-Nr. 535931010

Illustrationen

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

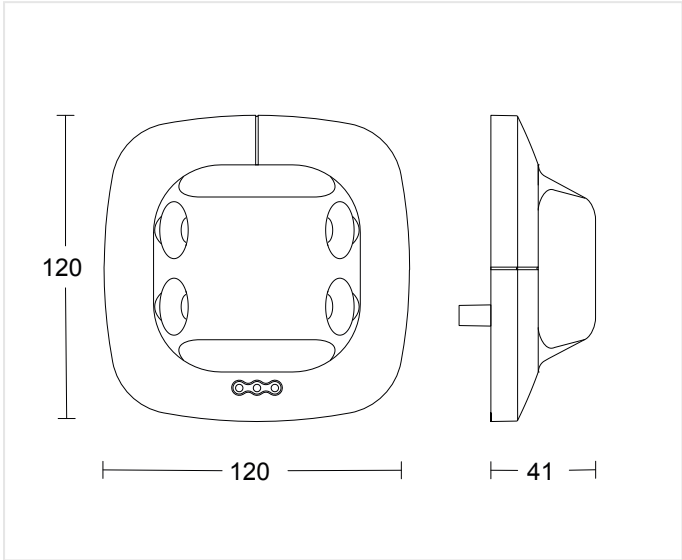

70 x 120 x 120 mm

MONTAGEHÖHE

|                                            |                                     |                                  |
|--------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|
| <div>2,50 – 3,5 m</div> <div>BEREICH</div> | <div>2,8 m</div> <div>OPTIMAL</div> | <div>3,50 m</div> <div>MAX</div> |
|--------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|

# Dual US KNX - Unterputz

PRÄSENZMELDER


EAN 4007841059491

E-Nr. 535931010


## Highlights



Optionale Fernbedienungen

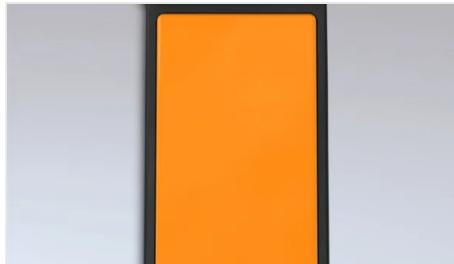

Fernbedienung Smart Remote optional

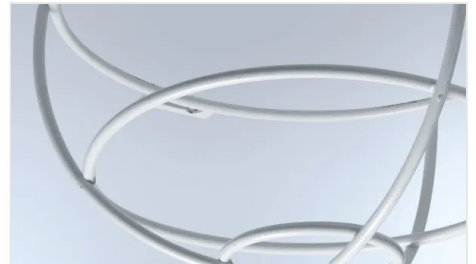

Optionaler Schutzkorb

Dual US KNX - Unterputz

PRÄSENZMELDER

EAN 4007841059491  
E-Nr. 535931010

Zubehör

| ARTIKELNUMMER                                                                                    | BEZEICHNUNG                            | KATEGORIE |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------|
|  4007841000363   | Aufputz-Adapter Control Pro IP54 weiss | Zubehör   |
|  4007841003036   | Control PRO Schutzkorb                 | Zubehör   |
|  4007841009151   | Smart Remote                           | Zubehör   |
|  4007841593018  | Service Fernbedienung RC6 KNX          | Sonstige  |
|  4007841592912 | Nutzer Fernbedienung RC7 KNX           | Zubehör   |

BESTELLANGABEN

Art.-Nr.

059491

EAN

4007841059491

E-Nummer

535931010

Typ

Dual US KNX - Unterputz

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss