

# RS PRO 5150 SC V2 bugfriendly avec détecteur de mouvement - 1800K

**neva**  
**lux****LUMINAIRE INTÉRIEUR LED À DÉTECTION**

EAN 4007841091446

E-Nr. 941386099

- Luminaire linéaire, 1500 mm, avec détecteur haute fréquence numérique intégré
- Idéal pour la rénovation de parkings, halls ou garages
- Conversion facile grâce au support coulissant
- Détection de mouvement à 360° avec une portée de ø8 m, câblage à 3 fils
- Réglage précis de la portée et de la sensibilité
- Éclairage de base et principal réglable de 10 à 100 %
- Tous les réglages et la mise en réseau s'effectuent très facilement via l'application gratuite Steinel Connect
- Convient pour le raccordement à une batterie centrale

 **steinel**

1500 x 87 x 58 mm



RS PRO 5150 SC V2 bugfriendly avec détecteur de mouvement - 1800K

EAN 4007841091446  
E-Nr. 941386099

LUMINAIRE INTÉRIEUR LED À DÉTECTION

Caractéristiques techniques

| IDENTIFICATION              |                          | TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Fonction lumière de base en pourcentage |                              |
|-----------------------------|--------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------|
| Type d'accessoire           | autre                    | Flux lumineux mesuré 360°              | 3877 lm                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Fonction lumière de base pourcentage de | 10 %                         |
| DIMENSIONS                  |                          | Température de couleur                 | 1800 K                                                                                                                                                                                                                                                                                       | BOÎTIER ET MATÉRIAU                     |                              |
| Dimensions L x l x H        | 1500 x 87 x 58 mm        | Ampoule                                | LED non interchangeable                                                                                                                                                                                                                                                                      | Résistance aux chocs                    | IK07                         |
| ÉLECTRICITÉ                 |                          | DURÉE DE VIE                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Indice de protection                    | IP65                         |
| Raccordement secteur        | 220 – 240 V / 50 – 60 Hz | Durée de vie LED max. °C               | 60000 h                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Classe de protection                    | II                           |
| Puissance                   | 42 W                     | Diminution du flux lumineux selon LM80 | L80B10                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Température ambiante                    | de -20 jusqu'à 40 °C         |
| Consommation propre         | 0,45 W                   | RÉGLAGES                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Matériau du boîtier                     | Matière plastique            |
| TECHNOLOGIE DE DÉTECTION    |                          | Réglage crépusculaire                  | 2 – 2000 lx                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Matériau du cache                       | Matière plastique structurée |
| Hauteur de montage max.     | 3,50 m                   | Réglage du temps                       | 5 s – 60 Min.                                                                                                                                                                                                                                                                                | Lieu de montage                         | mur plafond                  |
| Technologie de capteur      | Hyper fréquence          | Fonction lumière de base               | Oui                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Matériau                                | Matière plastique            |
| Avec détecteur de mouvement | Oui                      | Durée fonction lumière de base         | 1-60 min                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Couleur                                 | gris                         |
| Angle de détection          | 360 °                    | Lumière principale réglable            | 0 - 100 %                                                                                                                                                                                                                                                                                    | CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE     |                              |
| Angle d'ouverture           | 160 °                    | Fonctions                              | Communication cryptée<br>Fonction de groupe voisin<br>Libre choix de la valeur d'éclairage dans un groupe de luminaires Temps de fondu réglable à l'allumage et à l'extinction Connexion aux systèmes de batterie centrale Détecteur de mouvement Détecteur de lumière Lumière d'orientation | Garantie fabricant                      | 5 ans                        |
| Évolutivité électronique    | Oui                      |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                              | CERTIFICATS ET EPREL                    |                              |
| Hauteur de montage          | 3,50 m                   |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Certificats                             | DEKRA                        |
| CONNECTIVITÉ                |                          |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                         |                              |
| Mise en réseau              | Oui                      |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                         |                              |
| Mise en réseau via          | Bluetooth Mesh           |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                         |                              |


RS PRO 5150 SC V2 bugfriendly avec détecteur de mouvement - 1800K

EAN 4007841091446  
E-Nr. 941386099

LUMINAIRE INTÉRIEUR LED À DÉTECTION

Illustrations

PLANS TECHNIQUES

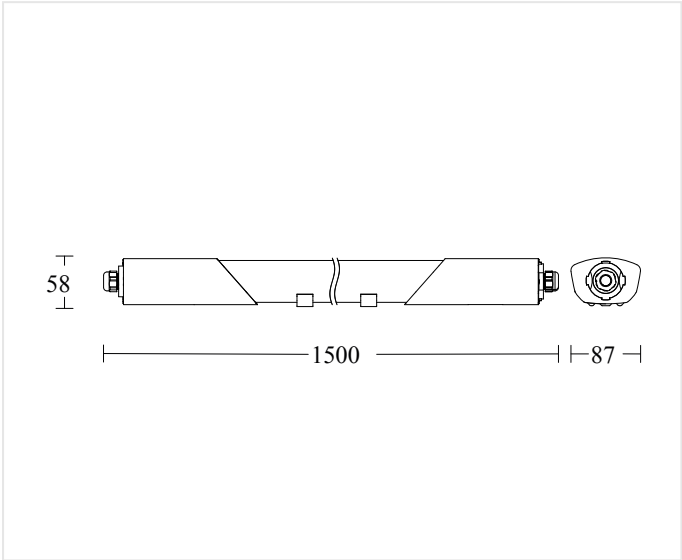

1500 x 87 x 58 mm

HAUTEUR DE MONTAGE

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| 3,50 m<br>BEREICH | 3,50 m<br>MAX |
|-------------------|---------------|

RS PRO 5150 SC V2 bugfriendly avec détecteur de mouvement - 1800K

EAN 4007841091446  
E-Nr. 941386099

LUMINAIRE INTÉRIEUR LED À DÉTECTION

Schémas de câblage

SCHÉMA 1

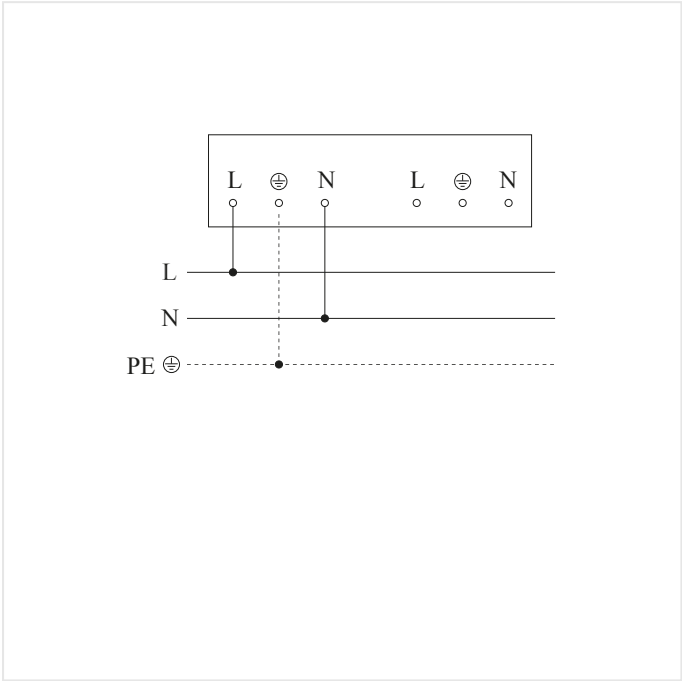


Schéma du circuit principal

SCHÉMA 2

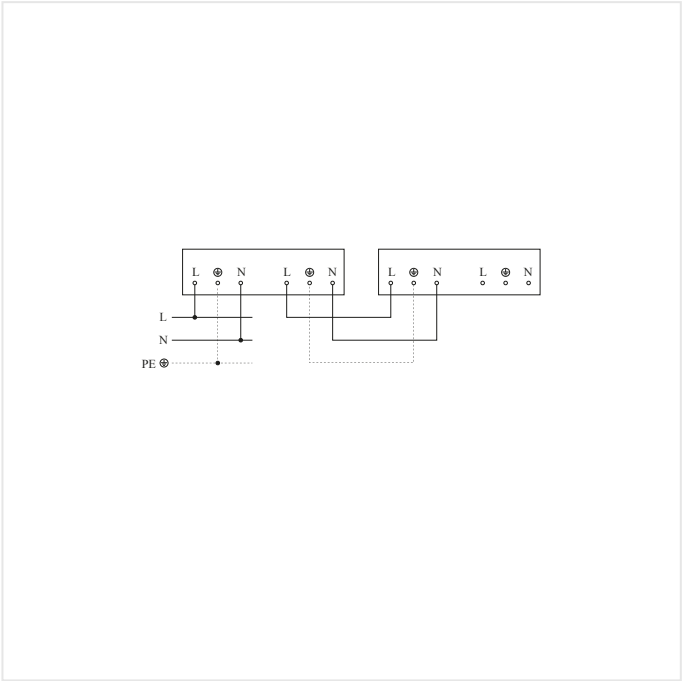


Schéma de circuit d'interconnexion maître/esclave et maître/maître

RS PRO 5150 SC V2 bugfriendly avec détecteur de mouvement - 1800K

EAN 4007841091446  
E-Nr. 941386099

LUMINAIRE INTÉRIEUR LED À DÉTECTION

Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE

|          |                                                                   |
|----------|-------------------------------------------------------------------|
| Art.-Nr. | 091446                                                            |
| EAN      | 4007841091446                                                     |
| N° E     | 941386099                                                         |
| Typ      | RS PRO 5150 SC V2 bugfriendly avec détecteur de mouvement - 1800K |

nevalux

nevalux AG  
Neugrütstrasse 2  
8610 Uster  
+41 44 508 78 78  
info@nevalux.swiss