IS 2360-3 ECO 24m blanc

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

EAN 4007841057770
E-Nr. 535954100

121 x 57 mm



IS 2360-3 ECO 24m blanc

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

EAN **4007841057770**
E-Nr. **535954100**

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION

Modèle	**Détecteur de mouvement**

DIMENSIONS

Dimensions Ø × H	**121 x 57 mm**

ÉLECTRICITÉ

Raccordement secteur	**220 – 240 V / 50 – 60 Hz**
Puissance	**2000 W**
Sortie de commutation 1 ohmique	**2000 W**
Lampes fluorescentes ballast électronique	**500 W**
Lampes fluorescentes non compensées	**500 VA**
Lampes fluorescentes compensées en série	**900 VA**
Lampes fluorescentes compensées en parallèle	**400 VA**
Sortie de commutation 1 lampes halogènes basse tension	**2000 VA**
Lampes LED < 2 W	**100 W**
Lampes LED > 2 W < 8 W	**300 W**
Lampes LED > 8 W	**500 W**
Charge capacitive en µF	**176 µF**
Consommation propre	**0,56 W**
Sortie de commutation 1 nombre de lampes LED/fluorescentes	**8 pcs.**
Sortie de commutation 1 sans potentiel	**Non**

TECHNOLOGIE DE DÉTECTION

Hauteur de montage max.	**6,00 m**
Technologie de capteur	**infrarouge passif**
Avec détecteur de mouvement	**Oui**
Angle de détection	**360 °**
Angle d'ouverture	**90 °**
Protection anti-contournement	**Oui**
Occultation par segments	**Oui**
Évolutivité électronique	**Non**
Évolutivité mécanique	**Non**
Portée radiale	**Ø 6 m (28 m²)**
Portée tangentielle	**Ø 24 m (452 m²)**
Zones de commutation	**972 zones de commutation**
Hauteur de montage	**2,50 – 6,00 m**
Hauteur de montage optimale	**2,8 m**

CONNECTIVITÉ

Mise en réseau	**Oui**
Type de mise en réseau	**Maître/maître**
Nombre d'unités en réseau	**max 5 capteurs**

TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE

Démarrage progressif	**Non**
Éclairage permanent	**commutable**
Régulation de l'éclairage constant	**Non**

RÉGLAGES

Interrupteur crépusculaire	**Oui**
Réglage crépusculaire	**2 – 1000 lx**
Réglage du temps	**5 s – 15 Min.**
Fonction lumière de base	**Non**
Lumière principale réglable	**Non**
Réglages via	**Potentiomètres**
Avec télécommande	**Non**
Réglage crépusculaire Teach	**Non**

BOÎTIER ET MATÉRIAU

Indice de protection	**IP54**
Classe de protection	**II**
Température ambiante	**de -20 jusqu'à 50 °C**
Matériau de couverture (étendue de la livraison)	**caches enfichables**
Lieu de montage	**plafond**
Lieu d'application	**Extérieur Intérieur**
Type de montage	**En saillie**
Matériau	**Matière plastique**
Application pièce	**Intérieur WC / salle d'eau cage d'escalier couloir / allée entrepôt espace fonctionnel / local annexe extérieur kitchenette parking couvert / garage souterrain vestiaires**
Couleur	**blanc**
Couleur RAL	**9010**

CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE

Garantie fabricant	**5 ans**
Support mural d'angle inclus	**Non**

CERTIFICATS ET EPREL

Certificats	**VDE**


IS 2360-3 ECO 24m blanc

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

EAN **4007841057770**
E-Nr. **535954100**

Illustrations

PLANS TECHNIQUES

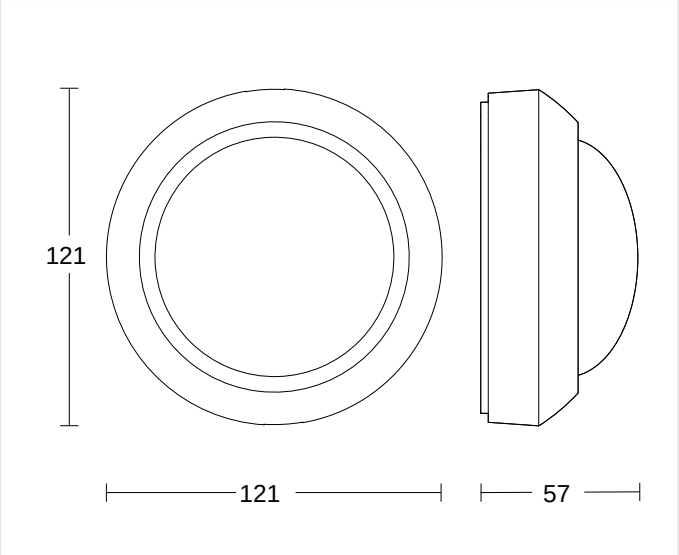

121 x 57 mm

HAUTEUR DE MONTAGE

2,50 – 6,00 m	2,8 m	6,00 m
BEREICH	OPTIMAL	MAX

IS 2360-3 ECO 24m blanc

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

EAN **4007841057770**
E-Nr. **535954100**

Schémas de câblage

SCHÉMA 1

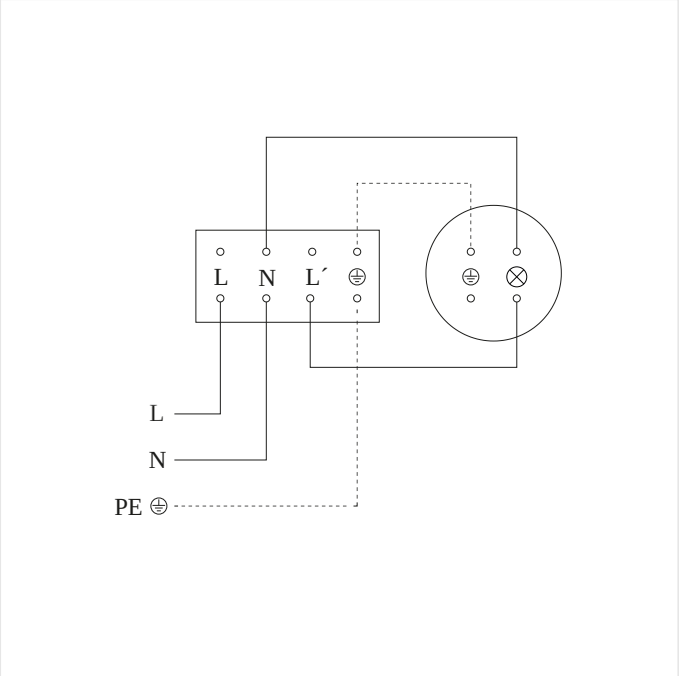


Schéma du circuit

IS 2360-3 ECO 24m blanc

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

EAN **4007841057770**
E-Nr. **535954100**

Points forts



Plastique résistant aux UV

IS 2360-3 ECO 24m blanc

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

EAN **4007841057770**
E-Nr. **535954100**

Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.	057770
EAN	4007841057770
N° E	535954100
Typ	**IS 2360-3 ECO 24m blanc**

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss