

# IS 3360 COM1 - Aufputz eckig weiss

PRÄSENZMELDER

**neva**  
**lux**

EAN 4007841010478

E-Nr. 535942900

 **steinel**

65 x 95 x 95 mm



IS 3360 COM1 - Aufputz eckig weiss

PRÄSENZMELDER

EAN 4007841010478

E-Nr. 535942900

Technische Daten

|                                              |                              |                              |  |                  |                             |  |                                                                                                                                                                                                              |      |
|----------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|--|------------------|-----------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| IDENTIFIKATION                               |                              | Erfassungswinkel             |  | 360 °            | Zeiteinstellung             |  | 5 s – 15 Min.                                                                                                                                                                                                |      |
| Ausführung                                   | Bewegungs- und Präsenzmelder | Öffnungswinkel               |  | 180 °            | Grundlichtfunktion          |  | Nein                                                                                                                                                                                                         |      |
| ABMESSUNGEN                                  |                              | Unterkriechschutz            |  | Ja               | Hauptlicht einstellbar      |  | Nein                                                                                                                                                                                                         |      |
| Abmessungen L x B x H                        | 65 x 95 x 95 mm              | Segmentweise Ausblendung     |  | Ja               | Funktionen                  |  | Normal- / Testbetrieb<br>Manuell ON / ON-OFF                                                                                                                                                                 |      |
| ELEKTRIK                                     |                              | Elektronische Skalierbarkeit |  | Nein             | Einstellungen via           |  | Fernbedienung Potis Smart Remote                                                                                                                                                                             |      |
| Netzanschluss                                | 220 – 240 V / 50 – 60 Hz     | Mechanische Skalierbarkeit   |  | Nein             | Mit Fernbedienung           |  | Nein                                                                                                                                                                                                         |      |
| Leistung                                     | 2000 W                       | Reichweite radial            |  | Ø 8 m (50 m²)    | Dämmerungseinstellung Teach |  | Ja                                                                                                                                                                                                           |      |
| Schaltausgang 1 ohmsch                       | 2000 W                       | Reichweite tangential        |  | Ø 40 m (1257 m²) | GEHÄUSE & MATERIAL          |  |                                                                                                                                                                                                              |      |
| Leuchtstofflampen EVG                        | 1500 W                       | Schaltzonen                  |  | 1416 Schaltzonen | Schutzart                   |  | IP54                                                                                                                                                                                                         |      |
| Leuchtstofflampen unkompensiert              | 1000 VA                      | Montagehöhe                  |  | 2,50 – 4,00 m    | Umgebungstemperatur         |  | von -20 bis 50 °C                                                                                                                                                                                            |      |
| Leuchtstofflampen reihenkompensiert          | 400 VA                       | Reichweite Präsenz           |  | Ø 3 m (7 m²)     | Montageort                  |  | Decke                                                                                                                                                                                                        |      |
| Leuchtstofflampen parallelkompensiert        | 400 VA                       | Optimale Montagehöhe         |  | 2,8 m            | Anwendung Ort               |  | Aussenbereich Innenbereich                                                                                                                                                                                   |      |
| VERNETZUNG                                   |                              | Vernetzung                   |  | Ja               | Montageart                  |  | Aufputz                                                                                                                                                                                                      |      |
| Schaltausgang 1 Niedervolt-Halogenlampen     | 2000 VA                      | Art der Vernetzung           |  | Master/Master    | Werkstoff                   |  | Kunststoff                                                                                                                                                                                                   |      |
| LED-Lampen < 2 W                             | 100 W                        | Vernetzung via               |  | Kabel            | Anwendung Raum              |  | Aufenthaltsraum<br>Aussenbereich<br>Funktionsraum / Nebenraum<br>Innenbereich Lager<br>Parkhaus / Tiefgarage<br>Produktionsbereich<br>Rezeption / Lobby Sporthalle<br>Treppenhaus Umkleide WC /<br>Waschraum |      |
| LED-Lampen > 2 W < 8 W                       | 300 W                        | Vernetzung Anzahl            |  | max. 10 Sensoren | Farbe                       |  | Weiss                                                                                                                                                                                                        |      |
| LED-Lampen > 8 W                             | 600 W                        | LICHTTECHNIK                 |  | Farbe RAL        |                             |  |                                                                                                                                                                                                              | 9003 |
| Kapazitive Belastung in µF                   | 176 µF                       | Softlichtstart               |  | Nein             | LIEFERUMFANG & GARANTIE     |  |                                                                                                                                                                                                              |      |
| Schaltausgang 1 Anzahl LED/Leuchtstofflampen | 8 stk.                       | Dauerlicht                   |  | schaltbar, 4 h   | Herstellergarantie          |  | 5 Jahre                                                                                                                                                                                                      |      |
| SENSORIK                                     |                              | Konstantlichtregelung        |  | Nein             | Inkl. Eckwandhalter         |  | Nein                                                                                                                                                                                                         |      |
| Montagehöhe max.                             | 4,00 m                       | EINSTELLUNGEN                |  |                  |                             |  |                                                                                                                                                                                                              |      |
| Sensortechnologie                            | Passiv Infrarot              | Dämmerungsschalter           |  | Ja               |                             |  |                                                                                                                                                                                                              |      |
| Mit Bewegungsmelder                          | Ja                           | Dämmerungseinstellung        |  | 2 – 1000 lx      |                             |  |                                                                                                                                                                                                              |      |

IS 3360 COM1 - Aufputz eckig weiss


PRÄSENZMELDER

EAN 4007841010478

E-Nr. 535942900

Illustrationen

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

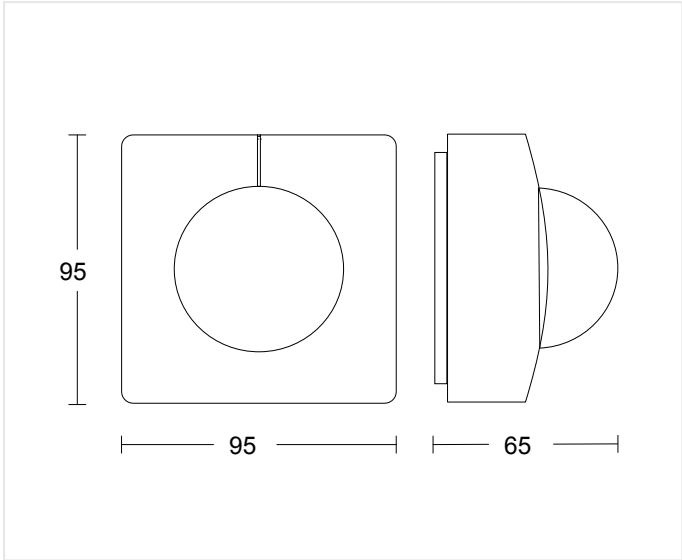

65 x 95 x 95 mm

MONTAGEHÖHE

|                          |                  |               |
|--------------------------|------------------|---------------|
| 2,50 – 4,00 m<br>BEREICH | 2,8 m<br>OPTIMAL | 4,00 m<br>MAX |
|--------------------------|------------------|---------------|

# IS 3360 COM1 - Aufputz eckig weiss


PRÄSENZMELDER

EAN 4007841010478

E-Nr. 535942900


## Schaltbilder

SCHALTPLAN 1

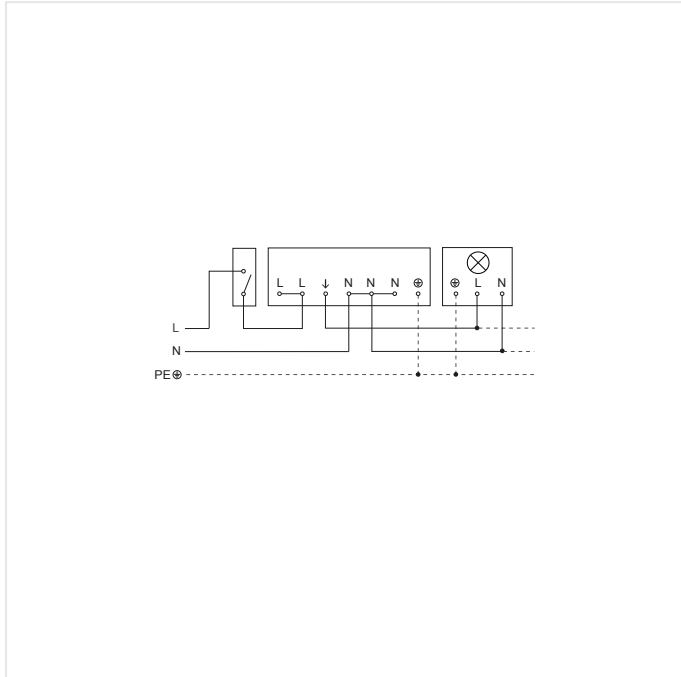

Schaltplan Leuchte ohne vorhandenen Nullleiter

SCHALTPLAN 2

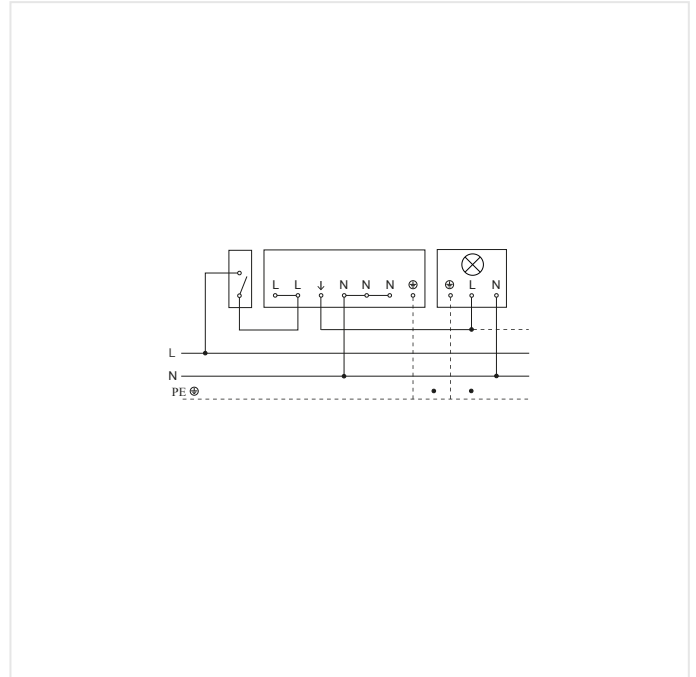

Schaltplan Vernetzung mehrerer Sensoren

# IS 3360 COM1 - Aufputz eckig weiss

PRÄSENZMELDER


EAN 4007841010478

E-Nr. 535942900

## Highlights



UV-beständiger Kunststoff

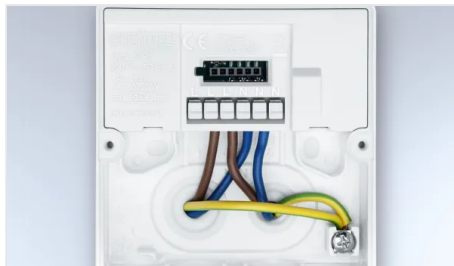

Grosser Anschlussraum



Optionale Fernbedienungen

IS 3360 COM1 - Aufputz eckig weiss

PRÄSENZMELDER

EAN 4007841010478  
E-Nr. 535942900

Zubehör

| ARTIKELNUMMER                                                                                   | BEZEICHNUNG                                   | KATEGORIE |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------|
|  4007841009151 | Smart Remote                                  | Zubehör   |
|  4007841559410 | Service Fernbedienung RC8                     | Zubehör   |
|  4007841056711 | Schwarze Blende für IR-Sensoren Aufputz eckig | Zubehör   |
|  4007841056735  | Schwarze Blende für IR-Sensoren Aufputz rund  | Zubehör   |

BESTELLANGABEN

Art.-Nr.

010478

EAN

4007841010478

E-Nummer

535942900

Typ

IS 3360 COM1 - Aufputz eckig weiss

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss