

XSolar GL-S argento

LAMPADA SOLARE

neva
lux

EAN 4007841671211

E-Nr. 924808012

- Lampada solare per sentieri con rilevatore di movimento, montabile in tre diverse lunghezze di stativo
- Installazione rapida e flessibile anche in luoghi privi di collegamento via cavo, 0€ di costi elettrici per 365 giorni di luce all'anno
- Grazie al pannello solare monocristallino, la potente batteria al litio-ferro si ricarica in modo ottimale anche con tempo nuvoloso e con poche ore di luce solare, con una capacità di 2500 mAh per una riserva di luce fino a 60 giorni
- Luce automatica grazie al 140 ° Sensore a infrarossi con rilevamento del movimento fino a 5 m
- Funzioni: luce di base regolabile nelle ore mattutine e serali, piacevole accensione della luce soffusa, pannello solare e LED orientabile
- Luce bianca calda (3000 K) con sistema di illuminazione a LED da 150 lm a lunga durata (50.000 h di vita del LED), con un'illuminazione di 20 m²
- Accessori di montaggio inclusi - Confezione senza plastica

● steinel

188 x 194 x 1178 mm



XSolar GL-S argento

LAMPADA SOLARE

EAN 4007841671211

E-Nr. 924808012

Dati tecnici

DIMENSIONI	
Dimensioni L × P × A	188 x 194 x 1178 mm
ELETTRICO	
Potenza	1,2 W
Dettaglio tensione di alimentazione	Solare, indipendente dalla rete Accumulatore al litio-ferro 2500 mAh
TECNOLOGIA DEI SENSORI	
Tecnologia del sensore	Infrarossi passivi
Con sensore di movimento	Sì
Angolo di rilevamento	140 °
Protezione anti-intrusione	Sì
Mascheramento per segmenti	No
Scalabilità elettronica	No
Scalabilità meccanica	No
Portata radiale	r = 1.5 m (3 m²)
Portata tangenziale	r = 5 m (31 m²)
Altezza di montaggio ottimale	1 m
TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE	
Flusso luminoso misurato 360°	150 lm

Temperatura di colore	3000 K
Deviazione cromatica LED	SDCM5
Indice di resa cromatica	80-89
Con lampadina	Sì, sistema LED STEINEL
Lampadina	LED non sostituibile
Attacco	senza
Sistema di raffreddamento LED	Passive Thermo Control
Avvio luce dolce	No
DURATA	
Durata LED max. °C	50000 ore
Calo del flusso luminoso secondo LM80	L70B10
IMPOSTAZIONI	
Interruttore crepuscolare	Sì
Regolazione crepuscolare	2 lx
Impostazione del tempo	10 s – 0,5 Min.
Funzione luce di base	Sì
Durata funzione luce di base	Tutta la notte
Luce principale regolabile	No
Funzioni	Sensore di movimento

Impostazioni tramite	Potenzimetri
Funzione luce di base in percentuale	3 %
Funzione luce di base percentuale da	3 %
ALLOGGIAMENTO E MATERIALE	
Resistenza agli urti	IK03
Grado di protezione	IP44
Classe di protezione	III
Temperatura ambiente	da -20 fino a 40 °C
Materiale dell'alloggiamento	Alluminio
Materiale della copertura	Plastica trasparente
Luogo di montaggio	Montaggio a pavimento
Luogo di applicazione	Esterno
Applicazione ambiente	Cortili e passi carrai Esterno giardino terrazzi / balconi
Colore	argento
CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA	
Garanzia del produttore	3 anni

XSolar GL-S argento


LAMPADA SOLARE

EAN 4007841671211

E-Nr. 924808012

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI

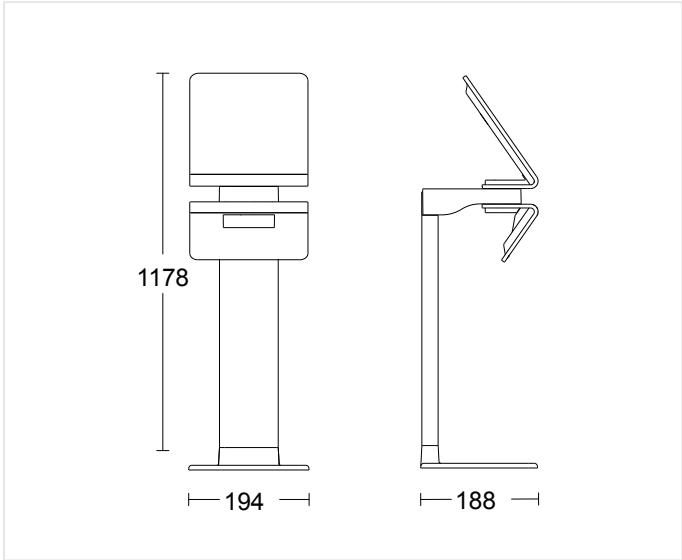

188 x 194 x 1178 mm

ALTEZZA DI MONTAGGIO

1 m

OPTIMAL


XSolar GL-S argento

LAMPADA SOLARE

EAN 4007841671211

E-Nr. 924808012

Punti salienti

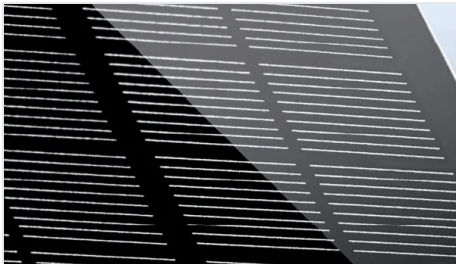

Pregiato pannello solare monocristallino



Incluso accumulatore al litio-ferro da 2500 mAh




Incluso sistema LED STEINEL



Luminosità di base opzionale



Bussola per l'orientamento ottimale del pannello

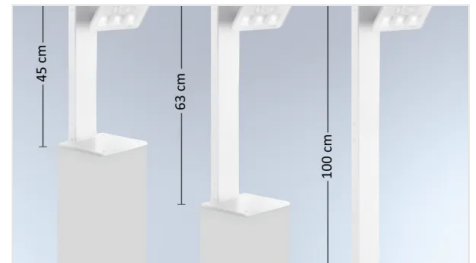

3 altezze di montaggio

XSolar GL-S argento

LAMPADA SOLARE

EAN **4007841671211**
E-Nr. **924808012**

Accessori

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.	671211
EAN	4007841671211
N. E	924808012
Typ	XSolar GL-S argento



nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss