

Dual US COM1 - faux-plafonds

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

neva
lux

EAN 4007841079598

E-Nr. 535930110

● steinel

109 x 120 x 120 mm



Dual US COM1 - faux-plafonds

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841079598

E-Nr. 535930110

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION		Hauteur de montage optimale2,8 m		Réglages viaTélécommande Interrupteur DIP Potentiomètres Smart Remote	
Modèle	Détecteur de présence				
DIMENSIONS		CONNECTIVITÉ			
Dimensions L x l x H	109 x 120 x 120 mm	Mise en réseau	Oui	Avec télécommande	Oui
ÉLECTRICITÉ		Type de mise en réseau	Maître/maître Maître/esclave	Réglage crépusculaire Teach	Oui
Raccordement secteur	220 – 240 V / 50 – 60 Hz	Mise en réseau via	Câble	BOÎTIER ET MATÉRIAU	
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION		Nombre d'unités en réseau	max. 10 capteurs	Indice de protection	IP20
Hauteur de montage max.	3,50 m	TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE		Température ambiante	de -25 jusqu'à 55 °C
Technologie de capteur	Détecteur à ultrasons	Démarrage progressif	Non	Lieu de montage	plafond
Angle de détection	360 °	Éclairage permanent	commutable	Lieu d'application	Intérieur
Angle d'ouverture	180 °	Régulation de l'éclairage constant	Non	Type de montage	Encastrement au plafond
Protection anti-contournement	Oui	RÉGLAGES		Matériau	Matière plastique
Occultation par segments	Non	Interrupteur crépusculaire	Oui	Application pièce	Intérieur couloir / allée
Évolutivité électronique	Oui	Réglage crépusculaire	10 – 1000 lx	Couleur	blanc
Évolutivité mécanique	Non	Réglage du temps	30 s – 30 Min.	Couleur RAL	9010
Portée radiale	20 x 3 m (60 m²)	Fonction lumière de base	Non	CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE	
Portée tangentielle	20 x 3 m (60 m²)	Lumière principale réglable	Non	Garantie fabricant	5 ans
Hauteur de montage	2,50 – 3,50 m	Fonctions	Mode normal / mode test Semi-automatique / Automatique Mode bouton-poussoir / interrupteur Manuel ON / ON-OFF	Support mural d'angle inclus	Non
Technologie US	40 kHz				

Dual US COM1 - faux-plafonds


DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841079598

E-Nr. 535930110

Illustrations

PLANS TECHNIQUES

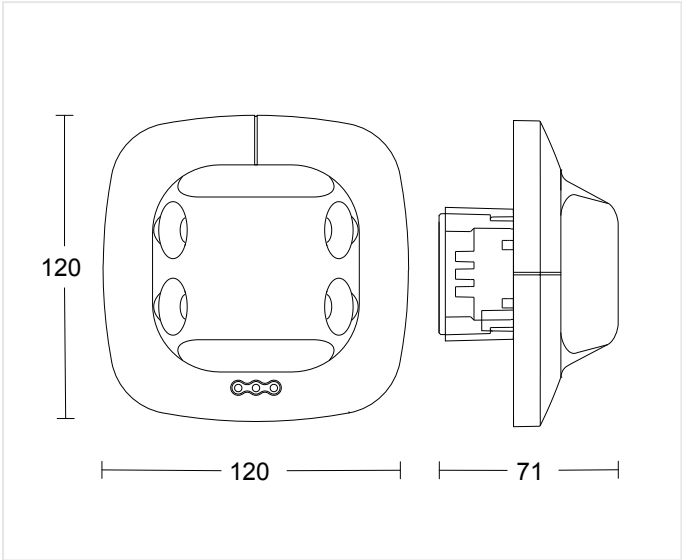

109 x 120 x 120 mm

HAUTEUR DE MONTAGE

2,50 – 3,50 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	3,50 m MAX
--------------------------	------------------	---------------

Dual US COM1 - faux-plafonds

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841079598

E-Nr. 535930110

Schémas de câblage

SCHÉMA 1

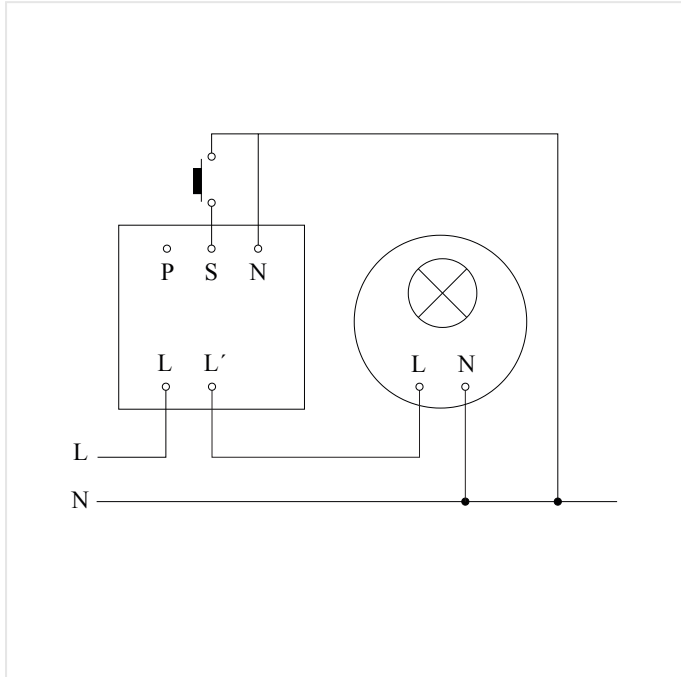


Schéma du circuit principal

SCHÉMA 2

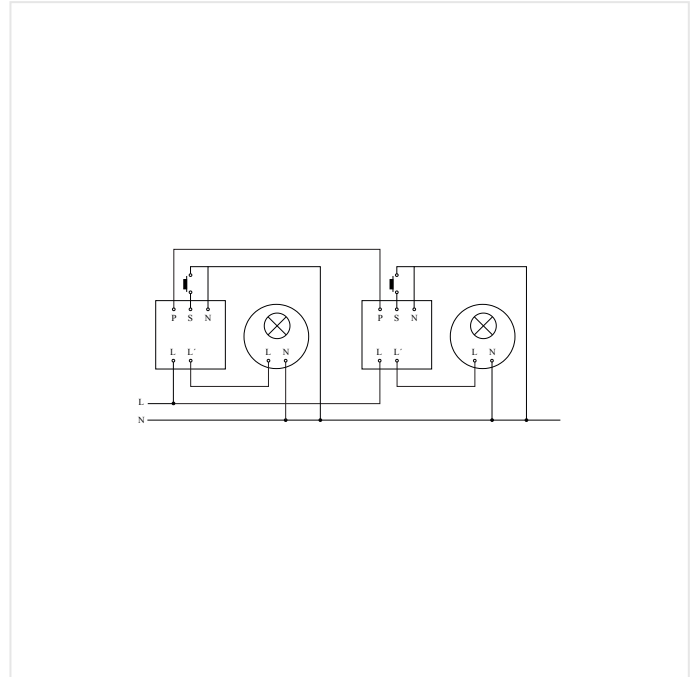


Schéma du circuit d'interconnexion maître/maître

Dual US COM1 - faux-plafonds

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841079598

E-Nr. 535930110


Points forts



Télécommandes en option



Adaptateur en saillie en option

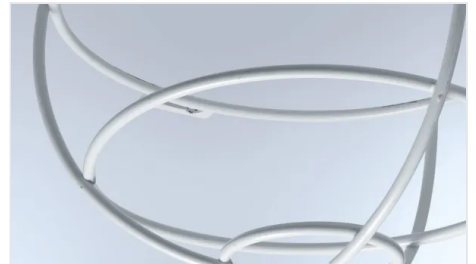

Corbeille de protection en option

Dual US COM1 - faux-plafonds

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841079598
E-Nr. 535930110

Accessoires

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CATÉGORIE
 4007841009151	Smart Remote	Accessoires
 4007841559410	Service Fernbedienung RC8	Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.

079598

EAN

4007841079598

N° E

535930110

Typ

Dual US COM1 - faux-plafonds

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss