

DL Vario Quattro S bianco

LAMPADA DA ESTERNO LED CON SENSORE

neva
lux

EAN 4007841035440

E-Nr. 941300129

- Apparecchio da soffitto per esterni con quattro rilevatori di movimento integrati
- Altezza di montaggio fino a 6 m, materiale particolarmente resistente agli urti
- Luce automatica grazie a quattro sensori a infrarossi a 90°, ciascuno regolabile individualmente da 2 a 8 metri
- Funzioni: luce di base regolabile, luce continua per 4 ore
- Luce bianca calda (3000 K) e LED 9,8 W di lunga durata con 1000 lm
- Accessori di montaggio inclusi - Confezione senza plastica

 **steinel**

310 x 69 mm



DL Vario Quattro S bianco

LAMPADA DA ESTERNO LED CON SENSORE

EAN 4007841035440

E-Nr. 941300129

Dati tecnici

DIMENSIONI	
Dimensioni Ø x A	310 x 69 mm
ELETTRICO	
Allacciamento alla rete	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Potenza	9,8 W
TECNOLOGIA DEI SENSORI	
Altezza di montaggio max.	6,00 m
Tecnologia del sensore	Infrarossi passivi
Con sensore di movimento	Sì
Angolo di rilevamento	360 °
Angolo di apertura	160 °
Protezione anti-intrusione	Sì
Mascheramento per segmenti	Sì
Scalabilità elettronica	No
Scalabilità meccanica	Sì
Dettaglio della portata	Possibilità di regolazione del raggio d'azione da 2 a 8 m in 4 direzioni (in step di 90°)
Portata radiale	4 x 4 m (16 m²)
Portata tangenziale	16 x 16 m (256 m²)
Altezza di montaggio	2 – 6 m
Altezza di montaggio ottimale	2,8 m
CONNETTIVITÀ	
Collegamento in rete	No
Funzionamento slave regolabile	No

TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE	
Flusso luminoso misurato 360°	1000 lm
Efficienza	102 lm/W
Temperatura di colore	3000 K
Deviazione cromatica LED	SDCM3
Indice di resa cromatica	80-89
Con lampadina	Sì, sistema LED STEINEL
Lampadina	LED non sostituibile
Attacco	senza
Sistema di raffreddamento LED	Passive Thermo Control
Avvio luce dolce	Sì
Luce permanente	commutabile, 4 ore
DURATA	
Durata LED max. °C	50000 ore
Durata LED L70B50 25°C	> 60000
IMPOSTAZIONI	
Interruttore crepuscolare	Sì
Regolazione crepuscolare	2 – 1000 lx
Impostazione del tempo	5 s – 30 Min.
Funzione luce di base	Sì
Durata funzione luce di base	10/30 min, tutta la notte
Luce principale regolabile	No
Impostazioni tramite	Potenzimetri
Con telecomando	No

Regolazione crepuscolare Teach	No
Funzione luce di base in percentuale	10 %
Funzione luce di base percentuale da	10 %
ALLOGGIAMENTO E MATERIALE	
Resistenza agli urti	IK07
Grado di protezione	IP54
Classe di protezione	II
Temperatura ambiente	da -20 fino a 35 °C
Materiale dell'alloggiamento	Plastica
Materiale della copertura	Plastica strutturata
Luogo di montaggio	soffitto
Luogo di applicazione	Esterno
Tipo di montaggio	Superficie
Materiale	Plastica
Applicazione ambiente	Cortili e passi carrai Esterno Interni corridoio / pianerottolo ingressi di abitazioni locale multiuso / di servizio vano scala
Colore	bianco
CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA	
Garanzia del produttore	3 anni
CERTIFICATI ED EPREL	
Certificati	DEKRA Compatibilità elettromagnetica
Categoria EPREL	Prodotto con sorgente luminosa integrata


DL Vario Quattro S bianco

LAMPADA DA ESTERNO LED CON SENSORE

EAN 4007841035440
E-Nr. 941300129

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI

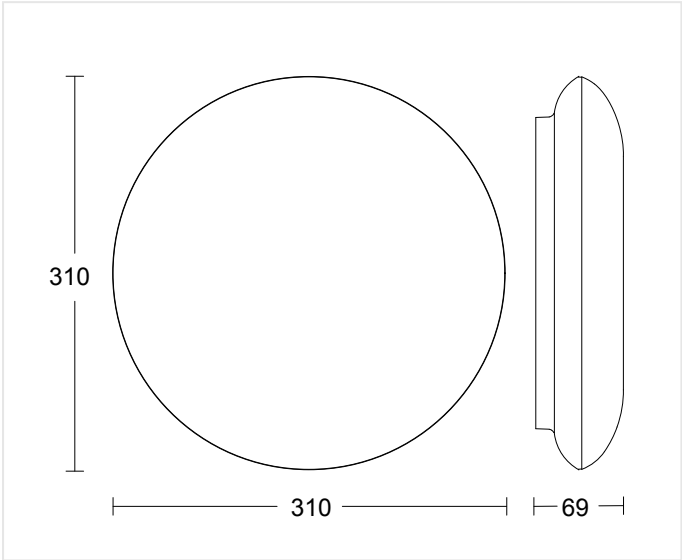

310 x 69 mm

ALTEZZA DI MONTAGGIO

2 – 6 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	6,00 m MAX
--------------------	------------------	---------------

DL Vario Quattro S bianco


LAMPADA DA ESTERNO LED CON SENSORE

EAN 4007841035440

E-Nr. 941300129

Schemi elettrici

SCHEMA 1



Schema elettrico



DL Vario Quattro S bianco

LAMPADA DA ESTERNO LED CON SENSORE

EAN 4007841035440

E-Nr. 941300129

Punti salienti

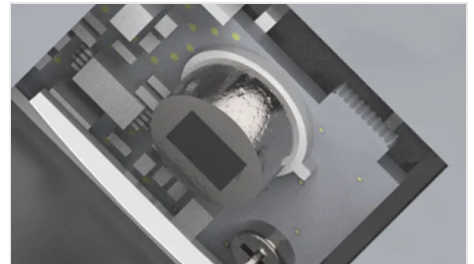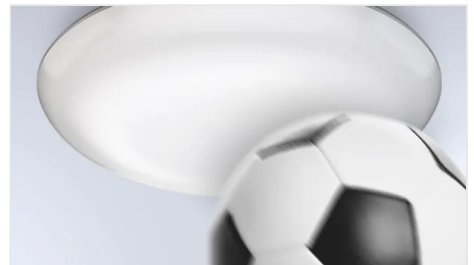**Incluso sistema LED STEINEL****Lenti a sensore integrate****4 sensori a raggi infrarossi regolabili in ogni direzione****Possibilità di regolazione del raggio d'azione in 4 direzioni****4 ore di luce continua (optional)****Materiale antiurto IK 07**

DL Vario Quattro S bianco

LAMPADA DA ESTERNO LED CON SENSORE

EAN **4007841035440**

E-Nr. **941300129**

Accessori

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.	035440
EAN	4007841035440
N. E	941300129
Typ	DL Vario Quattro S bianco

neva
lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss