

IS 3360 DALI-2 APC - tondo, incasso a soffitto

neva
lux**RILEVATORE DI PRESENZA**

EAN 4007841080631

E-Nr. 535918108

 **steinel**

124 x 121 mm



IS 3360 DALI-2 APC - tondo, incasso a soffitto

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841080631
E-Nr. 535918108

Dati tecnici

IDENTIFICAZIONE		Altezza di montaggio ottimale	2,8 m	Regolazione crepuscolare Teach	Si
Versione	Rilevatore di movimento e di presenza	CONNETTIVITÀ			
DIMENSIONI		Collegamento in rete	Si	Funzione luce di base in percentuale	10 – 50 %
Dimensioni Ø × A	124 x 121 mm	Tipo di collegamento in rete	Master/Slave	Funzione luce di base percentuale da	10 %
ELETTRICO		Collegamento in rete tramite	Cavo	ALLOGGIAMENTO E MATERIALE	
Allacciamento alla rete	220 – 240 V / 50 – 60 Hz	TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE		Grado di protezione	IP20
Uscita di controllo DALI	broadcast 1x30 ballast elettronici	Avvio luce dolce	Si	Temperatura ambiente	da -20 fino a 50 °C
TECNOLOGIA DEI SENSORI		Luce permanente	commutabile, 4 ore	Luogo di montaggio	soffitto
Altezza di montaggio max.	4,00 m	Regolazione luce costante	Si	Luogo di applicazione	Interni
Tecnologia del sensore	Infrarossi passivi	IMPOSTAZIONI		Tipo di montaggio	Incasso a soffitto
Con sensore di movimento	Si	Interruttore crepuscolare	Si	Materiale	Plastica
Angolo di rilevamento	360 °	Regolazione crepuscolare	2 – 1000 lx	Applicazione ambiente	Interni WC / docce aree di produzione aree di soggiorno locale multiuso / di servizio magazzino palestra parcheggi coperti / garage sotterranei reception / hall spogliatoi vano scala
Angolo di apertura	180 °	Impostazione del tempo	5 s – 15 Min.	Colore	bianco
Protezione anti-intrusione	Si	Funzione luce di base	Si	Colore RAL	9003
Mascheramento per segmenti	Si	Durata funzione luce di base	1-30 min Tutta la notte	CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA	
Scalabilità elettronica	No	Luce principale regolabile	50 - 100 %	Garanzia del produttore	5 anni
Scalabilità meccanica	No	Funzioni	Modalità normale / modalità test Manuale ON / ON-OFF Regolazione della luce costante ON-OFF	Supporto angolare incluso	No
Portata radiale	Ø 8 m (50 m²)	Impostazioni tramite	Telecomando Potenzimetri Smart Remote	CERTIFICATI ED EPREL	
Portata tangenziale	Ø 40 m (1257 m²)	Con telecomando	No	Certificati	DALI-2
Zone di commutazione	1416 zone di commutazione				
Altezza di montaggio	2,50 – 4,00 m				
Portata presenza	Ø 3 m (7 m²)				

IS 3360 DALI-2 APC - tondo, incasso a soffitto


EAN 4007841080631

E-Nr. 535918108

RILEVATORE DI PRESENZA

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI

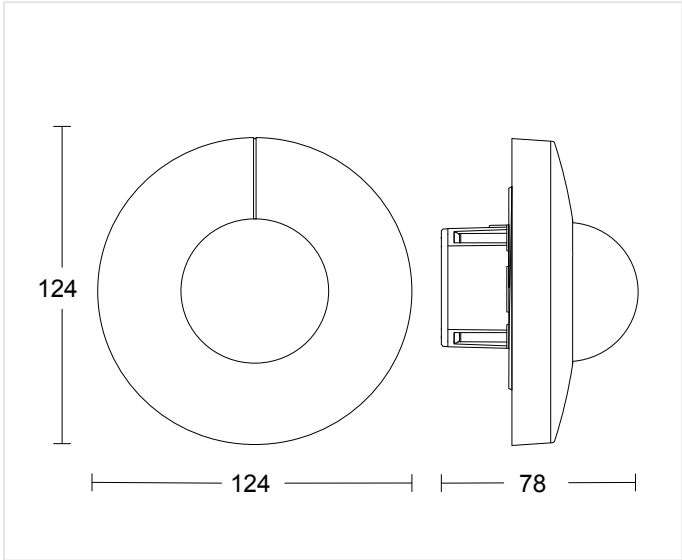

124 x 121 mm

ALTEZZA DI MONTAGGIO

2,50 – 4,00 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	4,00 m MAX
--------------------------	------------------	---------------

IS 3360 DALI-2 APC - tondo, incasso a soffitto


RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841080631

E-Nr. 535918108


Schemi elettrici

SCHEMA 1

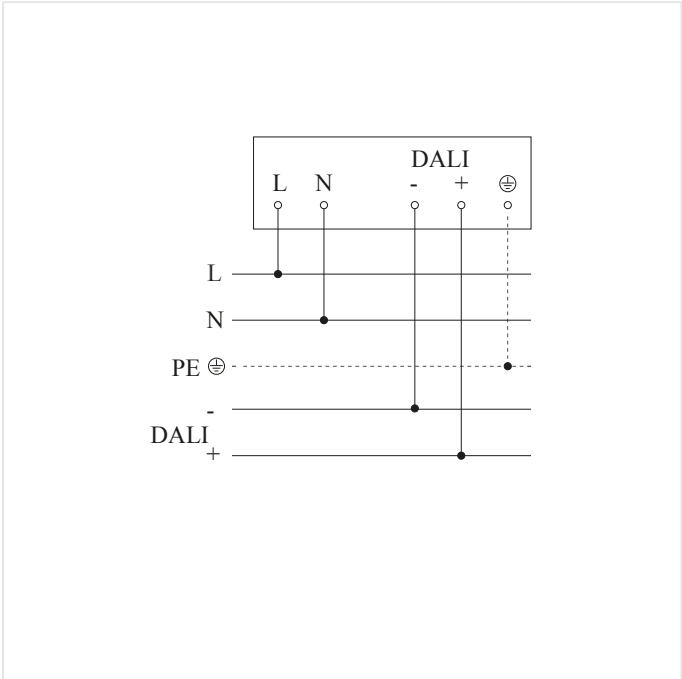

Schema elettrico Master

SCHEMA 2

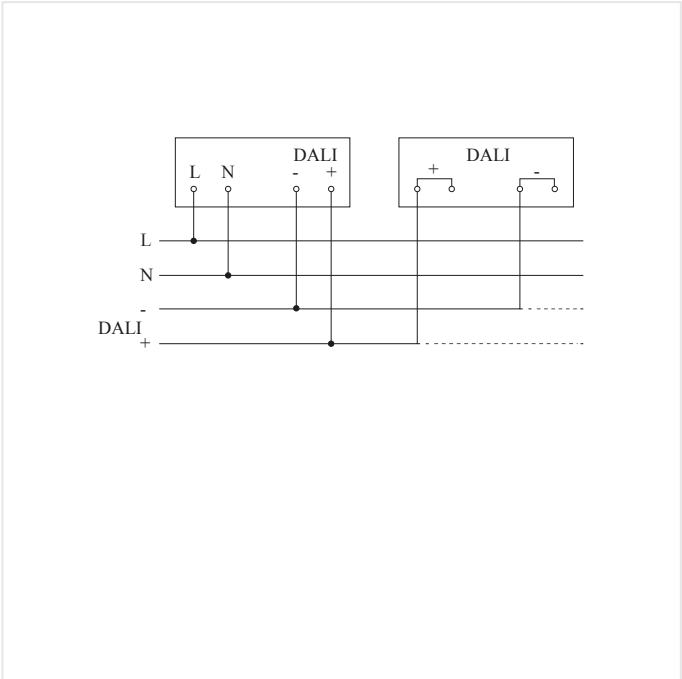

Schema elettrico collegamento in rete di DALI-2 APC & DALI-2 IPD

IS 3360 DALI-2 APC - tondo, incasso a soffitto

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841080631

E-Nr. 535918108

Punti salienti



Plastica resistente ai raggi ultravioletti



Telecomandi opzionali

IS 3360 DALI-2 APC - tondo, incasso a soffitto

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841080631
E-Nr. 535918108

Accessori

CODICE ARTICOLO	DENOMINAZIONE	CATEGORIA
 4007841009151	Smart Remote	Accessori
 4007841559410	Service Fernbedienung RC8	Accessori
 4007841592806	Nutzer Fernbedienung RC5	Accessori
 4007841056742	Schwarze Blende für IR-Sensoren Unterputz rund	Accessori

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.

080631

EAN

4007841080631

N. E

535918108

Typ

IS 3360 DALI-2 APC - tondo, incasso a soffitto

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss