XLED Protect FR2 S avec détecteur de mouvement - anthracite

PROJECTEUR LED À DÉTECTION

EAN **4007841091828**

- Éclairage panoramique à grand angle : projecteur d'extérieur avec trois surfaces d'éclairage LED lumineuses
- Puissance lumineuse élevée : 14,3 W et 1642 lm pour une lumière puissante, blanc chaud (3000 K)
- Détection de mouvement efficace : le capteur de 180° avec 10 m de portée détecte tout mouvement de manière fiable
- MARCHE FORCÉE: Permet d'activer l'éclairage en continu via l'entrée L', idéal pour les situations nécessitant un éclairage prolongé, par exemple lors de garden-parties ou de travaux en extérieur
- Plusieurs projecteurs peuvent être mis en réseau par câble pour encore plus de sécurité
- Orientation flexible : panneau LED entièrement orientable, inclinable et verrouillable pour une mise en lumière précise
- Robuste : classification IP54 et construction IK03 pour une résistance élevée
- Durable : 5 ans de garantie STEINEL

steinel

195 x 195 x 187 mm



XLED Protect FR2 S avec détecteur de mouvement - anthracite

EAN 4007841091828

PROJECTEUR LED À DÉTECTION

Caractéristiques techniques

DIMENSIONS

Dimensions L × l × H	195 x 195 x 187 mm

ÉLECTRICITÉ

Raccordement secteur	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Puissance	14,3 W

TECHNOLOGIE DE DÉTECTION

Hauteur de montage max.	4,00 m
Avec détecteur de mouvement	Oui
Angle de détection	180 °
Angle d'ouverture	40 °
Protection anti-contournement	Non
Occultation par segments	Non
Évolutivité électronique	Non
Portée radiale	r = 3 m (14 m²)
Portée tangentielle	r = 10 m (157 m²)
Hauteur de montage	2,00 – 4,00 m
Hauteur de montage optimale	2 m

CONNECTIVITÉ

Mise en réseau	Oui
Mode esclave réglable	Non
Technique de commande	On/Off-Leuchte

TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE

Flux lumineux mesuré 360°	1642 lm
Température de couleur	3000 K
Indice de rendu des couleurs	= 82
Avec ampoule	oui, source LED
Ampoule	LED non interchangeable
Démarrage progressif	Non
Régulation de l'éclairage constant	Non

DURÉE DE VIE

Durée de vie LED L70B50 25°C	> 60000

RÉGLAGES

Interrupteur crépusculaire	Non
Réglage crépusculaire	2 – 2000 lx
Réglage du temps	8 s – 35 Min.
Fonction lumière de base	Non
Lumière principale réglable	Non
Fonctions	Détecteur de mouvement Détecteur de lumière Potentiomètre
Réglages via	Potentiomètres
Réglage crépusculaire Teach	Non

BOÎTIER ET MATÉRIAU

Résistance aux chocs	IK03
Indice de protection	IP54
Classe de protection	II
Température ambiante	de -20 jusqu'à 40 °C
Matériau du cache	Matière plastique opale
Matériau de couverture (étendue de la livraison)	autocollant
Lieu de montage	mur
Lieu d'application	Extérieur
Type de montage	En saillie
Application pièce	Cour et allée entrée jardin terrasse / balcon tout autour du bâtiment
Couleur	anthracite

CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE

Garantie fabricant	5 ans
Support mural d'angle inclus	Non

CERTIFICATS ET EPREL

Certificats	DEKRA
Classe d'efficacité énergétique EPREL	E
Catégorie EPREL	Source de lumière


XLED Protect FR2 S avec détecteur de mouvement - anthracite

EAN 4007841091828

PROJECTEUR LED À DÉTECTION

Illustrations

PLANS TECHNIQUES

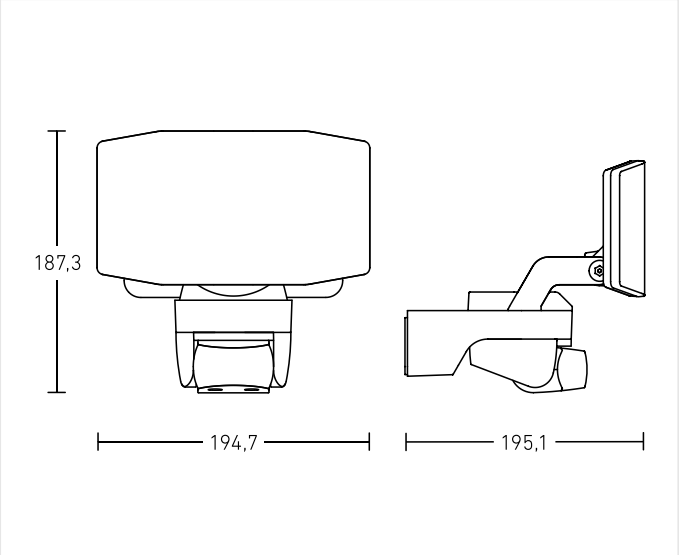

195 x 195 x 187 mm

HAUTEUR DE MONTAGE

2,00 – 4,00 m	2 m	4,00 m
BEREICH	OPTIMAL	MAX

XLED Protect FR2 S avec détecteur de mouvement - anthracite

EAN 4007841091828

PROJECTEUR LED À DÉTECTION

Schémas de câblage

SCHÉMA 1

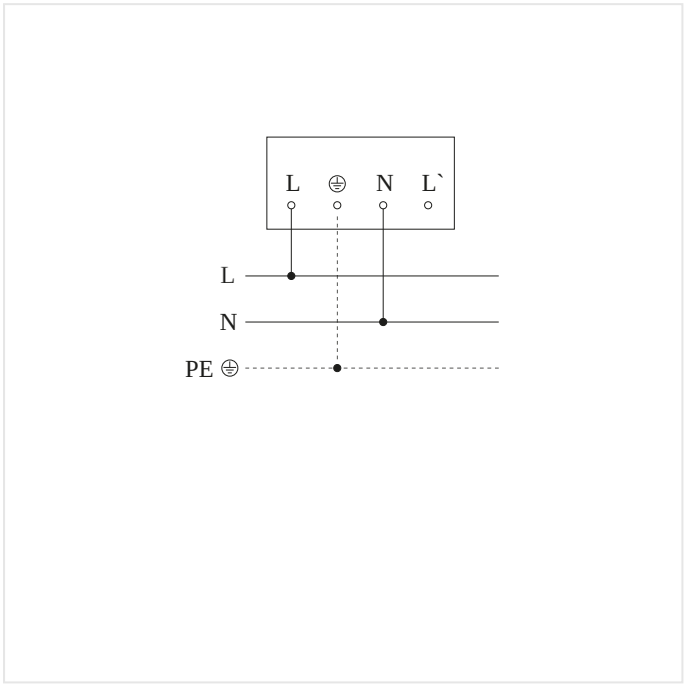


Schéma du circuit principal

SCHÉMA 2

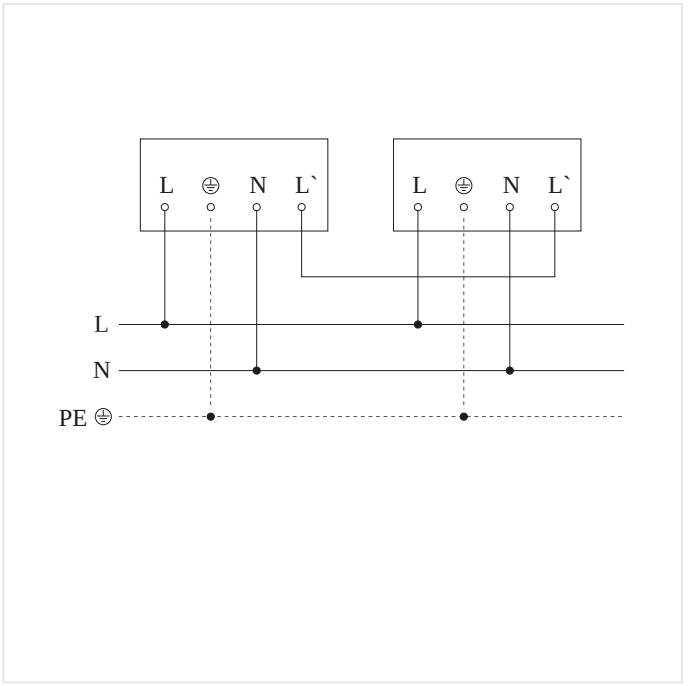


Schéma du circuit d´interconnexion maître/maître

XLED Protect FR2 S avec détecteur de mouvement - anthracite

EAN 4007841091828

PROJECTEUR LED À DÉTECTION

Points forts



Lumière panoramique à 180°




Matériau résistant aux UV




Mise en réseau filaire possible



Marche forcée : éclairage permanent (en option)

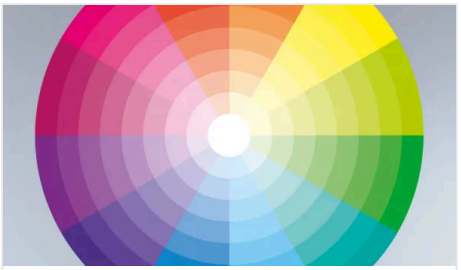

Indice de rendu des couleurs IRC ≥82

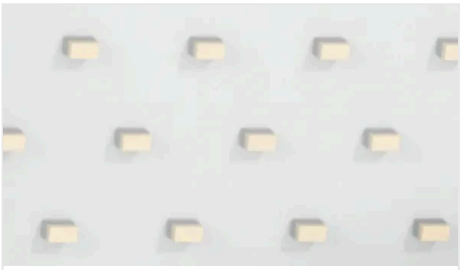

Système LED STEINEL inclus

XLED Protect FR2 S avec détecteur de mouvement - anthracite

EAN 4007841091828

PROJECTEUR LED À DÉTECTION

Accessoires

	RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CATÉGORIE
	4007841053086	**Eckwandhalter XLED Home 2/ Protect/ Pro 240/ PRO Expanse graphit**	Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.	091828
EAN	4007841091828
Typ	**XLED Protect FR2 S avec détecteur de mouvement - anthracite**

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss