

HF 360-2 COM1 - inc. bianco

RILEVATORE DI PRESENZA

neva
lux

EAN 4007841086558

E-Nr. 535903137

- Rilevamento radiale perfetto con portata fino a 25 m, ideale per corridoi e disimpegni lunghi
- Portata personalizzabile che può essere impostata individualmente in entrambe le direzioni
- Design Control PRO II per un look moderno e funzionale che consente applicazioni versatili
- Tecnologia Bluetooth per una semplice connessione e controllo via Bluetooth
- Interfacce multiple, compatibili con COM1, COM2, DALI-2 APC, DALI-2 IPD, KNX, IP e BT IPD
- Misura della luce esterna necessaria per i sensori neri integrabili via Bluetooth o KNX

● steinel

61 x 103 x 103 mm



HF 360-2 COM1 - inc. bianco

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841086558
E-Nr. 535903137

Dati tecnici

IDENTIFICAZIONE		Mascheramento per segmenti		No	Funzioni	Modo semiautomatico/automatico Sovracomando Master/Slave Funzione di gruppo vicino Modalità normale / modalità test Funzione presenza Parametrizzazione di gruppi Scenario luminoso Manuale ON / ON-OFF
Versione	Rilevatore di presenza	Scalabilità elettronica		Sì		
DIMENSIONI		Scalabilità meccanica		No		
Dimensioni L x P x A	61 x 103 x 103 mm	Portata radiale		Ø 12 m (113 m²)		
ELETTRICO		Portata tangenziale		Ø 12 m (113 m²)		
Allacciamento alla rete	220 – 240 V / 50 – 60 Hz	Altezza di montaggio		2,5 – 4 m	Impostazioni tramite	Bluetooth Mesh
Uscita di commutazione 1 ohmica	2000 W	Altezza di montaggio ottimale		2,8 m	Con telecomando	No
Uscita di commutazione 1 lampade alogene a bassa tensione	1000 VA	CONNETTIVITÀ			Regolazione crepuscolare Teach	Sì
Autoconsumo	0,5 W	Collegamento in rete		Sì	ALLOGGIAMENTO E MATERIALE	
Uscita di commutazione 1 a potenziale zero	No	Collegamento in rete tramite		Bluetooth Mesh	Grado di protezione	IP20
TECNOLOGIA DEI SENSORI		TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE			Temperatura ambiente	da -25 fino a 50 °C
Altezza di montaggio max.	4,00 m	Avvio luce dolce		No	Luogo di montaggio	soffitto
Tecnologia del sensore	Alta frequenza	Luce permanente		commutabile	Luogo di applicazione	Interni
Potenza di trasmissione	< 1 mW	Regolazione luce costante		No	Tipo di montaggio	Incassato
Tecnologia HF	5,8 GHz	IMPOSTAZIONI			Materiale	Plastica
Con sensore di movimento	Sì	Interruttore crepuscolare		Sì	Applicazione ambiente	Interni WC / docce cucinette locale multiuso / di servizio vano scala
Rilevamento	anche attraverso vetro, legno e pareti in materiale leggero	Regolazione crepuscolare		2 – 2000 lx	Colore	bianco
Angolo di rilevamento	360 °	Impostazione del tempo		10 s – 60 Min.	Colore RAL	9003
Angolo di apertura	160 °	Funzione luce di base		No	CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA	
Protezione anti-intrusione	Sì	Luce principale regolabile		No	Garanzia del produttore	5 anni
					Supporto angolare incluso	No

HF 360-2 COM1 - inc. bianco


RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841086558

E-Nr. 535903137

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI

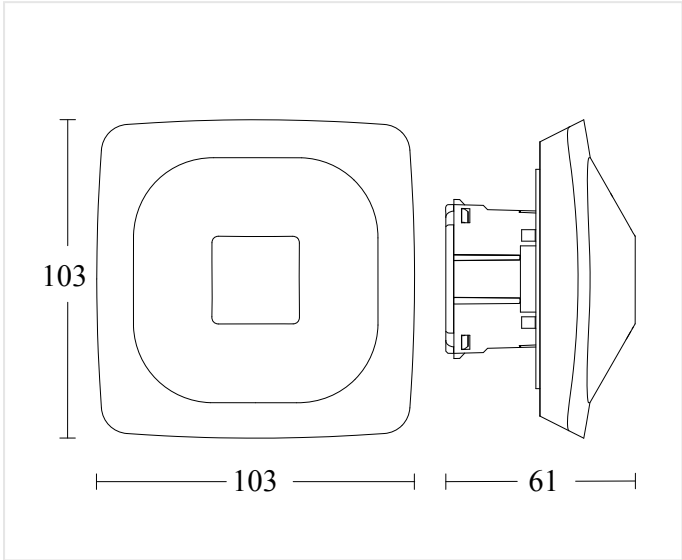

61 x 103 x 103 mm

ALTEZZA DI MONTAGGIO

2,5 – 4 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	4,00 m MAX
----------------------	------------------	---------------

HF 360-2 COM1 - inc. bianco


RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841086558

E-Nr. 535903137

Schemi elettrici

SCHEMA 1



Schema elettrico Master

HF 360-2 COM1 - inc. bianco

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841086558

E-Nr. 535903137

Punti salienti



Plastica resistente ai raggi ultravioletti

HF 360-2 COM1 - inc. bianco

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841086558

E-Nr. 535903137

Accessori

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.	086558
EAN	4007841086558
N. E	535903137
Typ	HF 360-2 COM1 - inc. bianco



nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss