

L 30 S avec détecteur de mouvement

LUMINAIRE EXTÉRIEUR À DÉTECTION E27

neva
lux

EAN 4007841068899

- Luminaire d'extérieur avec détecteur de mouvement et lumière d'ambiance agréable sur le mur de la maison
- Cache en aluminium de haute qualité et matériau résistant aux UV pour une longue durée de vie
- Lumière automatique grâce à 180 ° Capteur infrarouge avec détection jusqu'à 10 m en cas de mouvement
- Possibilité de délimiter individuellement la zone de détection et la portée grâce aux autocollants de protection fournis et au capteur pivotant (90° vertical)
- Avec douille E27 pour ampoules à économie d'énergie ou ampoules LED de 15 W maximum (non fournies)
- Accessoires de montage inclus - emballage sans plastique

 **steinel**

108 x 122 x 261 mm



L 30 S avec détecteur de mouvement

EAN 4007841068899

LUMINAIRE EXTÉRIEUR À DÉTECTION E27

Caractéristiques techniques

DIMENSIONS		CONNECTIVITÉ		Classe de protection	
Dimensions L x l x H	108 x 122 x 261 mm	Mise en réseau	Non	Température ambiante	de -20 jusqu'à 40 °C
ÉLECTRICITÉ		TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE		Matériau du boîtier	Matière plastique
Raccordement secteur	220 – 240 V / 50 – 60 Hz	Avec ampoule	Non	Matériau du cache	Matière plastique opale
Puissance	15 W	Culot	E27	Matériau de couverture (étendue de la livraison)	autocollant
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION		Démarrage progressif	Non	Lieu de montage	mur
Hauteur de montage max.	3,00 m	RÉGLAGES		Lieu d'application	Extérieur
Technologie de capteur	infrarouge passif	Interrupteur crépusculaire	Oui	Type de montage	En saillie
Avec détecteur de mouvement	Oui	Réglage crépusculaire	2 – 2000 lx	Application pièce	Cour et allée entrée jardin terrasse / balcon tout autour du bâtiment
Angle de détection	180 °	Réglage du temps	8 s – 35 Min.	Couleur	anthracite
Protection anti-contournement	Non	Fonction lumière de base	Non	CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE	
Occultation par segments	Non	Lumière principale réglable	Non	Garantie fabricant	3 ans
Évolutivité électronique	Non	Réglages via	Potentiomètres	Plaque de numéro de maison incluse	Non
Évolutivité mécanique	Non	Avec télécommande	Non	CERTIFICATS ET EPREL	
Portée radiale	r = 3 m (14 m²)	Réglage crépusculaire Teach	Non	Certificats	DEKRA
Portée tangentielle	r = 10 m (157 m²)	BOÎTIER ET MATÉRIAU		Catégorie EPREL	Produit entouré d'une source de lumière séparée (par exemple E27)
Hauteur de montage	1,80 – 3 m	Résistance aux chocs	IK07		
Hauteur de montage optimale	2 m	Indice de protection	IP44		


L 30 S avec détecteur de mouvement

EAN 4007841068899

LUMINAIRE EXTÉRIEUR À DÉTECTION E27

Illustrations

PLANS TECHNIQUES

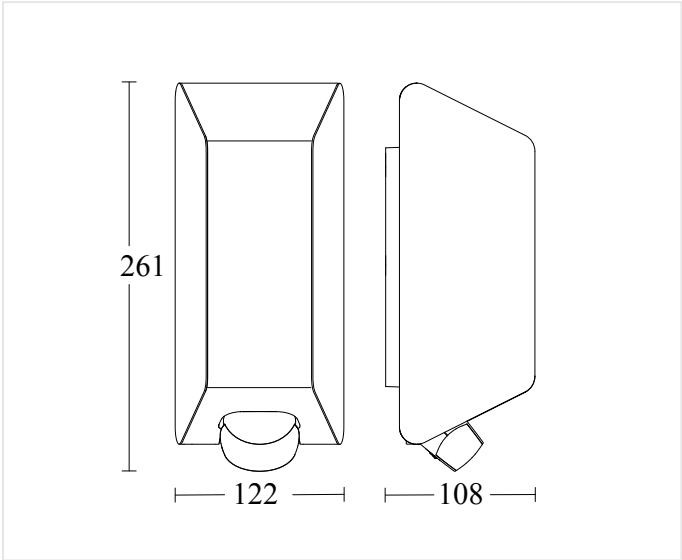

108 x 122 x 261 mm

HAUTEUR DE MONTAGE

1,80 – 3 m BEREICH	2 m OPTIMAL	3,00 m MAX
-----------------------	----------------	---------------

L 30 S avec détecteur de mouvement

EAN 4007841068899

LUMINAIRE EXTÉRIEUR À DÉTECTION E27

Schémas de câblage

SCHÉMA 1





Schéma du circuit

L 30 S avec détecteur de mouvement

EAN 4007841068899

LUMINAIRE EXTÉRIEUR À DÉTECTION E27

Points forts

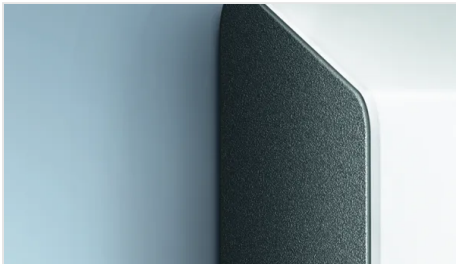

Cache en aluminium de qualité supérieure



Plastique résistant aux UV

L 30 S avec détecteur de mouvement

EAN 4007841068899

LUMINAIRE EXTÉRIEUR À DÉTECTION E27

Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr. 068899

EAN 4007841068899

Typ L 30 S avec détecteur de mouvement

**neva
lux**

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss