# iFux CityStreet4 Connect 28W DM10 3K Master GPS

**APPARECCHIO PER ILLUMINAZIONE STRADALE CONNECT, FASCIO LARGO DM10, 28W**

Codice prodotto **221468**

- Apparecchio intelligente a palo per ispirare soluzioni illuminotecniche nelle aree esterne
- Controllo dell'illuminazione integrato che include il rilevamento del movimento, la luce di orientamento e la funzione di prossimità
- Collegamento in rete senza fili via radio
- Lavorazione nobile e di alta qualità con illuminazione senza abbagliamento
- Progettato per l'illuminazione di aree urbane, stradali e pedonali
- Opzione manutenzione e controllo dell'illuminazione nel cloud tramite gateway  o versione GPS

458 x 240 x 100 mm



# iFux CityStreet4 Connect 28W DM10 3K Master GPS

Codice prodotto **221468**

**APPARECCHIO PER ILLUMINAZIONE STRADALE CONNECT, FASCIO LARGO DM10, 28W**

## Dati tecnici

### IDENTIFICAZIONE

| | |
|---|---|
| Variante | **Fascio largo DM10, 28W** |

### DIMENSIONI

| | |
|---|---|
| Dimensioni L × P × A | **458 x 240 x 100 mm** |
| Adatto al diametro in punta del palo | **48…76 mm** |

### ELETTRICO

| | |
|---|---|
| Allacciamento alla rete | **90…264 VAC / 47 – 63 Hz** |
| Potenza | **28 W** |
| Fattore di potenza | **0.92** |

### TECNOLOGIA DEI SENSORI

| | |
|---|---|
| Tecnologia del sensore | **Infrarossi passivi** |
| Con sensore di movimento | **Sì** |
| Angolo di rilevamento | **100 °** |
| Portata tangenziale | **10 m** |
| Con sensore di luce | **Sì** |

### CONNETTIVITÀ

| | |
|---|---|
| Con controllo di rete radio | **Sì** |
| Tecnica di comando | **E-Save** |

### TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE

| | |
|---|---|
| Temperatura di colore | **3000 K** |
| Indice di resa cromatica | **70-79** |
| Con lampadina | **Si, LED-System** |
| Flusso luminoso | **3976 lm** |
| Angolo del fascio | **Medium** |
| Efficienza luminosa dell'apparecchio | **142 lm/W** |

### DURATA

| | |
|---|---|
| Durata LED (25 °C) | **100000 h** |

### IMPOSTAZIONI

| | |
|---|---|
| Dimmerazione DALI | **Sì** |
| Con controllo luce a programma | **Si, compreso il GPS** |

### ALLOGGIAMENTO E MATERIALE

| | |
|---|---|
| Resistenza agli urti | **IK09** |
| Grado di protezione | **IP66** |
| Classe di protezione | **II** |
| Temperatura ambiente | **-30…55 °C** |
| Materiale dell'alloggiamento | **Alluminio** |
| Materiale della copertura | **Vetro trasparente** |
| Tipo di montaggio | **Palo attacco** |
| Colore | **antracite** |

### CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA

| | |
|---|---|
| Garanzia del produttore | **5 anni** |
| Con cavo di collegamento | **Sì** |

### CERTIFICATI ED EPREL

| | |
|---|---|
| Classe di efficienza energetica EPREL | **A++, A+, A (LED)** |


# iFux CityStreet4 Connect 28W DM10 3K Master GPS

Codice prodotto **221468**

**APPARECCHIO PER ILLUMINAZIONE STRADALE CONNECT, FASCIO LARGO DM10, 28W**

## Illustrazioni

### DISEGNI TECNICI

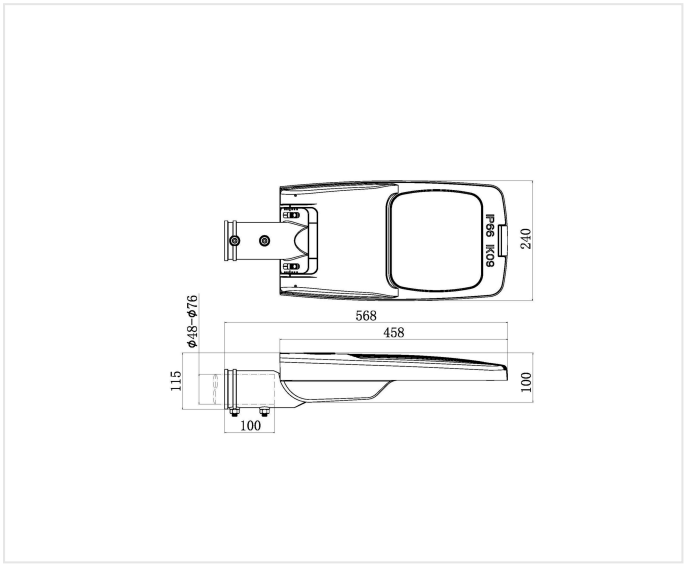


458 x 240 x 100 mm

# iFux CityStreet4 Connect 28W DM10 3K Master GPS

**APPARECCHIO PER ILLUMINAZIONE STRADALE CONNECT, FASCIO LARGO DM10, 28W**

Codice prodotto **221468**

## Accessori

**DATI PER L'ORDINE**

| | |
|---|---|
| Art.-Nr. | 221468 |
| Typ | **iFux CityStreet4 Connect 28W DM10 3K Master GPS** |

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss