

IR Quattro SLIM XS 4m COM1 - quadrato

neva
lux**RILEVATORE DI PRESENZA**

EAN 4007841032951

E-Nr. 535930800

 **steinel**

55 x 80 x 80 mm



IR Quattro SLIM XS 4m COM1 - quadrato

EAN 4007841032951
E-Nr. 535930800

RILEVATORE DI PRESENZA

Dati tecnici

IDENTIFICAZIONE					
Versione	Rilevatore di presenza	Angolo di rilevamento	360 °	Regolazione crepuscolare	10 – 1000 lx
DIMENSIONI		Angolo di apertura	71 °	Impostazione del tempo	60 s – 30 Min.
Dimensioni L x P x A	55 x 80 x 80 mm	Protezione anti-intrusione	Sì	Funzione luce di base	No
ELETTRICO		Mascheramento per segmenti	No	Luce principale regolabile	No
Allacciamento alla rete	220 – 240 V / 50 – 60 Hz	Scalabilità elettronica	No	Funzioni	Modalità normale / modalità test Modo semiautomatico/automatico Manuale ON / ON-OFF
Potenza	1000 W	Scalabilità meccanica	No	Impostazioni tramite	Telecomando Smart Remote
Uscita di commutazione 1 ohmica	1000 W	Dettaglio della portata	Lente a retina e struttura Fresnel esagonale	Con telecomando	Sì
Lampade fluorescenti reattore elettronico	400 W	Portata radiale	4 x 4 m (16 m²)	Regolazione crepuscolare Teach	Sì
Lampade fluorescenti non compensate	500 VA	Portata tangenziale	4 x 4 m (16 m²)	ALLOGGIAMENTO E MATERIALE	
Lampade fluorescenti compensate in serie	500 VA	Zone di commutazione	408 zone di commutazione	Grado di protezione	IP20
Lampade fluorescenti compensate in parallelo	500 VA	Altezza di montaggio	2,50 – 4,00 m	Temperatura ambiente	da 0 fino a 40 °C
Uscita di commutazione 1 lampade alogene a bassa tensione	500 VA	Portata presenza	4 x 4 m (16 m²)	Luogo di montaggio	soffitto
Lampade LED < 2 W	16 W	Altezza di montaggio ottimale	2,8 m	Luogo di applicazione	Interni
Lampade LED > 2 W < 8 W	64 W	CONNETTIVITÀ		Tipo di montaggio	Incassato
Lampade LED > 8 W	64 W	Collegamento in rete	Sì	Materiale	Plastica
Carico capacitivo in µF	176 µF	Tipo di collegamento in rete	master/master Master/Slave	Applicazione ambiente	Interni WC / docce camere assistite camere di hotel locale multiuso / di servizio ufficio singolo
Uscita di commutazione 1 numero lampade LED/fluorescenti	8 pz	Collegamento in rete tramite	Cavo	Colore	bianco
TECNOLOGIA DEI SENSORI		TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE		Colore RAL	9010
Altezza di montaggio max.	4,00 m	Avvio luce dolce	No	CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA	
Tecnologia del sensore	Infrarossi passivi	Luce permanente	commutabile	Garanzia del produttore	5 anni
		Regolazione luce costante	No	Supporto angolare incluso	No
		IMPOSTAZIONI			
		Interruttore crepuscolare	Sì		

IR Quattro SLIM XS 4m COM1 - quadrato


RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841032951

E-Nr. 535930800

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI

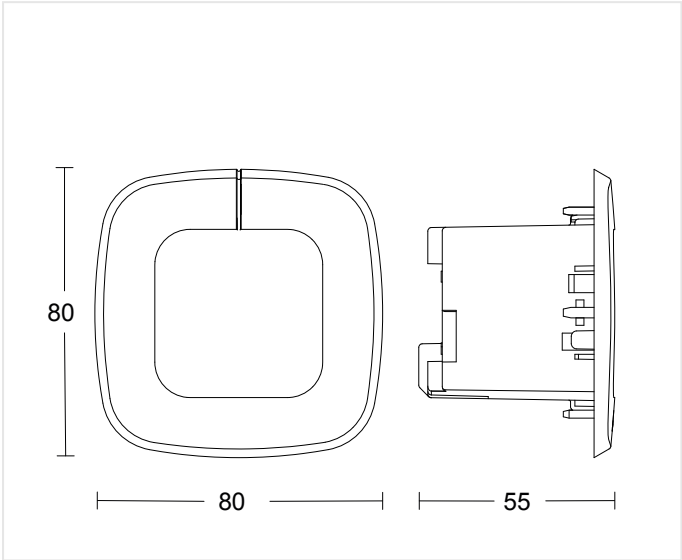

55 x 80 x 80 mm

ALTEZZA DI MONTAGGIO

2,50 – 4,00 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	4,00 m MAX
---	-------------------------------------	----------------------------------

IR Quattro SLIM XS 4m COM1 - quadrato


EAN 4007841032951

E-Nr. 535930800

RILEVATORE DI PRESENZA


Schemi elettrici

SCHEMA 1

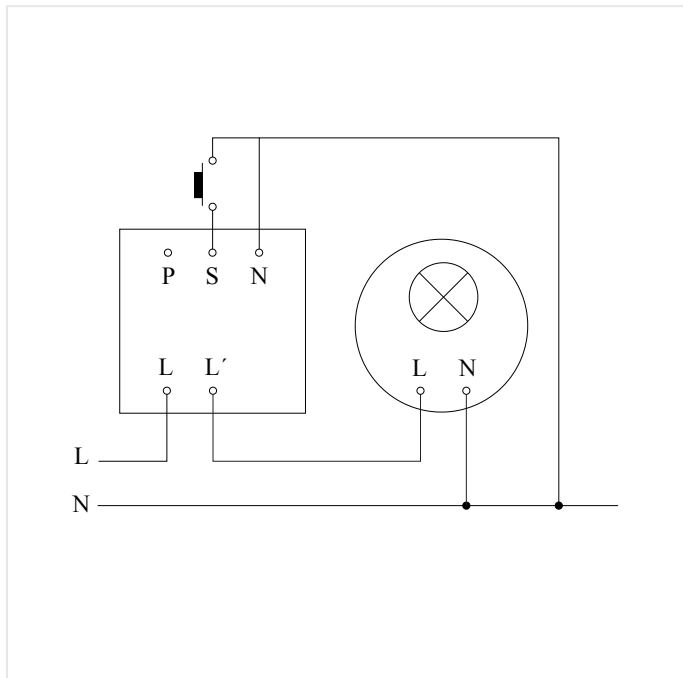

Schema elettrico Master

SCHEMA 2

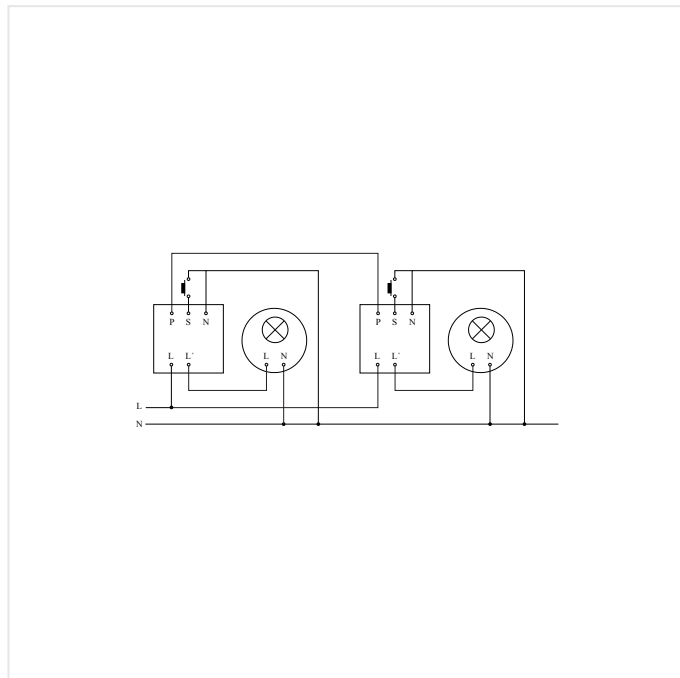

Schema elettrico Master-Master collegamento in rete


IR Quattro SLIM XS 4m COM1 - quadrato

EAN 4007841032951

E-Nr. 535930800

RILEVATORE DI PRESENZA

Punti salienti

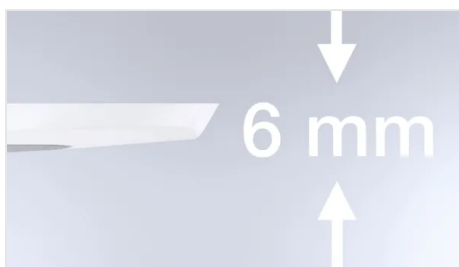

Altezza di montaggio estremamente ridotta



Lente a retina di alta qualità



Impostabile solo con telecomandi optional

IR Quattro SLIM XS 4m COM1 - quadrato

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841032951
E-Nr. 535930800

Accessori

CODICE ARTICOLO	DENOMINAZIONE	CATEGORIA
 4007841009151	Smart Remote	Accessori
 4007841559410	Service Fernbedienung RC8	Accessori

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.

032951

EAN

4007841032951

N. E

535930800

Typ

IR Quattro SLIM XS 4m COM1 - quadrato

neva
lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss