L 40 C ohne Bewegungsmelder, mit Bluetooth

LED-AUSSENLEUCHTE OHNE SENSOR

EAN 4007841085230
E-Nr. 941012879

- Aussenleuchte ohne Bewegungsmelder, mit hochwertigem, quadratischem Alu-Gehäuse
- Kabellose Vernetzung via Bluetooth Mesh und einfache Einstellung via STEINEL Connect App
- Funktionen: einstellbares Grund- und Hauptlicht (Grundlicht nur in Kombination mit einer Bluetooth-Sensor-Leuchte), Zeitplanfunktion
- Warmweisses Licht (3000 K) und langlebige 12,9 W LEDs mit 869 lm
- Inkl. Montagezubehör - plastikfrei verpackt

105 x 201 x 229 mm



L 40 C ohne Bewegungsmelder, mit Bluetooth

LED-AUSSENLEUCHTE OHNE SENSOR

EAN **4007841085230**
E-Nr. **941012879**

Technische Daten

ABMESSUNGEN

Abmessungen L × B × H	**105 x 201 x 229 mm**

ELEKTRIK

Netzanschluss	**220 – 240 V / 50 – 60 Hz**
Leistung	**12,9 W**

SENSORIK

Mit Bewegungsmelder	**Nein**

VERNETZUNG

Vernetzung	**Ja**
Art der Vernetzung	**Master/Master Master/Slave**
Steuerungstechnik	**Steinel Connect**
Funkvernetzung via	**BT SIG Mesh**

LICHTTECHNIK

Gemessener Lichtstrom 360°	**869 lm**
Effizienz	**67,4 lm/W**
Farbtemperatur	**3000 K**
Farbwiedergabeindex	**= 82**
Mit Leuchtmittel	**Ja, STEINEL LED-System**
Leuchtmittel	**LED nicht austauschbar**
Sockel	**Ohne**
LED-Kühlsystem	**Passive Thermo Control**
Softlichtstart	**Ja**
Dauerlicht	**schaltbar**

LEBENSDAUER

Lebensdauer LED L70B50 25°C	**> 60000 Std**
Mittlere Bemessungslebensdauer Netzteil bei 25 °C	**> 60000 Std**

EINSTELLUNGEN

Dämmerungsschalter	**Ja**
Grundlichtfunktion	**Ja**
Grundlichtfunktion Detail	**nur in Kombination mit SC-Variante**
Hauptlicht einstellbar	**5 - 100 %**
Einstellungen via	**Smartphone Tablet Bluetooth Mesh**
Mit Fernbedienung	**Nein**
Dämmerungseinstellung Teach	**Ja**
Grundlichtfunktion in Prozent	**10 – 100 %**
Grundlichtfunktion Prozent von	**10 %**

GEHÄUSE & MATERIAL

Schlagfestigkeit	**IK03**
Schutzart	**IP54**
Schutzklasse	**I**
Umgebungstemperatur	**von -20 bis 40 °C**
Werkstoff des Gehäuses	**Aluminium**
Werkstoff der Abdeckung	**Kunststoff opal**
Montageort	**Wand**
Anwendung Ort	**Aussenbereich**
Montageart	**Aufputz**
Werkstoff	**Aluminium**
Anwendung Raum	**Aussenbereich Hauseingang Rund ums Haus Terrasse / Balkon**
Farbe	**Anthrazit**

LIEFERUMFANG & GARANTIE

Herstellergarantie	**3 Jahre**
Inkl. Hausnummernbogen	**Nein**

ZERTIFIKATE & EPREL

EPREL-Kategorie	**Umgebenes Produkt mit integrierter Lichtquelle**


L 40 C ohne Bewegungsmelder, mit Bluetooth

LED-AUSSENLEUCHTE OHNE SENSOR

EAN **4007841085230**
E-Nr. **941012879**

Illustrationen

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

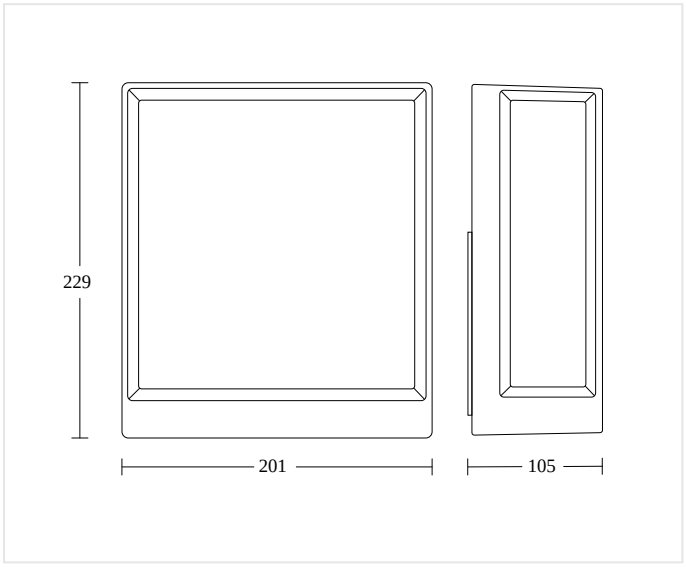

105 x 201 x 229 mm


L 40 C ohne Bewegungsmelder, mit Bluetooth

LED-AUSSENLEUCHTE OHNE SENSOR

EAN **4007841085230**
E-Nr. **941012879**


Schaltbilder

SCHALTPLAN 1



Schaltplan Bluetooth

SCHALTPLAN 2




Schaltplan Bluetooth

L 40 C ohne Bewegungsmelder, mit Bluetooth

LED-AUSSENLEUCHTE OHNE SENSOR

EAN **4007841085230**
E-Nr. **941012879**

Highlights

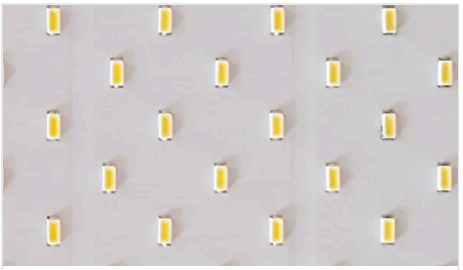

Inklusive STEINEL LED-System

Intelligenter Soft-Lichtstart




Hochwertiges Aluminium



LED Ambiente-Licht



Vernetzbar und Einstellbar via Bluetooth

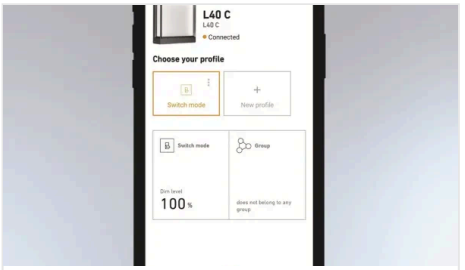

Via App bedienbar




Einstellbares Hauptlicht (5 - 100 %)

L 40 C ohne Bewegungsmelder, mit Bluetooth

LED-AUSSENLEUCHTE OHNE SENSOR

EAN **4007841085230**
E-Nr. **941012879**

Zubehör

	ARTIKELNUMMER	BEZEICHNUNG	KATEGORIE
	4007841088620	**Funkschalter TapDuo C**	Systemkomponenten

BESTELLANGABEN

Art.-Nr.	085230
EAN	4007841085230
E-Nummer	941012879
Typ	**L 40 C ohne Bewegungsmelder, mit Bluetooth**

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss