

L 30 S mit Bewegungsmelder

E27 SENSOR-AUSSENLEUCHTE

neva
lux

EAN 4007841068899

- Aussenleuchte mit Bewegungsmelder und angenehmem Ambientelicht an der Hauswand
- Hochwertige Aluminiumblende sowie UV-beständiges Material für eine lange Lebensdauer
- Automatisches Licht dank 180° Infrarot-Sensor mit bis zu 10 m Erfassung bei Bewegung
- Erfassungsbereich und -reichweite durch mitgelieferte Abdeckaufkleber sowie schwenkbarem Sensor (90° vertikal) individuell eingrenzbar
- Mit E27-Fassung für Energiesparlampen oder LED-Leuchtmittel mit max. 15 W (nicht im Lieferumfang enthalten)
- Inkl. Montagezubehör - plastikfrei verpackt

● steinel

108 x 122 x 261 mm



L 30 S mit Bewegungsmelder

EAN 4007841068899

E27 SENSOR-AUSSENLEUCHTE

Technische Daten

ABMESSUNGEN		VERNETZUNG		Schutzklasse		II
Abmessungen L × B × H	108 x 122 x 261 mm	Vernetzung	Nein	Umgebungstemperatur	von -20 bis 40 °C	
ELEKTRIK		LICHTTECHNIK		Werkstoff des Gehäuses	Kunststoff	
Netzanschluss	220 – 240 V / 50 – 60 Hz	Mit Leuchtmittel	Nein	Werkstoff der Abdeckung	Kunststoff opal	
Leistung	15 W	Sockel	E27	Abdeckmaterial	Aufkleber	
SENSORIK		Softlichtstart	Nein	Lieferumfang		
Montagehöhe max.	3,00 m	EINSTELLUNGEN		Montageort	Wand	
Sensortechnologie	Passiv Infrarot	Dämmerungsschalter	Ja	Anwendung Ort	Aussenbereich	
Mit Bewegungsmelder	Ja	Dämmerungseinstellung	2 – 2000 lx	Montageart	Aufputz	
Unterkriechschutz	Nein	Zeiteinstellung	8 s – 35 Min.	Anwendung Raum	Garten Hauseingang Hof & Einfahrt Rund ums Haus Terrasse / Balkon	
Segmentweise Ausblendung	Nein	Grundlichtfunktion	Nein	Farbe	Anthrazit	
Elektronische Skalierbarkeit	Nein	Hauptlicht einstellbar	Nein	LIEFERUMFANG & GARANTIE		
Mechanische Skalierbarkeit	Nein	Einstellungen via	Potis	Herstellergarantie	3 Jahre	
Reichweite radial	r = 3 m (14 m²)	Mit Fernbedienung	Nein	Inkl. Hausnummernbogen	Nein	
Reichweite tangential	r = 10 m (157 m²)	Dämmerungseinstellung Teach	Nein	ZERTIFIKATE & EPREL		
Montagehöhe	1,80 – 3 m	GEHÄUSE & MATERIAL		Ausweise/Zertifikate	DEKRA	
Optimale Montagehöhe	2 m	Schlagfestigkeit	IK07	EPREL-Kategorie	Umgebenes Produkt mit separater Lichtquelle (z.B. E27)	
		Schutzart	IP44			


L 30 S mit Bewegungsmelder

E27 SENSOR-AUSSENLEUCHTE

EAN 4007841068899

Illustrationen

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

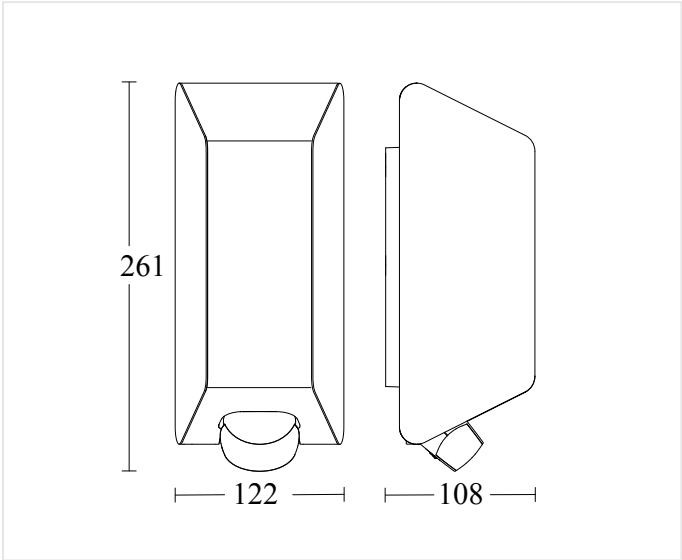

108 x 122 x 261 mm

MONTAGEHÖHE

1,80 – 3 m BEREICH	2 m OPTIMAL	3,00 m MAX
-----------------------	----------------	---------------


L 30 S mit Bewegungsmelder

EAN 4007841068899

E27 SENSOR-AUSSENLEUCHTE

Schaltbilder

SCHALTPLAN 1




Schaltplan

L 30 S mit Bewegungsmelder

EAN 4007841068899

E27 SENSOR-AUSSENLEUCHTE

Highlights

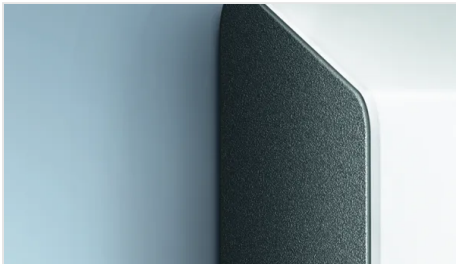

Hochwertige Aluminiumblende



UV-beständiger Kunststoff

L 30 S mit Bewegungsmelder

E27 SENSOR-AUSSENLEUCHTE

EAN 4007841068899

Zubehör

BESTELLANGABEN	
Art.-Nr.	068899
EAN	4007841068899
Typ	L 30 S mit Bewegungsmelder
nevalux nevalux AG Neugrütstrasse 2 8610 Uster +41 44 508 78 78 info@nevalux.swiss	