PD IR 4360-24 COM1 - incasso a soffitto bianco

SENSORE DI MOVIMENTO E DI PRESENZA

EAN 4007841085063
E-Nr. 535900017

- Le nostre serie per le gamme comuni
- Rilevatore di presenza con 24 m di rilevamento del movimento e 7,5 m di rilevamento della presenza per l'accensione della luce
- Ideale per uffici, sale riunioni e aree di passaggio
- Incluse calotte di copertura a innesto per la limitazione del rilevamento
- Facile da montare grazie al design rotondo e al sistema modulare con connettore magnetico
- Ingresso con pulsante e collegamento in parallelo di più sensori per l'ampliamento del campo
- Autorizzazione esterna e misurazione conforme a sensNORM

steinel

109 x 114 mm



PD IR 4360-24 COM1 - incasso a soffitto bianco

SENSORE DI MOVIMENTO E DI PRESENZA

EAN **4007841085063**
E-Nr. **535900017**

Dati tecnici

IDENTIFICAZIONE

Versione	**Rilevatore di movimento e di presenza**

DIMENSIONI

Dimensioni Ø × A	**109 x 114 mm**

ELETTRICO

Allacciamento alla rete	**50 – 60 Hz**
Uscita di commutazione 1 ohmica	**2000 W**
Lampade LED > 8 W	**500 W**
Carico capacitivo in µF	**176 µF**
Uscita di commutazione 1 numero lampade LED/fluorescenti	**50 pz**

TECNOLOGIA DEI SENSORI

Altezza di montaggio max.	**10,00 m**
Tecnologia del sensore	**Infrarossi passivi**
Con sensore di movimento	**Sì**
Angolo di rilevamento	**360 °**
Protezione anti-intrusione	**Sì**
Mascheramento per segmenti	**Sì**
Scalabilità elettronica	**No**
Scalabilità meccanica	**No**
Portata radiale	**Ø 5.5 m (24 m²)**
Portata tangenziale	**Ø 24 m (452 m²)**
Zone di commutazione	**1436 zone di commutazione**
Altezza di montaggio	**2 – 10,00 m**
Portata presenza	**Ø 7.5 m (44 m²)**
Altezza di montaggio ottimale	**2,8 m**

CONNETTIVITÀ

Collegamento in rete	**Sì**
Tipo di collegamento in rete	**master/master**
Numero unità in rete	**max. 10 sensori**

TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE

Avvio luce dolce	**Sì**
Regolazione luce costante	**No**

IMPOSTAZIONI

Interruttore crepuscolare	**Sì**
Regolazione crepuscolare	**2 – 1000 lx**
Impostazione del tempo	**5 s – 60 Min.**
Luce principale regolabile	**No**
Funzioni	**Sensore di movimento Sensore di luce Funzione presenza Logica del rilevatore di presenza Modo semiautomatico/automatico Modalità normale / modalità test Potenziometro Uscita a relè**
Impostazioni tramite	**Telecomando Smart Remote Potenziometri**
Con telecomando	**No**
Regolazione crepuscolare Teach	**Sì**

ALLOGGIAMENTO E MATERIALE

Grado di protezione	**IP20**
Temperatura ambiente	**da -20 fino a 50 °C**
Materiale dell'alloggiamento	**Plastica**
Materiale della copertura	**altro**
Materiale di copertura (in dotazione)	**calotte di copertura**
Luogo di montaggio	**soffitto**
Luogo di applicazione	**Interni**
Tipo di montaggio	**Incasso a soffitto**
Materiale	**Plastica**
Applicazione ambiente	**Interni locale multiuso / di servizio magazzino ufficio singolo**
Colore	**bianco**
Colore RAL	**9010**

CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA

Garanzia del produttore	**5 anni**
Supporto angolare incluso	**No**


PD IR 4360-24 COM1 - incasso a soffitto bianco

SENSORE DI MOVIMENTO E DI PRESENZA

EAN **4007841085063**
E-Nr. **535900017**

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI

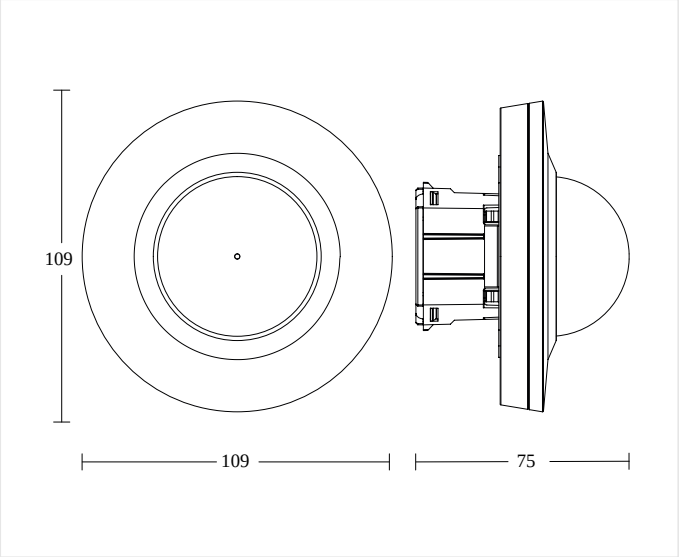

109 x 114 mm

ALTEZZA DI MONTAGGIO

2 – 10,00 m	2,8 m	10,00 m
BEREICH	OPTIMAL	MAX


PD IR 4360-24 COM1 - incasso a soffitto bianco

SENSORE DI MOVIMENTO E DI PRESENZA

EAN **4007841085063**
E-Nr. **535900017**


Schemi elettrici

SCHEMA 1



Schema elettrico

SCHEMA 2

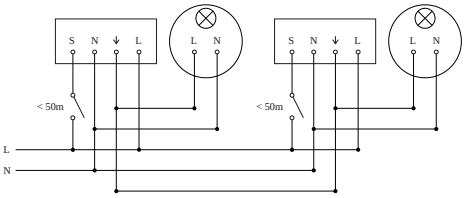

Schema elettrico collegamento in rete di più sensori

PD IR 4360-24 COM1 - incasso a soffitto bianco

SENSORE DI MOVIMENTO E DI PRESENZA

EAN 4007841085063
E-Nr. 535900017

Accessori

	CODICE ARTICOLO	DENOMINAZIONE	CATEGORIA
	4007841079543	**Deckeneinbau-Adapter Deckeneinbau**	Accessori
	4007841009151	**Smart Remote**	Accessori
	4007841592806	**Nutzer Fernbedienung RC5**	Accessori
	4007841559410	**Service Fernbedienung RC8**	Accessori

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.	085063
EAN	4007841085063
N. E	535900017
Typ	**PD IR 4360-24 COM1 - incasso a soffitto bianco**

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss