

RS 200 SC con rilevatore di movimento & Bluetooth

neva
lux**LAMPADA A SENSORE PER INTERNO LED**

EAN 4007841078782

E-Nr. 941012779

- Lampada per interno con rilevatore di movimento, con corpo in alluminio di alta qualità color antracite
- Con una piacevole luce d'ambiente per una bella atmosfera, adatto per il montaggio a soffitto e a parete
- Collegamento in rete wireless tramite Bluetooth e facile impostazione tramite l'App STEINEL Connect
- Illuminazione automatica grazie al sensore nascosto ad alta frequenza a 360° con rilevamento del movimento fino a Ø8 m
- Funzioni: luce di base e principale regolabile, piacevole avvio della luce soffusa, 4 ore di luce continua, funzione di prossimità
- Luce bianca calda (3000 K) e LED 17,1 W di lunga durata con 1165 lm
- Accessori di montaggio inclusi - Confezione senza plastica

 **steinel**

263 x 53 mm



RS 200 SC con rilevatore di movimento & Bluetooth

LAMPADA A SENSORE PER INTERNO LED

EAN 4007841078782
E-Nr. 941012779

Dati tecnici

DIMENSIONI			
Dimensioni Ø x A	263 x 53 mm		
ELETTRICO			
Allacciamento alla rete	220 – 240 V / 50 – 60 Hz		
Potenza	17,1 W		
TECNOLOGIA DEI SENSORI			
Altezza di montaggio max.	4,00 m		
Tecnologia del sensore	Alta frequenza		
Potenza di trasmissione	< 1 mW		
Tecnologia HF	5,8 GHz		
Con sensore di movimento	Sì		
Rilevamento	anche attraverso vetro, legno e pareti in materiale leggero		
Angolo di rilevamento	360 °		
Angolo di apertura	160 °		
Scalabilità elettronica	Sì		
Portata radiale	Ø 8 m (50 m²)		
Portata tangenziale	Ø 8 m (50 m²)		
Altezza di montaggio	2,00 – 4 m		
Altezza di montaggio ottimale	2,8 m		
CONNETTIVITÀ			
Collegamento in rete	Sì		
Tipo di collegamento in rete	master/master		
Collegamento in rete tramite	Bluetooth Mesh		
		Funzionamento slave regolabile	Sì
		TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE	
		Flusso luminoso misurato 360°	1165 lm
		Temperatura di colore	3000 K
		Deviazione cromatica LED	SDCM3
		Con lampadina	Sì, sistema LED STEINEL
		Lampadina	LED non sostituibile
		Sistema di raffreddamento LED	Passive Thermo Control
		Avvio luce dolce	Sì
		Luce permanente	commutabile, 4 ore
		IMPOSTAZIONI	
		Interruttore crepuscolare	Sì
		Regolazione crepuscolare	2 – 2000 lx
		Impostazione del tempo	5 s – 30 Min.
		Funzione luce di base	Sì
		Dettaglio funzione luce di base	Luce di effetto LED
		Durata funzione luce di base	1-60 min
		Luce principale regolabile	50 - 100 %
		Funzioni	Sensore di movimento Funzione DIM Sensore di luce Luce di orientamento
		Impostazioni tramite	Smartphone Tablet App Bluetooth Mesh
		Con telecomando	No
		Funzione luce di base in percentuale	10 – 100 %
		Funzione luce di base percentuale da	10 %
		ALLOGGIAMENTO E MATERIALE	
		Resistenza agli urti	IK10
		Grado di protezione	IP54
		Classe di protezione	I
		Temperatura ambiente	da -20 fino a 40 °C
		Materiale dell'alloggiamento	Alluminio
		Materiale della copertura	Plastica opalina
		Luogo di montaggio	Parete soffitto
		Luogo di applicazione	Interni
		Tipo di montaggio	Superficie
		Materiale	Alluminio
		Applicazione ambiente	Interni aree di soggiorno corridoio / pianerottolo locale multiuso / di servizio vano scala
		Colore	antracite
		CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA	
		Garanzia del produttore	3 anni
		CERTIFICATI ED EPREL	
		Categoria EPREL	Prodotto con sorgente luminosa integrata


RS 200 SC con rilevatore di movimento & Bluetooth

LAMPADA A SENSORE PER INTERNO LED

EAN 4007841078782
E-Nr. 941012779

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI

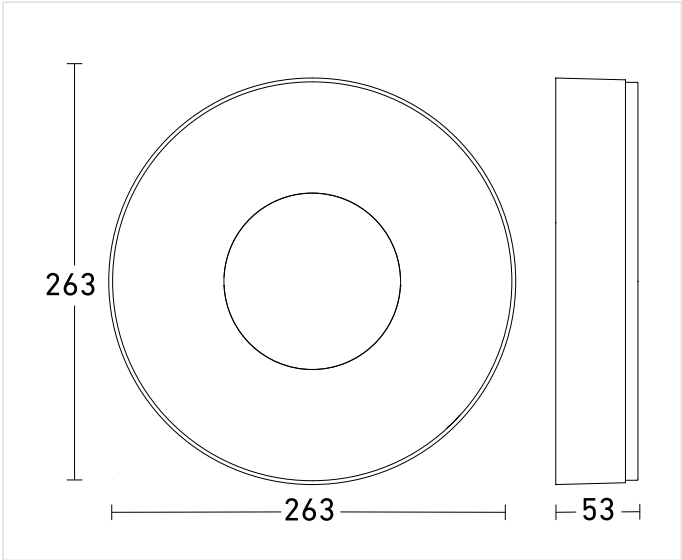

263 x 53 mm

ALTEZZA DI MONTAGGIO

2,00 – 4 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	4,00 m MAX
-----------------------	------------------	---------------

RS 200 SC con rilevatore di movimento & Bluetooth


LAMPADA A SENSORE PER INTERNO LED

EAN 4007841078782

E-Nr. 941012779

Schemi elettrici

SCHEMA 1

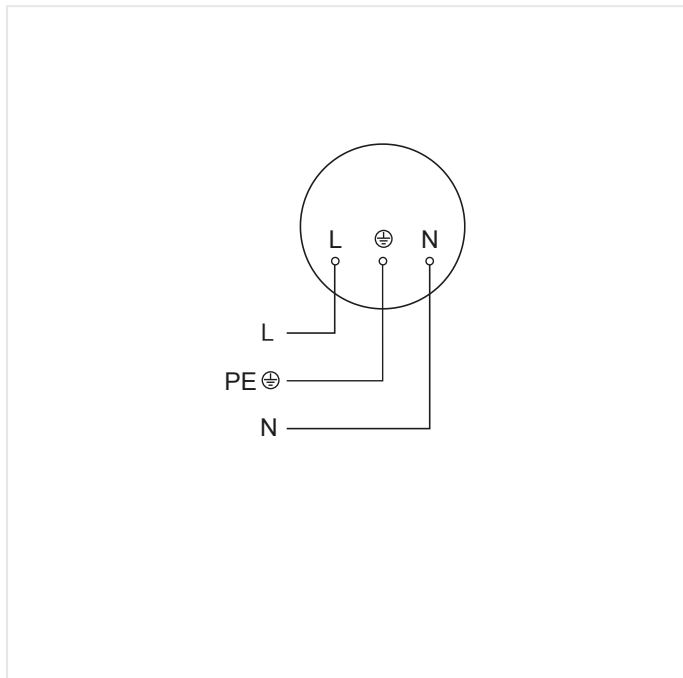

Schema elettrico Slave / Radio-Master collegamento in rete

RS 200 SC con rilevatore di movimento & Bluetooth

EAN 4007841078782

E-Nr. 941012779

LAMPADA A SENSORE PER INTERNO LED

Punti salienti




Collegabile in rete e regolabile tramite Bluetooth



Incluso sistema LED STEINEL



Luminosità di base opzionale

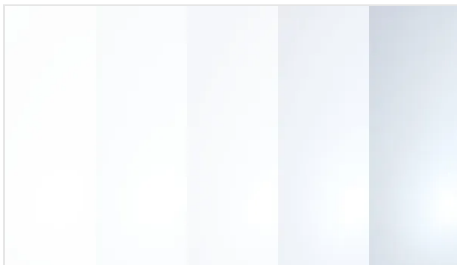

Intelligente accensione graduale della luce

RS 200 SC con rilevatore di movimento & Bluetooth

EAN 4007841078782
E-Nr. 941012779

LAMPADA A SENSORE PER INTERNO LED

Accessori

CODICE ARTICOLO	DENOMINAZIONE	CATEGORIA
 4007841088620	Funkschalter TapDuo C	Componenti del sistema

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.

078782

EAN

4007841078782

N. E

941012779

Typ

RS 200 SC con rilevatore di movimento & Bluetooth

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss