

L 825 SC antracite

LAMPADA DA ESTERNO LED CON SENSORE

neva
lux

EAN 4007841059903

E-Nr. 924362149

● steinel

157 x 331 x 95 mm



L 825 SC antracite

EAN 4007841059903

LAMPADA DA ESTERNO LED CON SENSORE

E-Nr. 924362149

Dati tecnici

DIMENSIONI		Tipo di collegamento in rete		master/master	Con telecomando	No
Dimensioni L x P x A	157 x 331 x 95 mm	Collegamento in rete tramite		Bluetooth Mesh	Funzione luce di base in percentuale	10 – 50 %
ELETTRICO		Funzionamento slave regolabile		No	Funzione luce di base percentuale da	10 %
Allacciamento alla rete	220 – 240 V / 50 – 60 Hz	TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE			ALLOGGIAMENTO E MATERIALE	
Potenza	9,7 W	Flusso luminoso misurato 360°		707 lm	Resistenza agli urti	IK03
TECNOLOGIA DEI SENSORI		Temperatura di colore		3000 K	Grado di protezione	IP44
Altezza di montaggio max.	2,50 m	Con lampadina		Si, sistema LED STEINEL	Classe di protezione	II
Tecnologia del sensore	iHF (Tecnica intelligente ad alta frequenza)	Lampadina		LED non sostituibile	Temperatura ambiente	da -20 fino a 40 °C
Potenza di trasmissione	< 1 mW	Attacco		senza	Materiale dell'alloggiamento	Alluminio
Con sensore di movimento	Si	Sistema di raffreddamento LED		Active & Passive Thermo Control	Materiale della copertura	Plastica opalina
Angolo di rilevamento	160 °	Avvio luce dolce		Si	Luogo di montaggio	Parete
Protezione anti-intrusione	No	Luce permanente		regolabile individualmente tramite app	Luogo di applicazione	Esterno
Mascheramento per segmenti	No	DURATA			Tipo di montaggio	Superficie
Scalabilità elettronica	Si	Durata LED L70B50 25°C		> 60000	Applicazione ambiente	Cortili e passi carrai Esterno ingressi di abitazioni perimetro della casa terrazzi / balconi
Scalabilità meccanica	No	IMPOSTAZIONI			Colore	antracite
Dettaglio della portata	Campo di rilevamento regolabile su 2 assi	Interruttore crepuscolare		Si	CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA	
Portata radiale	r = 5 m (35 m²)	Regolazione crepuscolare		2 – 2000 lx	Garanzia del produttore	5 anni
Portata tangenziale	r = 5 m (35 m²)	Funzione luce di base		Si	Targa civico inclusa	No
Portata di trasmissione	30 m	Durata funzione luce di base		10-30 min, tutta la notte	CERTIFICATI ED EPREL	
Altezza di montaggio	1,80 – 2,50 m	Luce principale regolabile		10 - 100 %	Certificati	TSU
Altezza di montaggio ottimale	2 m	Funzioni		Parametrizzazione di gruppi Manuale ON / ON-OFF	Categoria EPREL	Prodotto con sorgente luminosa integrata
CONNETTIVITÀ						
Collegamento in rete	Si					

L 825 SC antracite


LAMPADA DA ESTERNO LED CON SENSORE

EAN 4007841059903

E-Nr. 924362149

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI

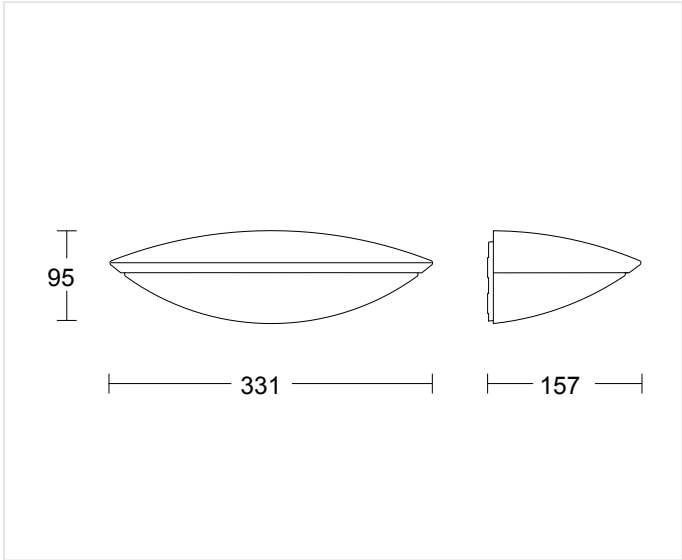

157 x 331 x 95 mm

ALTEZZA DI MONTAGGIO

1,80 – 2,50 m BEREICH	2 m OPTIMAL	2,50 m MAX
--------------------------	----------------	---------------

L 825 SC antracite


LAMPADA DA ESTERNO LED CON SENSORE

EAN 4007841059903

E-Nr. 924362149


Schemi elettrici

SCHEMA 1



Schema elettrico Slave / Radio-Master collegamento in rete

SCHEMA 2

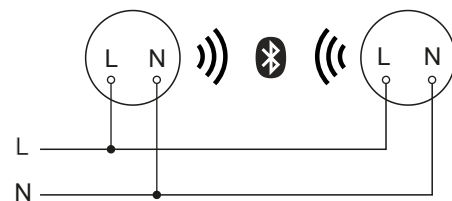

Schema elettrico Master-Master collegamento in rete


L 825 SC antracite

LAMPADA DA ESTERNO LED CON SENSORE

EAN 4007841059903

E-Nr. 924362149


Punti salienti

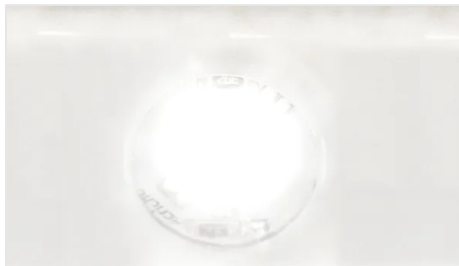

Incluso sistema LED STEINEL



Sensore iHF invisibile

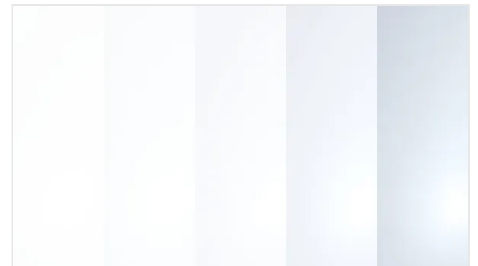

Intelligente accensione graduale della luce




Funzione luce di base 10 - 50% (via App)




Luce principale regolabile 10–100% (via App)



Pregiato rivestimento in alluminio

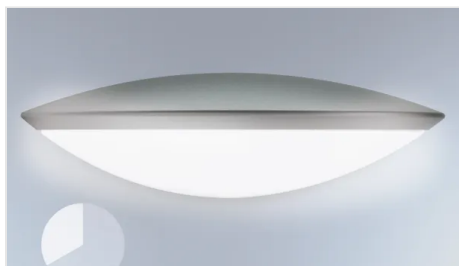

Luce continua commutabile individualmente (opzionale)

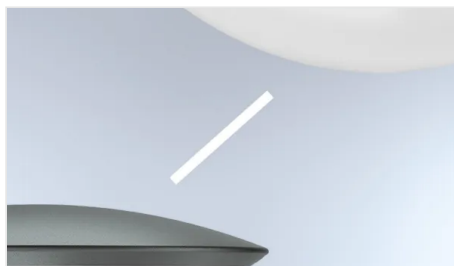

Collegabile in rete e regolabile tramite Bluetooth

L 825 SC antracite

LAMPADA DA ESTERNO LED CON SENSORE

EAN 4007841059903

E-Nr. 924362149

Accessori

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr. 059903

EAN 4007841059903

N. E 924362149

Typ L 825 SC antracite

**neva
lux**

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss