

# RS PRO 5150 SC EM Éclairage de secours

**neva**  
**lux****LUMINAIRE INTÉRIEUR LED À DÉTECTION**

EAN 4007841058715

 **steinel**

1500 x 87 x 58 mm



RS PRO 5150 SC EM Éclairage de secours

EAN 4007841058715

LUMINAIRE INTÉRIEUR LED À DÉTECTION

Caractéristiques techniques

| IDENTIFICATION              |                                                                  | TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Avec télécommande                       |                                                 |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Type d'accessoire           | autre                                                            | Flux lumineux mesuré 360°              | 5940 lm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Fonction lumière de base en pourcentage | 10 – 100 %                                      |
| DIMENSIONS                  |                                                                  | Température de couleur                 | 4000 K                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Fonction lumière de base pourcentage de | 10 %                                            |
| Dimensions L x l x H        | 1500 x 87 x 58 mm                                                | Ampoule                                | LED non interchangeable                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | BOÎTIER ET MATÉRIAU                     |                                                 |
| ÉLECTRICITÉ                 |                                                                  | Flux lumineux éclairage de secours     | 706 lm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Résistance aux chocs                    | IK07                                            |
| Raccordement secteur        | 220 – 240 V / 50 – 60 Hz                                         | DURÉE DE VIE                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Indice de protection                    | IP65                                            |
| Puissance                   | 42 W                                                             | Durée de vie LED max. °C               | 60000 h                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Classe de protection                    | II                                              |
| Consommation propre         | 0,45 W                                                           | Durée de vie LED L70B50 25°C           | > 60000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Température ambiante                    | de -20 jusqu'à 40 °C                            |
| TECHNOLOGIE DE DÉTECTION    |                                                                  | Diminution du flux lumineux selon LM80 | L80B10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Matériau du boîtier                     | Matière plastique                               |
| Hauteur de montage max.     | 4,00 m                                                           | RÉGLAGES                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Matériau du cache                       | Matière plastique structurée                    |
| Technologie de capteur      | Hyper fréquence                                                  | Réglage crépusculaire                  | 2 – 2000 lx                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Lieu de montage                         | mur plafond                                     |
| Avec détecteur de mouvement | Oui                                                              | Réglage du temps                       | 5 s – 60 Min.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Matériau                                | Matière plastique                               |
| Détection                   | le cas échéant à travers le verre, le bois et les cloisons fines | Fonction lumière de base               | Oui                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Couleur                                 | gris                                            |
| Angle de détection          | 360 °                                                            | Durée fonction lumière de base         | 1-60 min                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE     |                                                 |
| Angle d'ouverture           | 160 °                                                            | Lumière principale réglable            | 0 - 100 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Garantie fabricant                      | 5 ans                                           |
| Évolutivité électronique    | Oui                                                              | Fonctions                              | Communication cryptée<br>Fonction de groupe voisin<br>Libre choix de la valeur d'éclairage dans un groupe de luminaires Temps de fondu réglable à l'allumage et à l'extinction Connexion aux systèmes de batterie centrale Détecteur de mouvement Détecteur de lumière Lumière d'orientation Lumière de secours selon la norme EN 60598-2-22 durant 3 heures | CERTIFICATS ET EPREL                    |                                                 |
| Évolutivité mécanique       | Non                                                              |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Certificats                             | DEKRA                                           |
| Portée radiale              | Ø 10 m (79 m²)                                                   |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Catégorie EPREL                         | Produit entouré d'une source lumineuse intégrée |
| Portée tangentielle         | Ø 10 m (79 m²)                                                   |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                         |                                                 |
| Hauteur de montage          | 2,00 – 4,00 m                                                    |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                         |                                                 |
| CONNECTIVITÉ                |                                                                  |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                         |                                                 |
| Mise en réseau              | Oui                                                              |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                         |                                                 |
| Mise en réseau via          | Bluetooth Mesh                                                   |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                         |                                                 |


RS PRO 5150 SC EM Éclairage de secours

EAN 4007841058715

LUMINAIRE INTÉRIEUR LED À DÉTECTION

Illustrations

PLANS TECHNIQUES

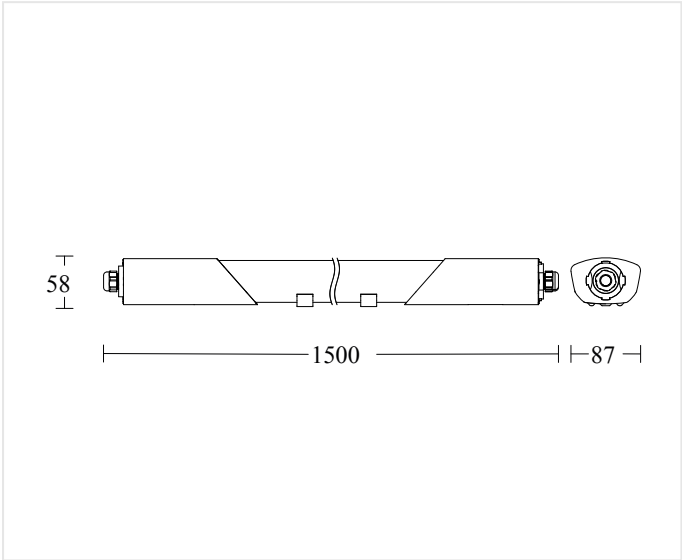

1500 x 87 x 58 mm

HAUTEUR DE MONTAGE

|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| 2,00 – 4,00 m<br>BEREICH | 4,00 m<br>MAX |
|--------------------------|---------------|

RS PRO 5150 SC EM Éclairage de secours

EAN 4007841058715

LUMINAIRE INTÉRIEUR LED À DÉTECTION

Schémas de câblage

SCHÉMA 1

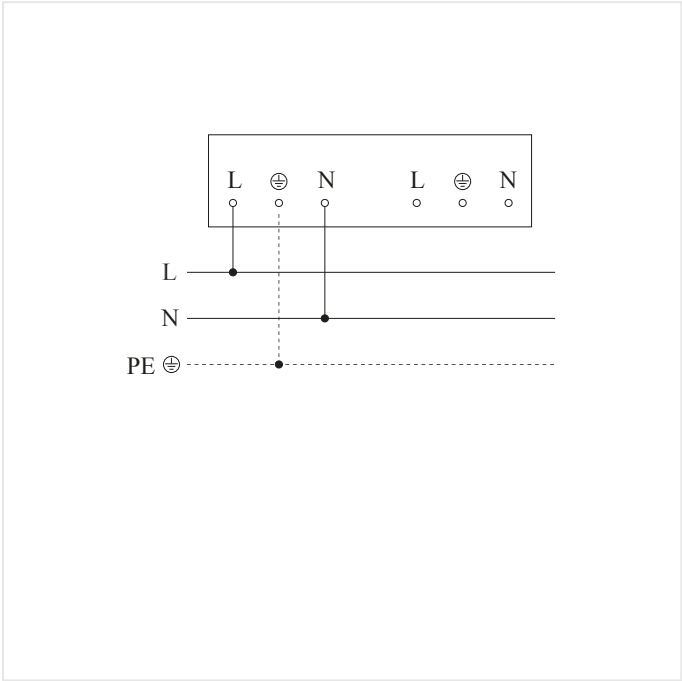


Schéma du circuit principal

SCHÉMA 2

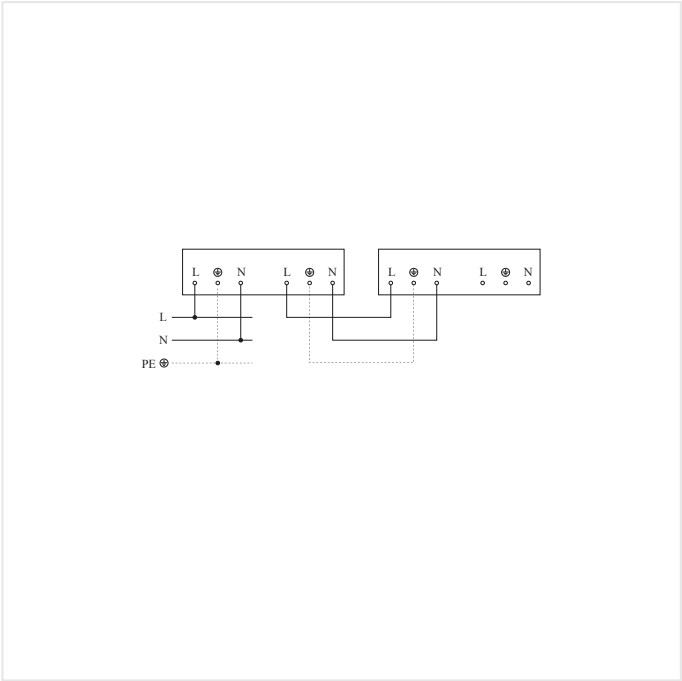


Schéma de circuit d'interconnexion maître/esclave et maître/maître

# RS PRO 5150 SC EM Éclairage de secours

EAN 4007841058715

LUMINAIRE INTÉRIEUR LED À DÉTECTION

## Points forts



Système LED STEINEL inclus



Mise en réseau et réglage possibles via Bluetooth



Largeur de soudage jusqu'à 40 mm



Balises de 10 à 100 % par réglage



Éclairage principal réglable (0–100 %)



Support mobile pour un montage facile



Module d'éclairage de secours conforme à la norme EN 60598-2-22

# RS PRO 5150 SC EM Éclairage de secours

EAN 4007841058715

LUMINAIRE INTÉRIEUR LED À DÉTECTION

## Accessoires

### INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr. 058715

EAN 4007841058715

Typ RS PRO 5150 SC EM Éclairage de secours

**neva  
lux**

nevalux AG  
Neugrütstrasse 2  
8610 Uster  
+41 44 508 78 78  
info@nevalux.swiss