

RS PRO S30 SC Multipack (5 p.) PMMA bl. neutre

neva
lux**LUMINAIRE INTÉRIEUR LED À DÉTECTION**

EAN 4007841079710

E-Nr. 941349399

 **steinel**

350 x 83 mm



RS PRO S30 SC Multipack (5 p.) PMMA bl. neutre

EAN 4007841079710

LUMINAIRE INTÉRIEUR LED À DÉTECTION

E-Nr. 941349399

Caractéristiques techniques

DIMENSIONS		Écart chromatique LED		SDCM3		Réglages via		Bluetooth Application			
Dimensions Ø × H		350 x 83 mm		Avec ampoule		Oui, système d'éclairage LED STEINEL		Avec télécommande		Non	
ÉLECTRICITÉ		Ampoule		LED non interchangeable		Réglage crépusculaire Teach		Fonction lumière de base en pourcentage		7 – 100 %	
Raccordement secteur		220 – 240 V / 50 – 60 Hz		Culot		sans		Fonction lumière de base en pourcentage de		7 %	
Puissance		25,8 W		Système de refroidissement LED		Contrôle thermique passif					
Consommation propre		0,39 W		Démarrage progressif		Oui					
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION		Éclairage permanent		commutable, 4 h							
DURÉE DE VIE		Durée de vie LED max. °C		55000 h							
Puissance d'émission		< 1 mW		Diminution du flux lumineux selon LM80		L80B50					
Technologie HF		5,8 GHz		RÉGLAGES							
Avec détecteur de mouvement		Oui		Interrupteur crépusculaire		Oui					
Détection		le cas échéant à travers le verre, le bois et les cloisons fines		Réglage crépusculaire		2 – 2000 lx					
Angle de détection		360 °		Réglage du temps		5 s – 60 Min.					
Angle d'ouverture		160 °		Fonction lumière de base		Oui					
Occultation par segments		Oui		Détail fonction lumière de base		Rétroéclairage à LED					
Évolutivité électronique		Oui		Durée fonction lumière de base		1-60 min					
Évolutivité mécanique		Non		Lumière principale réglable		5 - 100 %					
Portée radiale		Ø 10 m (79 m²)		Fonctions		Fonction de groupe voisin Fonction présence Paramétrage de groupe Manuel ON / ON-OFF Connexion aux systèmes de batterie centrale Détecteur de mouvement Fonction DIM Temps de fondu réglable à l'allumage et à l'extinction Libre choix de la valeur d'éclairage dans un groupe de luminaires Mode normal / mode test Lumière d'orientation Logique du détecteur de présence Communication cryptée Maintien d'un éclairage constant ON-OFF Commande maître/esclave Suivi des données					
Portée tangentielle		Ø 10 m (79 m²)									
Hauteur de montage		2 – 4 m									
Hauteur de montage optimale		2,8 m									
CONNECTIVITÉ		Mise en réseau		Oui							
Type de mise en réseau		Maître/maître									
Mise en réseau via		Bluetooth Mesh									
Mode esclave réglable		Oui									
TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE		Flux lumineux mesuré 360°		2747 lm							
Température de couleur		4000 K									

BOÎTIER ET MATÉRIAU	
Résistance aux chocs	IK07
Indice de protection	IP20
Classe de protection	II
Température ambiante	de -20 jusqu'à 40 °C
Matériau du boîtier	Aluminium
Matériau du cache	Matière plastique opale
Lieu de montage	mur plafond
Lieu d'application	Intérieur
Type de montage	En saillie
Matériau	Aluminium
Application pièce	Intérieur WC / salle d'eau cage d'escalier couloir / allée espace fonctionnel / local annexe extérieur kitchenette vestiaires
Couleur	argenté
CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE	
Garantie fabricant	5 ans
Plaques de numéro de maison incluse	Non
CERTIFICATS ET EPREL	
Catégorie EPREL	Produit entouré d'une source lumineuse intégrée

RS PRO S30 SC Multipack (5 p.) PMMA bl. neutre


EAN 4007841079710

LUMINAIRE INTÉRIEUR LED À DÉTECTION

E-Nr. 941349399

Illustrations

PLANS TECHNIQUES

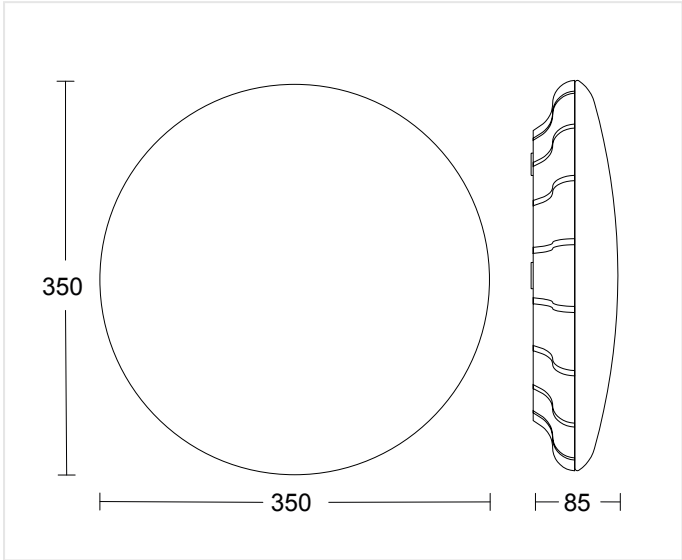

350 x 83 mm

HAUTEUR DE MONTAGE

2 – 4 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	4,00 m MAX
--------------------	------------------	---------------

RS PRO S30 SC Multipack (5 p.) PMMA bl. neutre

EAN 4007841079710
E-Nr. 941349399

LUMINAIRE INTÉRIEUR LED À DÉTECTION

Schémas de câblage

SCHÉMA 1

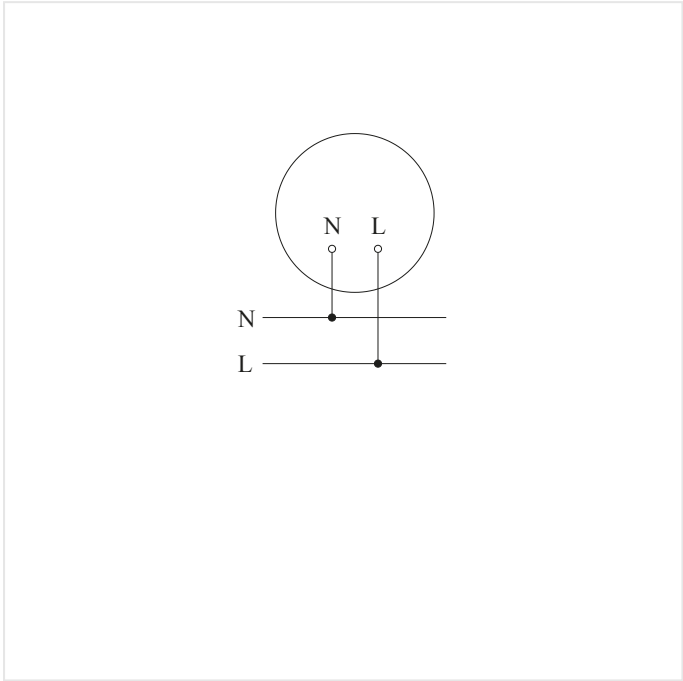


Schéma du circuit d'interconnexion maître/esclave en wifi

SCHÉMA 2

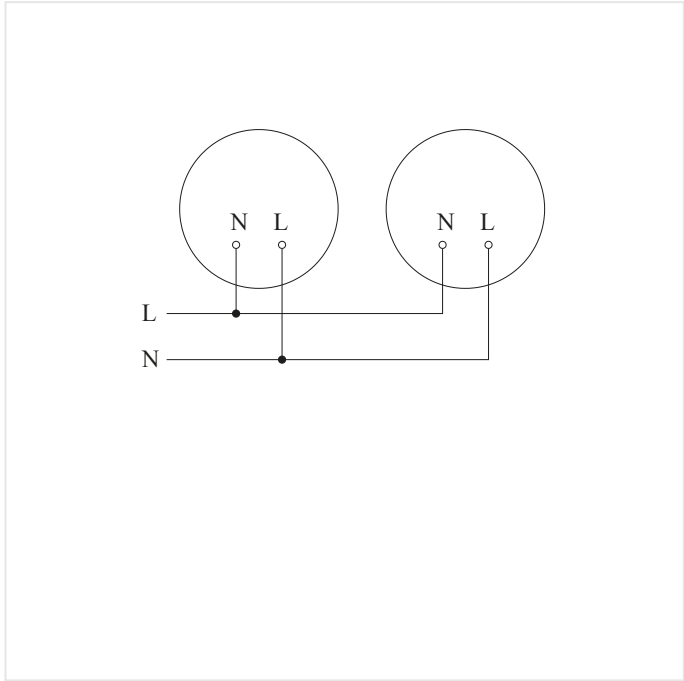


Schéma du circuit d'interconnexion maître/maître


RS PRO S30 SC Multipack (5 p.) PMMA bl. neutre

EAN 4007841079710

E-Nr. 941349399

LUMINAIRE INTÉRIEUR LED À DÉTECTION

Points forts

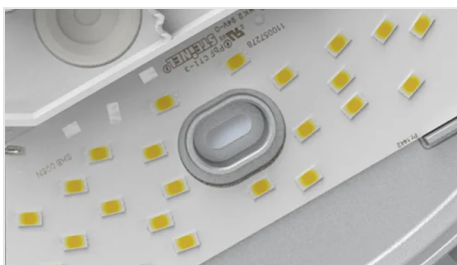

Système LED STEINEL inclus



Système de refroidissement des LED intelligent



Balilage de 10 % par réglage



Balilage de 10 à 20 % par réglage



Mise en réseau radio sans fil



Aluminium de qualité supérieure

RS PRO S30 SC Multipack (5 p.) PMMA bl. neutre

LUMINAIRE INTÉRIEUR LED À DÉTECTION

EAN 4007841079710

E-Nr. 941349399

Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr. 079710

EAN 4007841079710

N° E 941349399

Typ RS PRO S30 SC Multipack (5 p.) PMMA bl. neutre

**neva
lux**

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss