IS 3360 MX Highbay DALI-2 APC - carré - en saillie

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

EAN 4007841010577
E-Nr. 535946406

steinel

65 x 95 x 95 mm



IS 3360 MX Highbay DALI-2 APC - carré - en saillie

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

EAN **4007841010577**
E-Nr. **535946406**

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION

Modèle	**Détecteur de mouvement**

DIMENSIONS

Dimensions L × l × H	**65 x 95 x 95 mm**

ÉLECTRICITÉ

Raccordement secteur	**220 – 240 V / 50 – 60 Hz**
Sortie de commande DALI	**Broadcast 1x30 ballasts électroniques**

TECHNOLOGIE DE DÉTECTION

Hauteur de montage max.	**14,00 m**
Technologie de capteur	**infrarouge passif**
Avec détecteur de mouvement	**Oui**
Angle de détection	**360 °**
Angle d'ouverture	**180 °**
Protection anti-contournement	**Oui**
Occultation par segments	**Oui**
Évolutivité électronique	**Non**
Évolutivité mécanique	**Non**
Portée radiale	**Ø 14 m (154 m²)**
Portée tangentielle	**Ø 36 m (1018 m²)**
Zones de commutation	**1416 zones de commutation**
Hauteur de montage	**4,00 – 14,00 m**
Hauteur de montage optimale	**12 m**

CONNECTIVITÉ

Mise en réseau	**Oui**
Type de mise en réseau	**Maître/esclave**
Mise en réseau via	**DALI 2**

TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE

Démarrage progressif	**Oui**
Éclairage permanent	**commutable, 4 h**
Régulation de l'éclairage constant	**Oui**

RÉGLAGES

Interrupteur crépusculaire	**Oui**
Réglage crépusculaire	**2 – 1000 lx**
Réglage du temps	**5 s – 15 Min.**
Fonction lumière de base	**Oui**
Durée fonction lumière de base	**1-30 min toute la nuit**
Lumière principale réglable	**50 - 100 %**
Fonctions	**Mode normal / mode test Manuel ON / ON-OFF Maintien d'un éclairage constant ON-OFF**
Réglages via	**Télécommande Potentiomètres Smart Remote**
Avec télécommande	**Non**
Réglage crépusculaire Teach	**Oui**
Fonction lumière de base en pourcentage	**10 – 50 %**
Fonction lumière de base pourcentage de	**10 %**

BOÎTIER ET MATÉRIAU

Indice de protection	**IP54**
Température ambiante	**de -20 jusqu'à 50 °C**
Matériau du boîtier	**Matière plastique**
Matériau du cache	**Matière plastique opale**
Matériau de couverture (étendue de la livraison)	**caches enfichables**
Lieu de montage	**plafond**
Lieu d'application	**Intérieur**
Type de montage	**En saillie**
Matériau	**Matière plastique**
Application pièce	**Intérieur entrepôt de stockage haut gymnase**
Couleur	**blanc**
Couleur RAL	**9003**

CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE

Garantie fabricant	**5 ans**
Support mural d'angle inclus	**Non**

CERTIFICATS ET EPREL

Certificats	**DALI-2**


IS 3360 MX Highbay DALI-2 APC - carré - en saillie

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

EAN **4007841010577**
E-Nr. **535946406**

Illustrations

PLANS TECHNIQUES

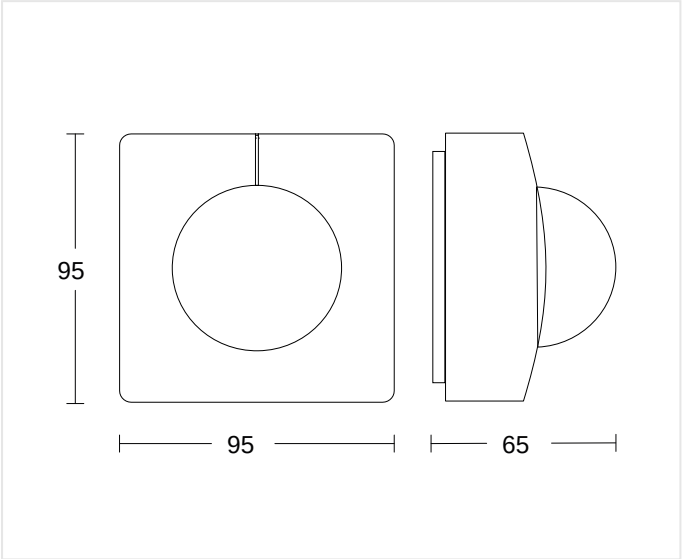

65 x 95 x 95 mm

HAUTEUR DE MONTAGE

4,00 – 14,00 m	12 m	14,00 m
BEREICH	OPTIMAL	MAX

IS 3360 MX Highbay DALI-2 APC - carré - en saillie

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

EAN **4007841010577**
E-Nr. **535946406**

Schémas de câblage

SCHÉMA 1

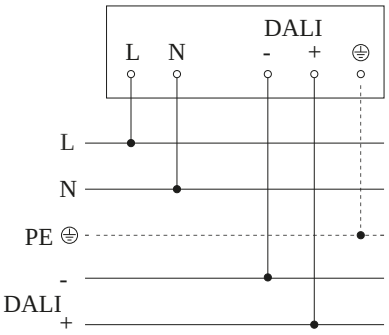


Schéma du circuit principal

SCHÉMA 2

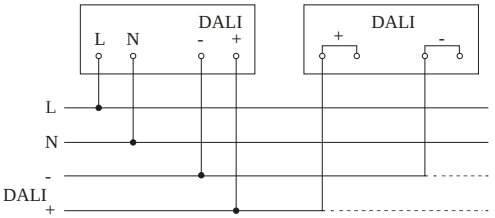


Schéma de câblage pour la mise en réseau DALI-2 APC & DALI-2 IPD

IS 3360 MX Highbay DALI-2 APC - carré - en saillie


DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

EAN 4007841010577
E-Nr. 535946406

Points forts



Plastique résistant aux UV

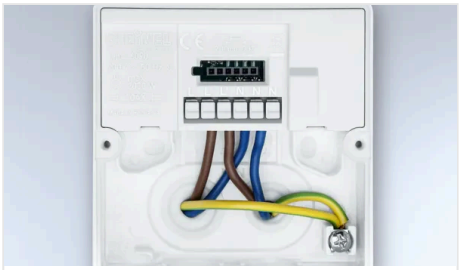

Grand espace de raccordement



Télécommandes en option

IS 3360 MX Highbay DALI-2 APC - carré - en saillie

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

EAN **4007841010577**
E-Nr. **535946406**

Accessoires

	RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CATÉGORIE
	4007841056711	**Schwarze Blende für IR-Sensoren Aufputz eckig**	Accessoires
	4007841056735	**Schwarze Blende für IR-Sensoren Aufputz rund**	Accessoires
	4007841009151	**Smart Remote**	Accessoires
	4007841559410	**Service Fernbedienung RC8**	Accessoires
	4007841592806	**Nutzer Fernbedienung RC5**	Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.	010577
EAN	4007841010577
N° E	535946406
Typ	**IS 3360 MX Highbay DALI-2 APC - carré - en saillie**

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss