

True Presence COM1 - Deckeneinbau weiss

neva
lux**PRÄSENZMELDER**

EAN 4007841085544

E-Nr. 535903098

Rund. Und rundum überzeugend.

So einfach geht Connected Lighting! Die digitale Sensorleuchte wird per Bluetooth und App leiterlos eingestellt. Mit 3 Lichtfunktionen: Grundlicht, dimmbares Hauptlicht und Notlicht. Sichere Erfassung dank hochpräzisem HF-Sensor. Die opale Diffusorhaube sorgt für eine ebenmässige Lichtverteilung.

 **steinel**

89 x 103 x 103 mm



True Presence COM1 - Deckeneinbau weiss

PRÄSENZMELDER

EAN 4007841085544

E-Nr. 535903098

Technische Daten

IDENTIFIKATION	
Ausführung	Präsenzmelder
ABMESSUNGEN	
Abmessungen L × B × H	89 x 103 x 103 mm
ELEKTRIK	
Netzanschluss	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Leistung	2000 W
Schaltausgang 1 ohmsch	2000 W
Schaltausgang 1 Niedervolt-Halogenlampen	2000 VA
Eigenverbrauch	1 W
Schaltausgang 1 Anzahl LED/Leuchtstofflampen	8 stk.
Schaltausgang 1 potenzialfrei	Nein
SENSORIK	
Montagehöhe max.	12,00 m
Sensortechnologie	Hochfrequenz
Sendeleistung	< 1 mW
HF-Technik	7,2 GHz
Mit Bewegungsmelder	Ja
Erfassung	ggf. durch Glas, Holz und Leichtbauwände
Erfassungswinkel	360 °
Öffnungswinkel	160 °
Unterkriechschutz	Ja
Segmentweise Ausblendung	Nein

Elektronische Skalierbarkeit	Ja
Mechanische Skalierbarkeit	Nein
Reichweite radial	Ø 15 m (177 m²)
Reichweite tangential	Ø 15 m (177 m²)
Montagehöhe	2,00 – 12,00 m
Reichweite Präsenz	Ø 15 m (177 m²)
Reichweite True Presence	Ø 9 m (64 m²)
Optimale Montagehöhe	2,8 m
VERNETZUNG	
Vernetzung	Ja
Art der Vernetzung	Master/Master Master/Slave
Vernetzung via	Bluetooth Mesh
LICHTTECHNIK	
Softlichtstart	Nein
Dauerlicht	schaltbar
Konstantlichtregelung	Nein
EINSTELLUNGEN	
Dämmerungsschalter	Ja
Dämmerungseinstellung	2 – 2000 lx
Zeiteinstellung	20 s – 60 Min.
Grundlichtfunktion	Nein
Hauptlicht einstellbar	Nein
Funktionen	Gruppenparametrierung Halb- / Vollautomatik Lichtszene Manuell ON / ON- OFF Nachbargruppenfunktion Normal- / Testbetrieb

Einstellungen via	Bluetooth Mesh
Mit Fernbedienung	Nein
Dämmerungseinstellung Teach	Ja
GEHÄUSE & MATERIAL	
Schutzart	IP20
Umgebungstemperatur	von -20 bis 50 °C
Montageort	Decke
Anwendung Ort	Innenbereich
Montageart	Deckeneinbau
Werkstoff	Kunststoff
Anwendung Raum	Aufenthaltsraum Dienstzimmer Einzelbüro Grossraumbüro Hochregallager Hotelzimmer Hörsaal Innenbereich Klassenzimmer Konferenzraum / Besprechungsraum Lager Pflegezimmer Produktionsbereich Rezeption / Lobby Speisesaal / Kantine Sporthalle Teeküche Umkleide WC / Waschraum
Farbe	Weiss
Farbe RAL	9003
LIEFERUMFANG & GARANTIE	
Herstellergarantie	5 Jahre
Inkl. Eckwandhalter	Nein

True Presence COM1 - Deckeneinbau weiss


PRÄSENZMELDER

EAN 4007841085544

E-Nr. 535903098

Illustrationen

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

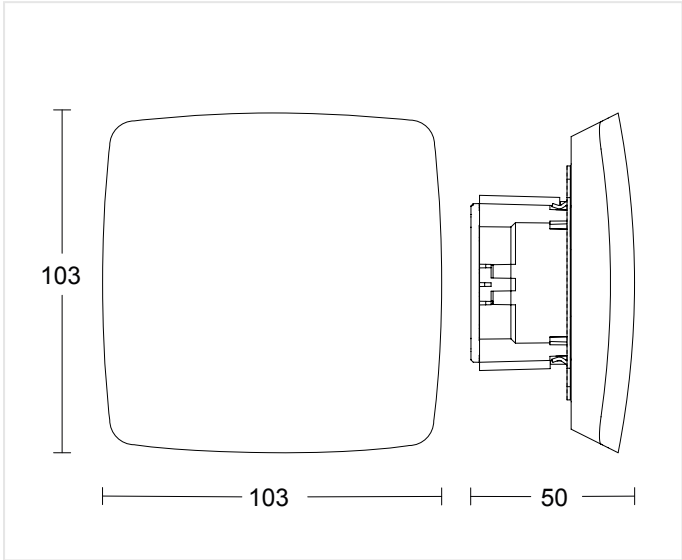

89 x 103 x 103 mm

MONTAGEHÖHE

2,00 – 12,00 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	12,00 m MAX
--	-------------------------------------	-----------------------------------

True Presence COM1 - Deckeneinbau weiss


PRÄSENZMELDER

EAN 4007841085544

E-Nr. 535903098

Schaltbilder

SCHALTPLAN 1



Schaltplan Master

True Presence COM1 - Deckeneinbau weiss

PRÄSENZMELDER


EAN 4007841085544

E-Nr. 535903098


Highlights



UV-beständiger Kunststoff

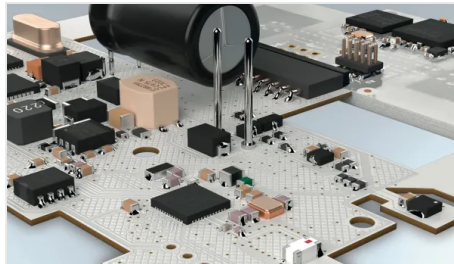

Digitale Hochfrequenz-Sensorik

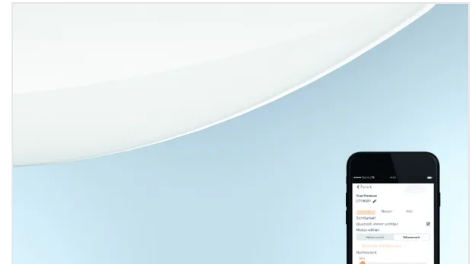

Vernetzbar und Einstellbar via Bluetooth

True Presence COM1 - Deckeneinbau weiss

PRÄSENZMELDER

EAN 4007841085544

E-Nr. 535903098

Zubehör

BESTELLANGABEN	
Art.-Nr.	085544
EAN	4007841085544
E-Nummer	535903098
Typ	True Presence COM1 - Deckeneinbau weiss

neva
lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss