

IS 3360 40m KNX - tondo, inc. nero

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841068592

E-Nr. 535918152

neva
lux

● steinel

124 x 78 mm



IS 3360 40m KNX - tondo, inc. nero

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841068592
E-Nr. 535918152

Dati tecnici

IDENTIFICAZIONE			Altezza di montaggio		2,50 – 4,00 m		Funzione luce di base		Sì			
Versione		Rilevatore di movimento e di presenza		Portata presenza		Ø 3 m (7 m²)		Luce principale regolabile		0 - 100 %		
DIMENSIONI			Altezza di montaggio ottimale		2,8 m		Impostazioni tramite		Software ETS Telecomando Bus Smart Remote			
Dimensioni L x P x A		78 x 94 x 94 mm		CONNETTIVITÀ		Collegamento in rete		Regolazione crepuscolare Teach		Sì		
Dimensioni Ø x A		124 x 78 mm		Tipo di collegamento in rete		Master/Slave		ALLOGGIAMENTO E MATERIALE		Grado di protezione		
ELETTRICO		Dettaglio tensione di alimentazione		KNX-bus		Collegamento in rete tramite		bus KNX		IP20		
TECNOLOGIA DEI SENSORI			Altezza di montaggio max.		4,00 m		Funzioni KNX		Interruttori crepuscolari Funzione luce di base Livello di luminosità Uscita HVAC Regolazione per mantenere luce costante Uscita luce 2x Uscita presenza Funzione giorno / funzione notte Porta logica		soffitto	
Tecnologia del sensore		Infrarossi passivi		Con accoppiatore bus		Sì		TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE		Luce permanente		
Con sensore di movimento		Sì		Regolazione luce costante		Sì		IMPOSTAZIONI		Interruttore crepuscolare		
Angolo di rilevamento		360 °		Interruttore crepuscolare		Sì		Regolazione crepuscolare		2 – 1000 lx		
Angolo di apertura		180 °		Impostazione del tempo		5 s – 15 Min.		CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA		Garanzia del produttore		
Protezione anti-intrusione		Sì						Applicazione ambiente		Interni WC / docce aree di produzione aree di soggiorno locale multiuso / di servizio magazzino palestra parcheggi coperti / garage sotterranei reception / hall spogliatoi vano scala		
Mascheramento per segmenti		Sì						Colore		nero		
Scalabilità elettronica		No						Colore RAL		9005		
Scalabilità meccanica		No										
Portata radiale		Ø 8 m (50 m²)										
Portata tangenziale		Ø 40 m (1257 m²)										
Zone di commutazione		1416 zone di commutazione								Supporto angolare incluso		


IS 3360 40m KNX - tondo, inc. nero

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841068592
E-Nr. 535918152

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI

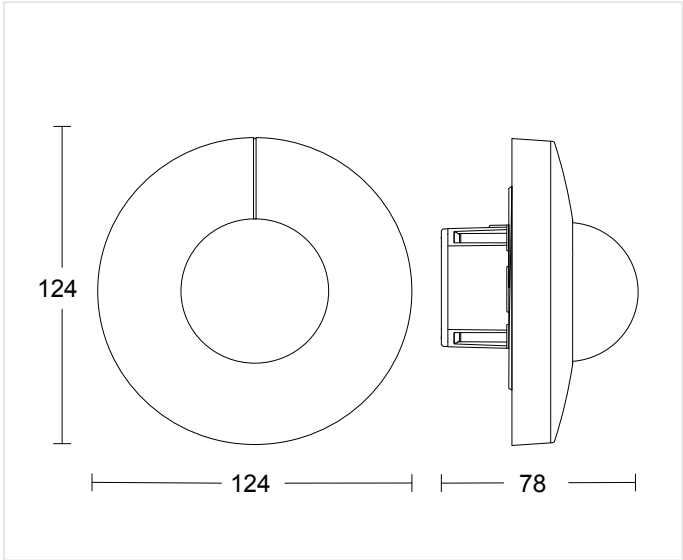

124 x 78 mm

ALTEZZA DI MONTAGGIO

2,50 – 4,00 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	4,00 m MAX
--------------------------	------------------	---------------

IS 3360 40m KNX - tondo, inc. nero

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841068592

E-Nr. 535918152

Punti salienti



Plastica resistente ai raggi ultravioletti



Telecomandi opzionali



Telecomando Smart Remote optional

IS 3360 40m KNX - tondo, inc. nero

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841068592
E-Nr. 535918152

Accessori

CODICE ARTICOLO	DENOMINAZIONE	CATEGORIA
 4007841593018	Service Fernbedienung RC6 KNX	altro
 4007841592912	Nutzer Fernbedienung RC7 KNX	Accessori
 4007841009151	Smart Remote	Accessori
 4007841056728	Schwarze Blende für IR-Sensoren Unterputz eckig	Accessori
 4007841056742	Schwarze Blende für IR-Sensoren Unterputz rund	Accessori

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.

068592

EAN

4007841068592

N. E

535918152

Typ

IS 3360 40m KNX - tondo, inc. nero

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss