

XSolar L-S blanc

LAMPE SOLAIRE

neva
lux

EAN 4007841671006

E-Nr. 924708010

- Lampe solaire avec détecteur de mouvement, idéale pour les murs de jardin et les murs extérieurs sans raccordement électrique
- Montage rapide et flexible même dans les endroits sans raccordement au câble, 0€ de frais d'électricité pour 365 jours de lumière par an
- Grâce au panneau solaire monocristallin, la puissante batterie au lithium-ferrum se charge de manière optimale, même par temps nuageux et avec peu d'heures d'ensoleillement, capacité de 2500 mAh pour une réserve de lumière allant jusqu'à 60 jours
- Lumière automatique grâce à 140 ° Capteur infrarouge avec détection jusqu'à 8 m en cas de mouvement
- Fonctions : lumière de base réglable le matin et le soir, allumage agréable de la lumière en douceur, panneau solaire et LED pivotant, montage séparé du panneau solaire et du panneau LED possible
- Lumière blanche chaude (3000 K) avec système d'éclairage LED longue durée 150 lm (durée de vie des LED de 50.000 h), avec un éclairage de 30 m²

● steinel

187 x 189 x 298 mm



XSolar L-S blanc

LAMPE SOLAIRE

EAN 4007841671006

E-Nr. 924708010

Caractéristiques techniques

DIMENSIONS		TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE		Fonctions	Détecteur de mouvement
Dimensions L x l x H	187 x 189 x 298 mm	Flux lumineux mesuré 360°	150 lm	Réglages via	Potentiomètres
ÉLECTRICITÉ		Température de couleur	3000 K	Fonction lumière de base en pourcentage	3 %
Puissance	1,2 W	Écart chromatique LED	SDCM5	Fonction lumière de base pourcentage de	3 %
Détail tension d'alimentation	solaire, indépend. du réseau Batterie lithium-phosphate de fer 2500 mAh	Indice de rendu des couleurs	80-89	BOÎTIER ET MATÉRIAU	
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION		Avec ampoule	Oui, système d'éclairage LED STEINEL	Résistance aux chocs	IK03
Hauteur de montage max.	2,00 m	Ampoule	LED non interchangeable	Indice de protection	IP44
Technologie de capteur	infrarouge passif	Culot	sans	Classe de protection	III
Avec détecteur de mouvement	Oui	Système de refroidissement LED	Contrôle thermique passif	Température ambiante	de -20 jusqu'à 40 °C
Angle de détection	140 °	Démarrage progressif	Non	Matériau du boîtier	Matière plastique
Protection anti-contournement	Oui	DURÉE DE VIE		Matériau du cache	Matière plastique transparente
Occultation par segments	Non	Durée de vie LED max. °C	50000 h	Lieu de montage	mur
Évolutivité électronique	Non	Diminution du flux lumineux selon LM80	L70B10	Lieu d'application	Extérieur
Évolutivité mécanique	Non	RÉGLAGES		Type de montage	En saillie
Portée radiale	r = 2 m (5 m²)	Interrupteur crépusculaire	Oui	Application pièce	Cour et allée entrée extérieur terrasse / balcon tout autour du bâtiment
Portée tangentielle	r = 8 m (78 m²)	Réglage crépusculaire	2 lx	Couleur	blanc
Hauteur de montage	1,80 – 2,00 m	Réglage du temps	10 s – 0,5 Min.	CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE	
Hauteur de montage optimale	1,8 m	Fonction lumière de base	Oui	Garantie fabricant	3 ans
		Durée fonction lumière de base	toute la nuit	Câble de rallonge inclus	6 m

XSolar L-S blanc


LAMPE SOLAIRE

EAN 4007841671006

E-Nr. 924708010

Illustrations

PLANS TECHNIQUES

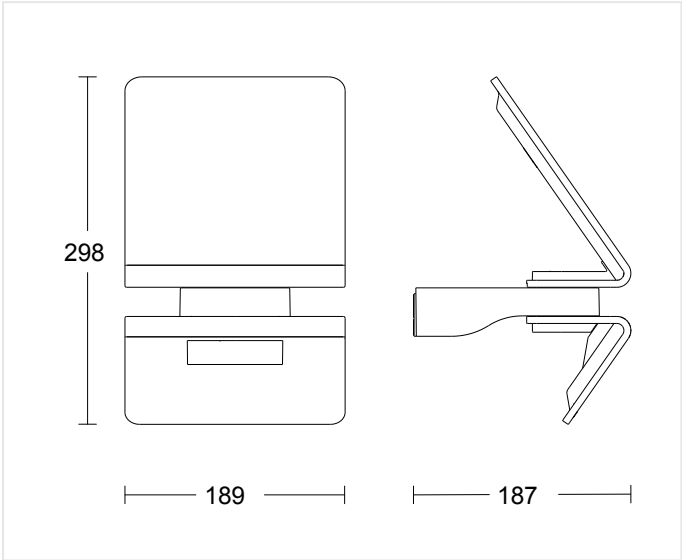

187 x 189 x 298 mm

HAUTEUR DE MONTAGE

1,80 – 2,00 m BEREICH	1,8 m OPTIMAL	2,00 m MAX
--------------------------	------------------	---------------


XSolar L-S blanc

LAMPE SOLAIRE

EAN 4007841671006

E-Nr. 924708010


Points forts

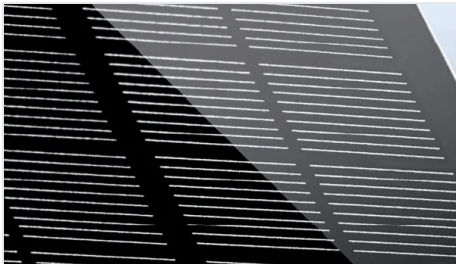

Panneau solaire monocristallin de qualité supérieure



Batterie lithium-phosphate de fer de 2500 mAh inclus

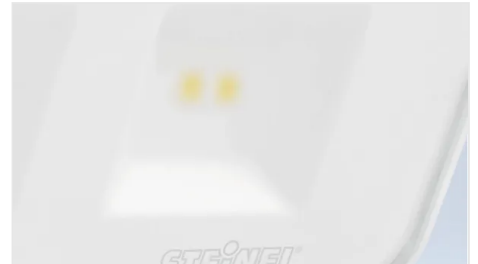

Système LED STEINEL inclus



Balitage par réglage



Boussole pour l'orientation optimale du panneau



Rallonge de 6 m incluse



Panneau solaire et panneau LED pouvant être montés séparément

XSolar L-S blanc

LAMPE SOLAIRE

EAN 4007841671006

E-Nr. 924708010

Accessoires

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CATÉGORIE
4007841006518	Ersatz-Verlängerungskabel XSolar L-S	Pièce de rechange

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.

671006

EAN

4007841671006

N° E

924708010

Typ

XSolar L-S blanc

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss