# RS PRO DL 200 SC avec détecteur de mouvement & Bluetooth

**LUMINAIRE INTÉRIEUR LED À DÉTECTION**

EAN 4007841085292
E-Nr. 941200699

- Downlights à détecteur pour une installation au plafond
- Downlight avec capteur haute fréquence 360° non visible et portée de Ø 7 m
- Convient pour une découpe de plafond de ø190-200 mm
- Couleur de lumière réglable par régulateur sur le downlight : 3000 K (1996 lm) / 4000 K (2170 lm) / 5700 K (2088 lm)
- Bornes à étrier WAGO pour un câblage traversant à 3 pôles
- Pour les découpes de plafond de Ø190 - 220 mm, adaptateur de montage disponible en option
- Technologie Bluetooth Mesh pour une installation et une maintenance minimales et une mise en réseau de toutes les gammes de produits

steinel

230 x 73 mm



# RS PRO DL 200 SC avec détecteur de mouvement & Bluetooth

**LUMINAIRE INTÉRIEUR LED À DÉTECTION**

EAN **4007841085292**
E-Nr. **941200699**

## Caractéristiques techniques

### DIMENSIONS

| | |
|---|---|
| Dimensions Ø × H | **230 x 73 mm** |

### ÉLECTRICITÉ

| | |
|---|---|
| Puissance | **17,3 W** |
| Consommation propre | **0,5 W** |

### TECHNOLOGIE DE DÉTECTION

| | |
|---|---|
| Hauteur de montage max. | **4,00 m** |
| Technologie de capteur | **Hyper fréquence** |
| Technologie HF | **5,8 GHz** |
| Avec détecteur de mouvement | **Oui** |
| Angle de détection | **360 °** |
| Portée radiale | **Ø 7 m (38 m²)** |
| Portée tangentielle | **Ø 7 m (38 m²)** |
| Hauteur de montage | **2,0 – 4,0 m** |
| Hauteur de montage optimale | **2,8 m** |

### CONNECTIVITÉ

| | |
|---|---|
| Mise en réseau | **Oui** |
| Type de mise en réseau | **Maître/Maître** |
| Mode esclave réglable | **Oui** |
| Technique de commande | **Steinel Connect** |
| Mise en réseau sans fil via | **BT SIG Mesh** |
| Mise en réseau via | **Bluetooth Mesh** |

### TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE

| | |
|---|---|
| Température de couleur | **3000 / 4000 / 5700 K** |
| Écart chromatique LED | **SDCM3** |
| Avec ampoule | **Oui, système d'éclairage LED STEINEL** |
| Ampoule | **LED non interchangeable** |
| Système de refroidissement LED | **Contrôle thermique passif** |
| Démarrage progressif | **Oui** |

### RÉGLAGES

| | |
|---|---|
| Réglage crépusculaire | **2 – 2000 lx** |
| Réglage du temps | **5 s – 60 min** |
| Fonction lumière de base | **Oui** |
| Détail fonction lumière de base | **Rétroéclairage à LED** |
| Durée fonction lumière de base | **5s-60 min** |
| Lumière principale réglable | **Oui** |
| Fonctions | **Connexion aux systèmes de batterie centrale, Fonction DIM, Temps de fondu réglable à l'allumage et à l'extinction, Changement de température de couleur, Libre choix de la valeur d'éclairage dans un groupe de luminaires, Paramétrage de groupe, Détecteur de lumière, Fonction de groupe voisin, Lumière d'orientation, Communication cryptée** |
| Réglages via | **Application, Smartphone, Tablette, Bluetooth** |
| Avec télécommande | **Non** |
| Fonction lumière de base en pourcentage | **0 – 100 %** |
| Fonction lumière de base pourcentage de | **0 %** |

### BOÎTIER ET MATÉRIAU

| | |
|---|---|
| Résistance aux chocs | **IK05** |
| Indice de protection | **IP20** |
| Classe de protection | **II** |
| Température ambiante | **-20...+40 °C** |
| Lieu de montage | **plafond** |
| Lieu d'application | **Intérieur** |
| Type de montage | **Encastré plafond** |
| Matériau | **Plastique** |
| Application pièce | **Intérieur, WC / salle d'eau, cage d'escalier, couloir / allée, espace fonctionnel / local annexe, kitchenette, réception / hall, vestiaires** |
| Couleur | **blanc** |

### CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE

| | |
|---|---|
| Garantie fabricant | **5 ans** |
| Plaque de numéro de maison incluse | **Non** |
| Unité d'emballage | **1 pièce** |

### CERTIFICATS ET EPREL

| | |
|---|---|
| Catégorie EPREL | **Produit entouré d'une source lumineuse intégrée** |


# RS PRO DL 200 SC avec détecteur de mouvement & Bluetooth

**LUMINAIRE INTÉRIEUR LED À DÉTECTION**

EAN **4007841085292**
E-Nr. **941200699**

## Illustrations

### PLANS TECHNIQUES

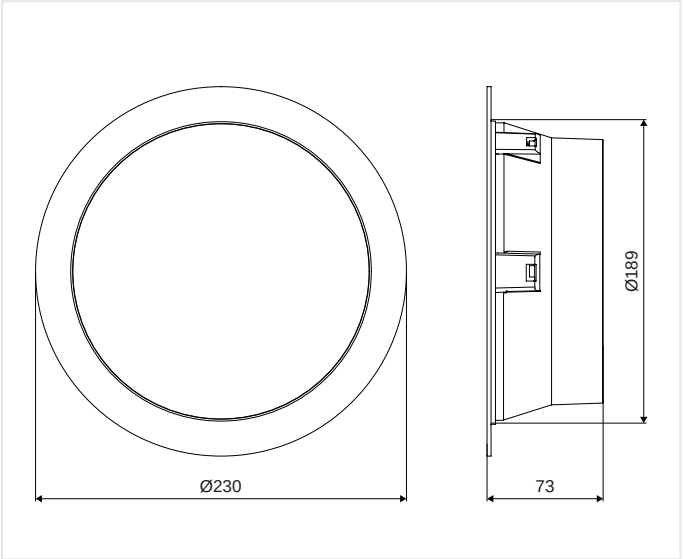


230 x 73 mm

### HAUTEUR DE MONTAGE

| | | |
|---|---|---|
| 2,0 – 4,0 m<br>BEREICH | 2,8 m<br>OPTIMAL | 4,00 m<br>MAX |

# RS PRO DL 200 SC avec détecteur de mouvement & Bluetooth

**LUMINAIRE INTÉRIEUR LED À DÉTECTION**

EAN **4007841085292**
E-Nr. **941200699**

## Schémas de câblage

**SCHÉMA 1**

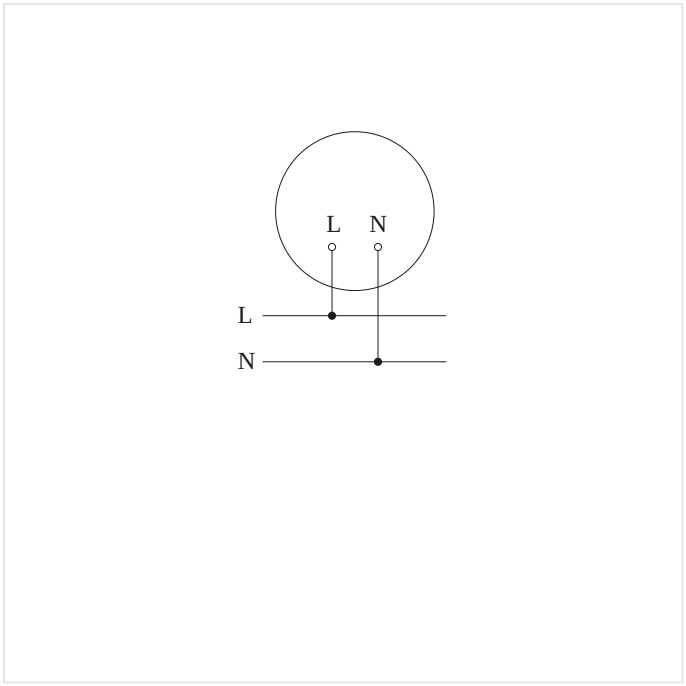



Schéma du circuit principal

**SCHÉMA 2**

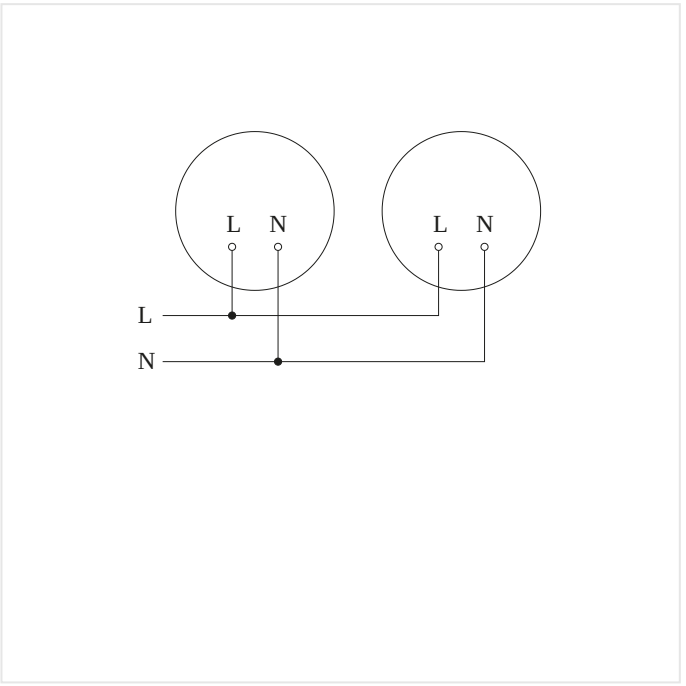




Schéma du circuit d´interconnexion maître/maître bluetooth

# RS PRO DL 200 SC avec détecteur de mouvement & Bluetooth

**LUMINAIRE INTÉRIEUR LED À DÉTECTION**

EAN 4007841085292
E-Nr. 941200699

## Points forts

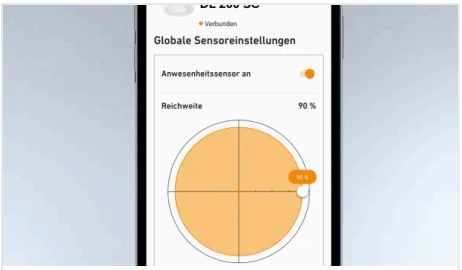


Mise en réseau et réglage possibles via Bluetooth

Changement de température des couleurs




Borne WAGO

# RS PRO DL 200 SC avec détecteur de mouvement & Bluetooth

LUMINAIRE INTÉRIEUR LED À DÉTECTION

EAN 4007841085292
E-Nr. 941200699

## Accessoires

| | RÉFÉRENCE | DÉSIGNATION | CATÉGORIE |
|---|---|---|---|
|  | 4007841087371 | **Zubehör Adapterring DL 200** | Accessoires |

### INFORMATIONS DE COMMANDE

| | |
|---|---|
| Art.-Nr. | 085292 |
| EAN | 4007841085292 |
| N° E | 941200699 |
| Typ | **RS PRO DL 200 SC avec détecteur de mouvement & Bluetooth** |

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss