

PD IR 4360-24 DALI-2 Input Device - en saillie blanc

neva
lux

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT ET DE PRÉSENCE

EAN 4007841085841

E-Nr. 535900044

- Notre série pour les portées courantes
- Détecteur de présence avec détection de mouvement de 24 m et détection de présence de 7,5 m pour l'intégration dans un système de gestion de l'éclairage DALI-2
- Idéals pour les bureaux, les salles de réunion ou les zones de passage
- Capuchons enfichables inclus pour limiter la détection
- Montage aisé grâce au design arrondi et au système modulaire avec une connexion enfichable magnétique
- Transmission des informations de présence et de valeur de luminosité à un contrôleur d'application DALI-2 ou à un BMS
- Mesures et homologation externes conformément aux dispositions sensNORM et certifié DALI-2 selon la norme IEC 62386

 **steinel**

129 x 70 mm



PD IR 4360-24 DALI-2 Input Device - en saillie blanc

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT ET DE PRÉSENCE

EAN 4007841085841
E-Nr. 535900044

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION		Portée tangentielle		Ø 24 m (452 m²)		Température ambiante		de -20 jusqu'à 50 °C	
Modèle	Détecteur de mouvement et de présence	Zones de commutation	1436 zones de commutation			Matériau du boîtier	Matière plastique		
		Hauteur de montage	2 – 10,00 m			Matériau du cache	autre		
DIMENSIONS		Portée présence	Ø 7.5 m (44 m²)			Matériau de couverture (étendue de la livraison)	caches enfichables		
Dimensions L x l x H		Hauteur de montage optimale	2,8 m			Lieu de montage	plafond		
Dimensions Ø x H		CONNECTIVITÉ				Lieu d'application	Intérieur		
		Type de mise en réseau	Maître/maître			Type de montage	En saillie		
Détail tension d'alimentation	Bus DALI	Mise en réseau via	Câble			Matériau	Matière plastique		
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION		Avec coupleur de bus	Oui			Application pièce	Intérieur bureau individuel entrepôt espace fonctionnel / local annexe		
		RÉGLAGES				Couleur	blanc		
Hauteur de montage max.	10,00 m	Fonctions	Détecteur de mouvement Détecteur de lumière Fonction présence Logique du détecteur de présence			Couleur RAL	9010		
Technologie de capteur	infrarouge passif	Réglages via	Bus			CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE			
Avec détecteur de mouvement	Oui	Avec télécommande	Non			Garantie fabricant	5 ans		
Angle de détection	360 °	Réglage crépusculaire Teach	Non			Support mural d'angle inclus	Non		
Protection anti-contournement	Oui	BOÎTIER ET MATÉRIAU				CERTIFICATS ET EPREL			
Occultation par segments	Oui	Indice de protection	IP54			Certificats	DALI-2		
Évolutivité électronique	Non								
Évolutivité mécanique	Non								
Portée radiale	Ø 5.5 m (24 m²)								


PD IR 4360-24 DALI-2 Input Device - en saillie blanc

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT ET DE PRÉSENCE

EAN 4007841085841
E-Nr. 535900044

Illustrations

PLANS TECHNIQUES

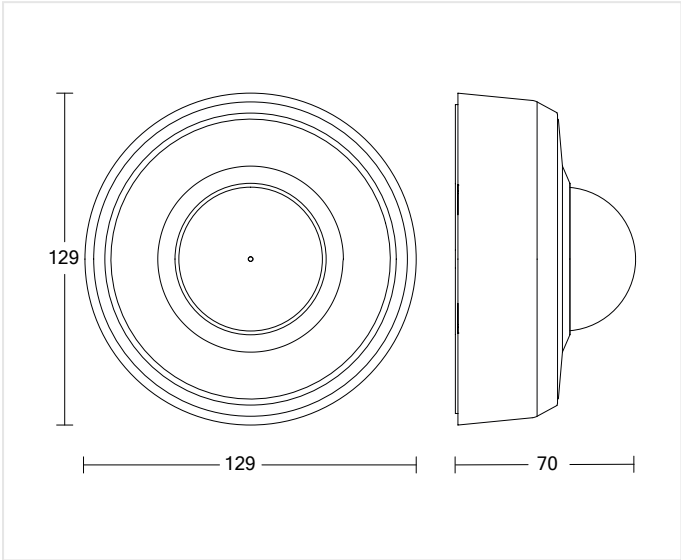

129 x 70 mm

HAUTEUR DE MONTAGE

2 – 10,00 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	10,00 m MAX
------------------------	------------------	----------------

PD IR 4360-24 DALI-2 Input Device - en saillie blanc

EAN 4007841085841

E-Nr. 535900044

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT ET DE PRÉSENCE

Schémas de câblage

SCHÉMA 1

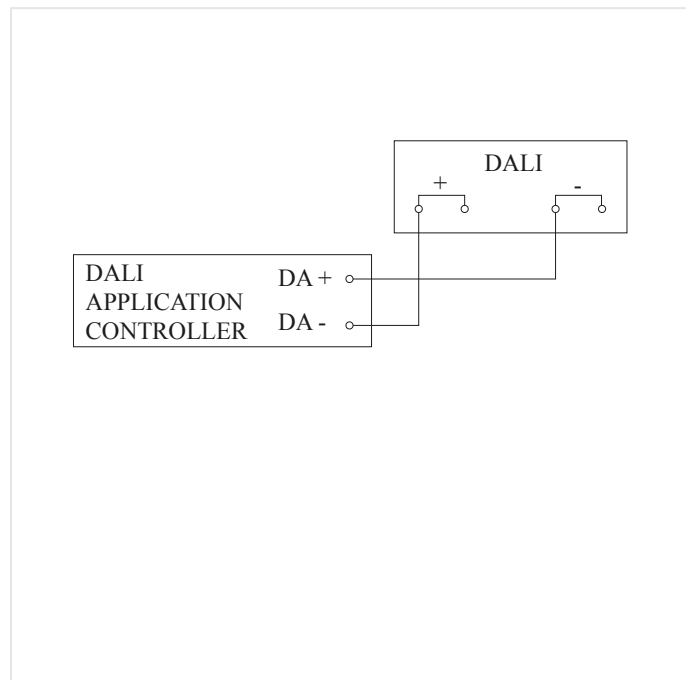


Schéma du circuit

SCHÉMA 2

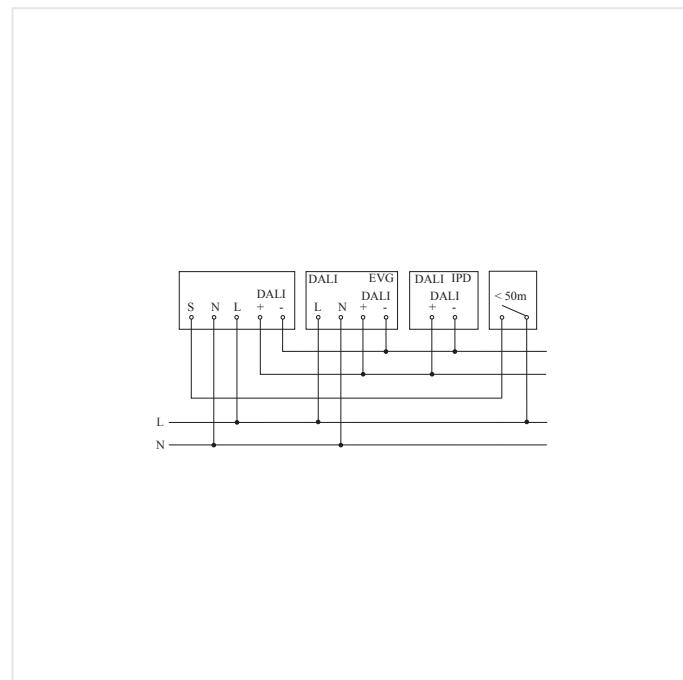


Schéma de câblage pour la mise en réseau DALI-2 APC & DALI-2 IPD

PD IR 4360-24 DALI-2 Input Device - en saillie blanc

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT ET DE PRÉSENCE

EAN 4007841085841
E-Nr. 535900044

Accessoires

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CATÉGORIE
 4007841079543	Deckeneinbau-Adapter Deckeneinbau	Accessoires
 4007841009151	Smart Remote	Accessoires
 4007841592806	Nutzer Fernbedienung RC5	Accessoires
 4007841559410	Service Fernbedienung RC8	Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.

085841

EAN

4007841085841

N° E

535900044

Typ

PD IR 4360-24 DALI-2 Input Device - en saillie blanc

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss