HPD3 IP - en saillie

DÉTECTEUR OPTIQUE

EAN 4007841067298
E-Nr. 535918118

steinel

125 x 65 mm



HPD3 IP - en saillie

DÉTECTEUR OPTIQUE

EAN **4007841067298**
E-Nr. **535918118**

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION

Modèle	**Détecteur de présence**

DIMENSIONS

Dimensions L × l × H	**65 x 125 x 125 mm**
Dimensions Ø × H	**125 x 65 mm**

ÉLECTRICITÉ

Détail tension d'alimentation	**Passive PoE SELV, Standard PoE (IEEE 802.3 af)**

TECHNOLOGIE DE DÉTECTION

Hauteur de montage max.	**5,00 m**
Technologie de capteur	**Détecteur optique**
Puissance d'émission	**< 1 mW**
Technologie HF	**5,8 GHz**
Avec détecteur de mouvement	**Oui**
Angle de détection	**110 °**
Protection anti-contournement	**Non**
Occultation par segments	**Oui**
Évolutivité électronique	**Oui**
Évolutivité mécanique	**Non**
Portée radiale	**Détecteur optique: Optischer Sensor: r = 10 m (Optischer Sensor: 96 m²)**
Portée tangentielle	**Détecteur optique: Optischer Sensor: r = 10 m (Optischer Sensor: 96 m²)**
Hauteur de montage	**2,30 – 5,00 m**
Portée présence	**Détecteur optique: Optischer Sensor: r = 10 m (Optischer Sensor: 96 m²)**
Technologie de capteur 2	**Hyper fréquence**
Portée radiale 2	**Hyper fréquence: Hochfrequenz: r = 9 m (Hochfrequenz: 78 m²)**
Portée tangentielle 2	**Hyper fréquence: Hochfrequenz: r = 9 m (Hochfrequenz: 78 m²)**
Hauteur de montage optimale	**2,8 m**

CONNECTIVITÉ

Avec coupleur de bus	**Oui**
Technique de commande	**On/Off-Leuchte**
Mise en réseau via	**IP / IT**

TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE

Démarrage progressif	**Non**

RÉGLAGES

Interrupteur crépusculaire	**Non**
Fonction lumière de base	**Non**
Lumière principale réglable	**Non**
Fonctions	**Détecteur de mouvement Détecteur de lumière Recensement des personnes Fonction présence Réglage de l'éclairage permanent Définition de la zone de saisie Communication cryptée**
Réglages via	**Bluetooth Mesh Web-Interface**
Réglage crépusculaire Teach	**Non**

BOÎTIER ET MATÉRIAU

Indice de protection	**IP20**
Classe de protection	**III**
Température ambiante	**de 0 jusqu'à 40 °C**
Lieu de montage	**plafond**
Lieu d'application	**Intérieur**
Type de montage	**En saillie**
Matériau	**Matière plastique**
Application pièce	**Intérieur bureau grande surface réfectoire / cantine salle commune salle de classe salle de conférences / salle de réunion salle de cours zone de production**
Couleur	**blanc**
Couleur RAL	**9016**

CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE

Garantie fabricant	**5 ans**


HPD3 IP - en saillie

DÉTECTEUR OPTIQUE

EAN **4007841067298**
E-Nr. **535918118**

Illustrations

PLANS TECHNIQUES

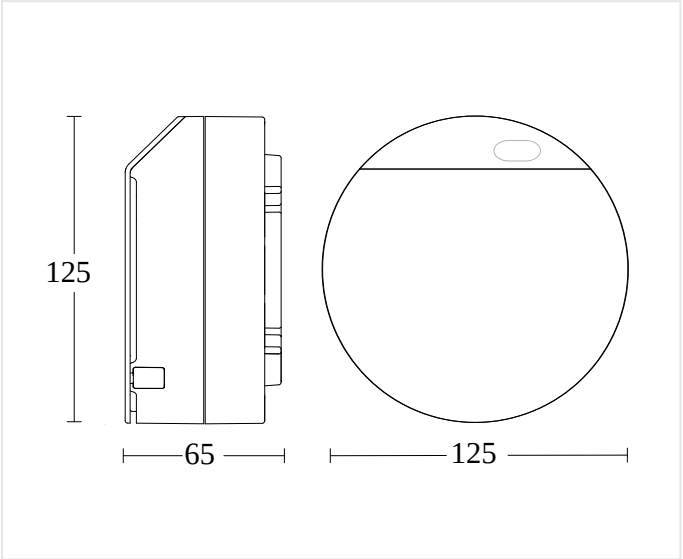

125 x 65 mm

HAUTEUR DE MONTAGE

2,30 – 5,00 m	2,8 m	5,00 m
BEREICH	OPTIMAL	MAX

HPD3 IP - en saillie

DÉTECTEUR OPTIQUE

EAN **4007841067298**
E-Nr. **535918118**

Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.	067298
EAN	4007841067298
N° E	535918118
Typ	**HPD3 IP - en saillie**

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss