IS 360-1 DE schwarz

BEWEGUNGSMELDER

EAN 4007841032852
E-Nr. 535942740

- Infrarot-Bewegungsmelder mit 360° Erfassungswinkel und bis zu Ø 8 m Erfassungsreichweite
- Für die Unterputz-Deckenmontage in Vordächern und abgehängten Decken im Innen- und Aussenbereich (IP 54)
- Aus UV-beständigem Kunststoff für eine lange Lebensdauer
- Inkl. Abdeckblenden zur exakten Anpassung des Erfassungsbereichs
- Stufenlose Einstellung der Zeit (8 Sek. - 35 Min.) und Einschalthelligkeit (2-2000 Lux)
- Schaltet zuverlässig jedes Leuchtmittel mit insgesamt max. 1000 W Schaltlast, (LED-Leuchtmittel max. 350 W / 50 Stk.)
- Inkl. Montagezubehör - plastikfrei verpackt

steinel

78 x 89 mm



IS 360-1 DE schwarz

BEWEGUNGSMELDER

EAN **4007841032852**
E-Nr. **535942740**

Technische Daten

IDENTIFIKATION

Ausführung	**Bewegungsmelder**

ABMESSUNGEN

Abmessungen Ø × H	**78 x 89 mm**

ELEKTRIK

Netzanschluss	**230 – 240 V / 50 – 60 Hz**
Leistung	**1000 W**
Schaltausgang 1 ohmsch	**1000 W**
Leuchtstofflampen EVG	**350 W**
Leuchtstofflampen unkompensiert	**500 VA**
Leuchtstofflampen reihenkompensiert	**500 VA**
Leuchtstofflampen parallelkompensiert	**500 VA**
Schaltausgang 1 Niedervolt-Halogenlampen	**1000 VA**
LED-Lampen < 2 W	**100 W**
LED-Lampen > 2 W < 8 W	**175 W**
LED-Lampen > 8 W	**350 W**
Kapazitive Belastung in µF	**132 µF**

SENSORIK

Montagehöhe max.	**4,00 m**
Sensortechnologie	**Passiv Infrarot**
Erfassungswinkel	**360 °**
Öffnungswinkel	**90 °**
Unterkriechschutz	**Ja**
Segmentweise Ausblendung	**Ja**
Elektronische Skalierbarkeit	**Nein**
Mechanische Skalierbarkeit	**Nein**
Reichweite radial	**Ø 4 m (13 m²)**
Reichweite tangential	**Ø 8 m (50 m²)**
Schaltzonen	**304 Schaltzonen**
Montagehöhe	**2,50 – 4,00 m**
Optimale Montagehöhe	**2,5 m**

VERNETZUNG

Vernetzung	**Ja**
Art der Vernetzung	**Master/Master**
Steuerungstechnik	**On/Off-Leuchte**

LICHTTECHNIK

Softlichtstart	**Nein**
Dauerlicht	**schaltbar**
Konstantlichtregelung	**Nein**

EINSTELLUNGEN

Dämmerungsschalter	**Ja**
Dämmerungseinstellung	**2 – 2000 lx**
Zeiteinstellung	**8 s – 35 Min.**
Grundlichtfunktion	**Nein**
Hauptlicht einstellbar	**Nein**
Einstellungen via	**Potis**
Mit Fernbedienung	**Nein**
Dämmerungseinstellung Teach	**Nein**

GEHÄUSE & MATERIAL

Schutzart	**IP54**
Schutzklasse	**II**
Umgebungstemperatur	**von -20 bis 40 °C**
Montageort	**Decke**
Anwendung Ort	**Aussenbereich Innenbereich**
Montageart	**Deckeneinbau**
Werkstoff	**Kunststoff**
Anwendung Raum	**Aussenbereich Hauseingang Innenbereich Rund ums Haus Terrasse / Balkon**
Farbe	**Schwarz**
Farbe RAL	**9005**

LIEFERUMFANG & GARANTIE

Herstellergarantie	**3 Jahre**
Inkl. Eckwandhalter	**Nein**


IS 360-1 DE schwarz

BEWEGUNGSMELDER

EAN **4007841032852**
E-Nr. **535942740**

Illustrationen

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

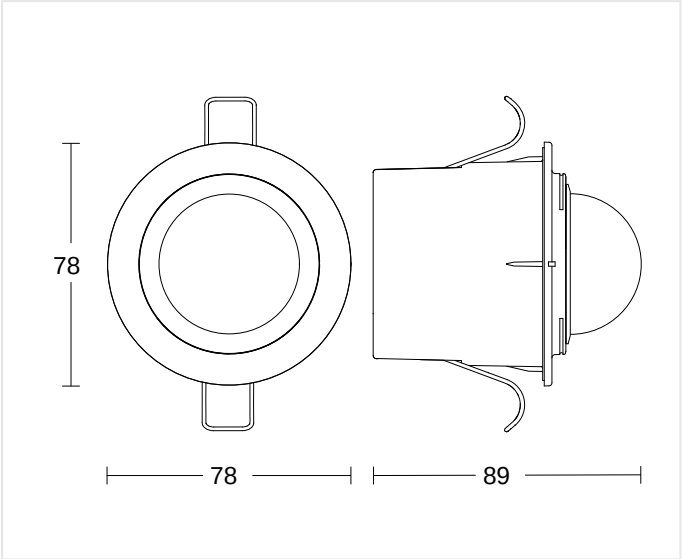

78 x 89 mm

MONTAGEHÖHE

2,50 – 4,00 m	2,5 m	4,00 m
BEREICH	OPTIMAL	MAX


IS 360-1 DE schwarz

BEWEGUNGSMELDER

EAN **4007841032852**
E-Nr. **535942740**


Schaltbilder

SCHALTPLAN 1

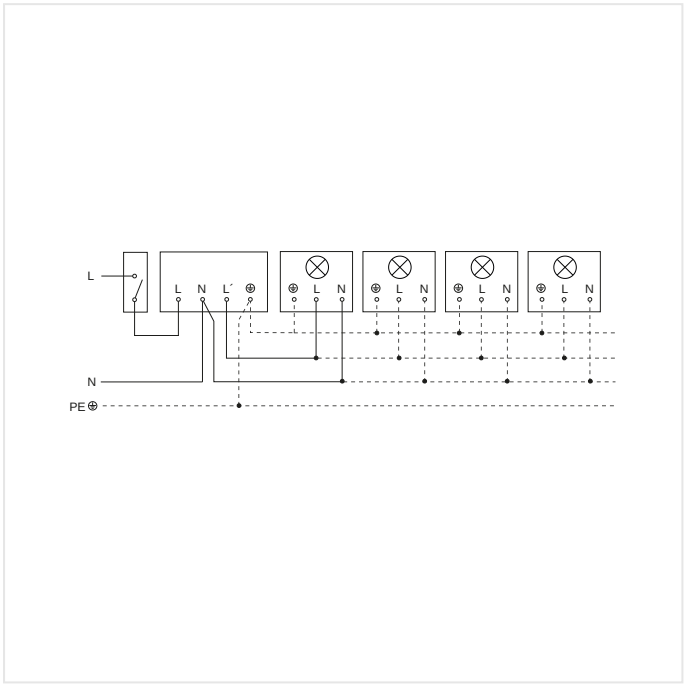

Schaltplan Leuchte ohne vorhandenen Nullleiter

SCHALTPLAN 2

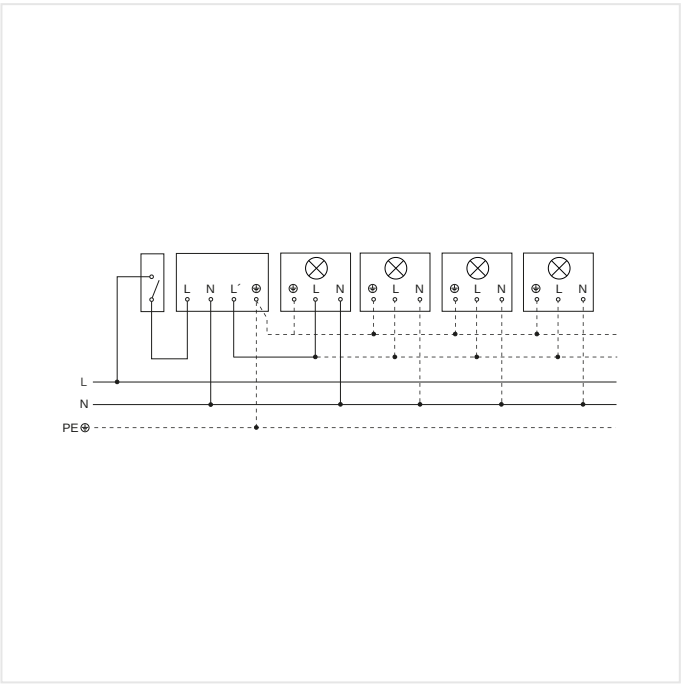

Schaltplan Leuchte mit vorhandenem Nullleiter

IS 360-1 DE schwarz

BEWEGUNGSMELDER

EAN 4007841032852
E-Nr. 535942740

Highlights



UV-beständiger Kunststoff

IS 360-1 DE schwarz

BEWEGUNGSMELDER

EAN **4007841032852**
E-Nr. **535942740**

Zubehör

BESTELLANGABEN

Art.-Nr.	032852
EAN	4007841032852
E-Nummer	535942740
Typ	**IS 360-1 DE schwarz**

neva lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss