

PD IR 4360-24 KNX - En saillie noir

neva
lux**DÉTECTEUR DE MOUVEMENT ET DE PRÉSENCE**

EAN 4007841086107

E-Nr. 535900036

- Notre série pour les portées courantes
- Détecteur de présence avec détection de mouvement de 24 m et détection de présence de 7,5 m pour l'intégration dans un système de bus KNX
- Idéals pour les bureaux, les salles de réunion ou les zones de passage
- Capuchons enfichables inclus pour limiter la détection
- Montage aisé grâce au design arrondi et au système modulaire avec une connexion enfichable magnétique
- Démarrage du mode de programmation à distance via la télécommande Smart Remote par App
- Mesures et homologation externes conformément aux dispositions sensNORM

 **steinel**

129 x 70 mm



PD IR 4360-24 KNX - En saillie noir

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT ET DE PRÉSENCE

EAN 4007841086107

E-Nr. 535900036

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION		Portée présence	Ø 7.5 m (44 m²)	Réglage crépusculaire Teach	Oui	
Modèle	Détecteur de mouvement et de présence	Hauteur de montage optimale	2,8 m			
DIMENSIONS		CONNECTIVITÉ				
Dimensions L × l × H	70 x 129 x 129 mm	Type de mise en réseau	Maître/maître	BOÎTIER ET MATÉRIAU		
Dimensions Ø × H	129 x 70 mm	Mise en réseau via	Câble	Indice de protection	IP54	
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION		Fonctions KNX	Valeur de luminosité Sortie de la lumière 2x Réglage de l'éclairage permanent Interrupteur crépusculaire Fonction balisage Sortie CVC Fonction logique Sortie présence Protection contre le sabotage Fonction diurne / nocturne	Température ambiante	de -20 jusqu'à 50 °C	
Hauteur de montage max.	10,00 m					
Technologie de capteur	infrarouge passif					
Avec détecteur de mouvement	Oui					
Angle de détection	360 °					
Protection anti-contournement	Oui	Avec coupleur de bus	Oui	Matériau du boîtier	Matière plastique	
Occultation par segments	Oui	RÉGLAGES				
Évolutivité électronique	Non	Réglage crépusculaire	2 – 800 lx	Matériau du cache	autre	
Évolutivité mécanique	Non	Réglage du temps	10 s – 1092 Min.	Matériau de couverture (étendue de la livraison)	caches enfichables	
Portée radiale	Ø 5.5 m (24 m²)	Fonctions	Détecteur de mouvement Détecteur de lumière Fonction présence Logique du détecteur de présence	Lieu de montage	plafond	
Portée tangentielle	Ø 24 m (452 m²)	Réglages via	Bus Logiciel ETS Smart Remote	Lieu d'application	Intérieur	
Zones de commutation	1436 zones de commutation	Avec télécommande	Non	Type de montage	En saillie	
Hauteur de montage	2 – 10,00 m					
		Matériau				Matière plastique
		Application pièce				Intérieur bureau individuel entrepôt espace fonctionnel / local annexe
		Couleur				noir
		Couleur RAL				9005
CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE						
		Garantie fabricant				5 ans
		Support mural d'angle inclus				Non

PD IR 4360-24 KNX - En saillie noir


DÉTECTEUR DE MOUVEMENT ET DE PRÉSENCE

EAN 4007841086107

E-Nr. 535900036

Illustrations

PLANS TECHNIQUES

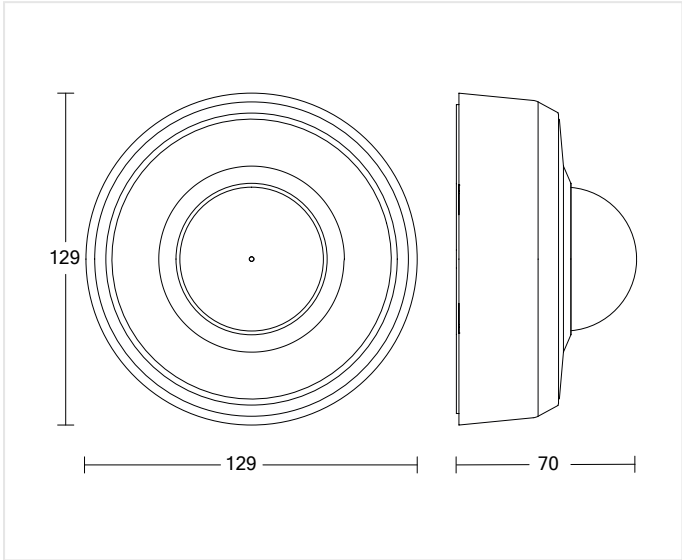

129 x 70 mm

HAUTEUR DE MONTAGE

2 – 10,00 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	10,00 m MAX
---	-------------------------------------	-----------------------------------

PD IR 4360-24 KNX - En saillie noir

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT ET DE PRÉSENCE

EAN 4007841086107
E-Nr. 535900036

Accessoires

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CATÉGORIE
 4007841079543	Deckeneinbau-Adapter Deckeneinbau	Accessoires
 4007841009151	Smart Remote	Accessoires
 4007841592806	Nutzer Fernbedienung RC5	Accessoires
 4007841559410	Service Fernbedienung RC8	Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.

086107

EAN

4007841086107

N° E

535900036

Typ

PD IR 4360-24 KNX - En saillie noir

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss