

PD IR 4360-24 DALI-2 Input Device - incasso a soffitto nero

neva
lux**SENSORE DI MOVIMENTO E DI PRESENZA**

EAN 4007841085797

E-Nr. 535900054

- Le nostre serie per le gamme comuni
- Rilevatore di presenza con 24 m di rilevamento del movimento e 7,5 m di rilevamento della presenza per l'integrazione in un sistema di gestione dell'illuminazione DALI-2
- Ideale per uffici, sale riunioni e aree di passaggio
- Incluse calotte di copertura a innesto per la limitazione del rilevamento
- Facile da montare grazie al design rotondo e al sistema modulare con connettore magnetico
- Trasmissione di informazioni sulla presenza e sui valori di luminosità a un controllore applicativo DALI-2 o a un BMS
- Autorizzazione esterna e misurazione conforme a sensNORM e certificato DALI-2 secondo la norma IEC 62386

 **steinel**

109 x 114 mm



PD IR 4360-24 DALI-2 Input Device - incasso a soffitto nero

SENSORE DI MOVIMENTO E DI PRESENZA

EAN 4007841085797
E-Nr. 535900054

Dati tecnici

IDENTIFICAZIONE		Zone di commutazione		1436 zone di commutazione		Temperatura ambiente		da -20 fino a 50 °C	
Versione	Rilevatore di movimento e di presenza	Altezza di montaggio	2 – 10,00 m		Materiale dell'alloggiamento	Plastica			
DIMENSIONI		Portata presenza	Ø 7.5 m (44 m²)		Materiale della copertura	altro			
Dimensioni L × P × A	114 x 109 x 109 mm	Altezza di montaggio ottimale	2,8 m		Materiale di copertura (in dotazione)	calotte di copertura			
Dimensioni Ø × A	109 x 114 mm	CONNETTIVITÀ				Luogo di montaggio	soffitto		
ELETTRICO		Tipo di collegamento in rete	master/master		Luogo di applicazione	Interni			
Dettaglio tensione di alimentazione	Bus DALI	Collegamento in rete tramite	Cavo		Tipo di montaggio	Incasso a soffitto			
TECNOLOGIA DEI SENSORI		Con accoppiatore bus	Sì		Materiale	Plastica			
Altezza di montaggio max.	10,00 m	IMPOSTAZIONI				Applicazione ambiente	Interni locale multiuso / di servizio magazzino ufficio singolo		
Tecnologia del sensore	Infrarossi passivi	Funzioni	Sensore di movimento Sensore di luce Funzione presenza Logica del rilevatore di presenza		Colore	nero			
Con sensore di movimento	Sì	Impostazioni tramite	Bus		Colore RAL	9005			
Angolo di rilevamento	360 °	Con telecomando	No		CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA				
Protezione anti-intrusione	Sì	Regolazione crepuscolare Teach	No		Garanzia del produttore	5 anni			
Mascheramento per segmenti	Sì	ALLOGGIAMENTO E MATERIALE				Supporto angolare incluso	No		
Scalabilità elettronica	No	Grado di protezione		IP20		CERTIFICATI ED EPREL			
Scalabilità meccanica	No					Certificati	DALI-2		
Portata radiale	Ø 5.5 m (24 m²)								
Portata tangenziale	Ø 24 m (452 m²)								


PD IR 4360-24 DALI-2 Input Device - incasso a soffitto nero

SENSORE DI MOVIMENTO E DI PRESENZA

EAN 4007841085797
E-Nr. 535900054

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI

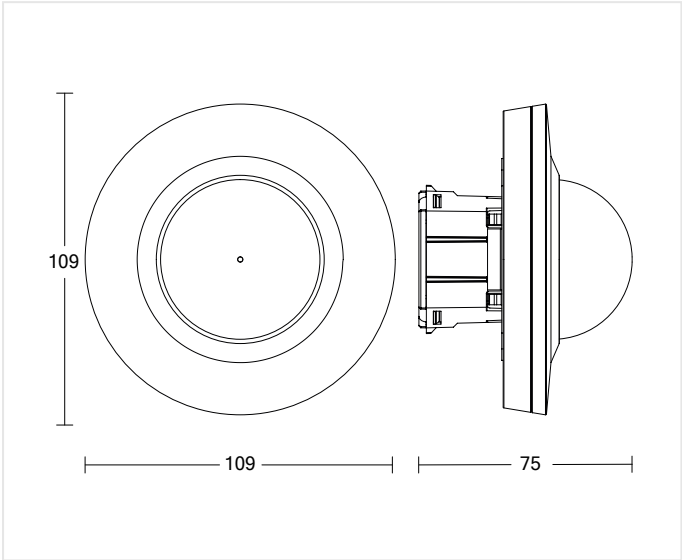

109 x 114 mm

ALTEZZA DI MONTAGGIO

2 – 10,00 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	10,00 m MAX
------------------------	------------------	----------------

PD IR 4360-24 DALI-2 Input Device - incasso a soffitto nero

SENSORE DI MOVIMENTO E DI PRESENZA

EAN 4007841085797
E-Nr. 535900054


Schemi elettrici

SCHEMA 1



Schema elettrico

SCHEMA 2

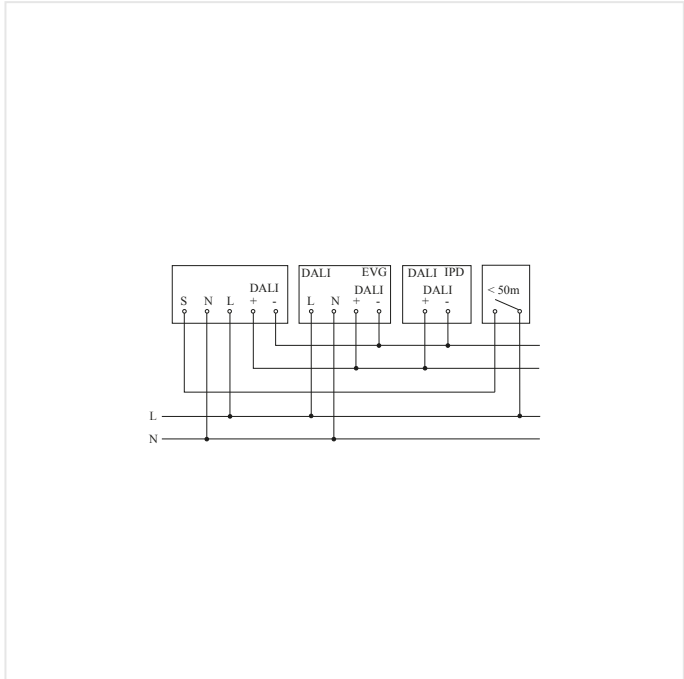

Schema elettrico collegamento in rete di DALI-2 APC & DALI-2 IPD

PD IR 4360-24 DALI-2 Input Device - incasso a soffitto nero

SENSORE DI MOVIMENTO E DI PRESENZA

EAN 4007841085797
E-Nr. 535900054

Accessori

CODICE ARTICOLO	DENOMINAZIONE	CATEGORIA
 4007841079543	Deckeneinbau-Adapter Deckeneinbau	Accessori
 4007841009151	Smart Remote	Accessori
 4007841592806	Nutzer Fernbedienung RC5	Accessori
 4007841559410	Service Fernbedienung RC8	Accessori

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.

085797

EAN

4007841085797

N. E

535900054

Typ

PD IR 4360-24 DALI-2 Input Device - incasso a soffitto
nero

nevalux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss