

# MD-24 ECO COM1 - Deckeneinbau

BEWEGUNGSMELDER

**neva**  
**lux**

EAN 4007841087777

 **steinel**

109 x 114 mm



MD-24 ECO COM1 - Deckeneinbau

BEWEGUNGSMELDER

EAN 4007841087777

Technische Daten

|                                              |                 |                                      |                                                                                                      |                                                   |                                                         |
|----------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| IDENTIFIKATION                               |                 | Reichweite tangentialØ 24 m (452 m²) |                                                                                                      | Einstellungen viaFernbedienung Smart Remote Potis |                                                         |
| Ausführung                                   | Bewegungsmelder | Schaltzonen                          | 1436 Schaltzonen                                                                                     | Mit Fernbedienung                                 | Nein                                                    |
| ABMESSUNGEN                                  |                 | Montagehöhe                          | 2 – 10,00 m                                                                                          | Dämmerungseinstellung Teach                       | Ja                                                      |
| Abmessungen Ø x H                            | 109 x 114 mm    | Optimale Montagehöhe                 | 2,8 m                                                                                                | GEHÄUSE & MATERIAL                                |                                                         |
| ELEKTRIK                                     |                 | VERNETZUNG                           |                                                                                                      | Schutzart                                         | IP20                                                    |
| Schaltausgang 1 ohmsch                       | 2000 W          | Art der Vernetzung                   | Master/Master                                                                                        | Umgebungstemperatur                               | von -20 bis 50 °C                                       |
| LED-Lampen > 8 W                             | 500 W           | Vernetzung via                       | Kabel                                                                                                | Werkstoff des Gehäuses                            | Kunststoff                                              |
| Kapazitive Belastung in µF                   | 176 µF          | Vernetzung Anzahl                    | max. 10 Sensoren                                                                                     | Werkstoff der Abdeckung                           | Sonstige                                                |
| Schaltausgang 1 Anzahl LED/Leuchtstofflampen | 50 stk.         | LICHTTECHNIK                         |                                                                                                      | Abdeckmaterial Lieferumfang                       | Abdeckschalen                                           |
| SENSORIK                                     |                 | Softlichtstart                       | Ja                                                                                                   | Montageort                                        | Decke                                                   |
| Montagehöhe max.                             | 10,00 m         | Konstantlichtregelung                | Nein                                                                                                 | Anwendung Ort                                     | Innenbereich                                            |
| Sensortechnologie                            | Passiv Infrarot | EINSTELLUNGEN                        |                                                                                                      | Montageart                                        | Deckeneinbau                                            |
| Mit Bewegungsmelder                          | Ja              | Dämmerungsschalter                   | Ja                                                                                                   | Werkstoff                                         | Kunststoff                                              |
| Erfassungswinkel                             | 360 °           | Dämmerungseinstellung                | 2 – 1000 lx                                                                                          | Anwendung Raum                                    | Einzelbüro Funktionsraum / Nebenraum Innenbereich Lager |
| Segmentweise Ausblendung                     | Ja              | Zeiteinstellung                      | 5 s – 60 Min.                                                                                        | Farbe                                             | Weiss                                                   |
| Elektronische Skalierbarkeit                 | Nein            | Hauptlicht einstellbar               | Nein                                                                                                 | LIEFERUMFANG & GARANTIE                           |                                                         |
| Mechanische Skalierbarkeit                   | Nein            | Funktionen                           | Bewegungssensor Lichtsensor Halb- / Vollautomatik Potentiometer Relais Ausgang Normal- / Testbetrieb | Herstellergarantie                                | 5 Jahre                                                 |
| Reichweite radial                            | Ø 5.5 m (24 m²) |                                      |                                                                                                      | Inkl. Eckwandhalter                               | Nein                                                    |


MD-24 ECO COM1 - Deckeneinbau

BEWEGUNGSMELDER

EAN 4007841087777

Illustrationen

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

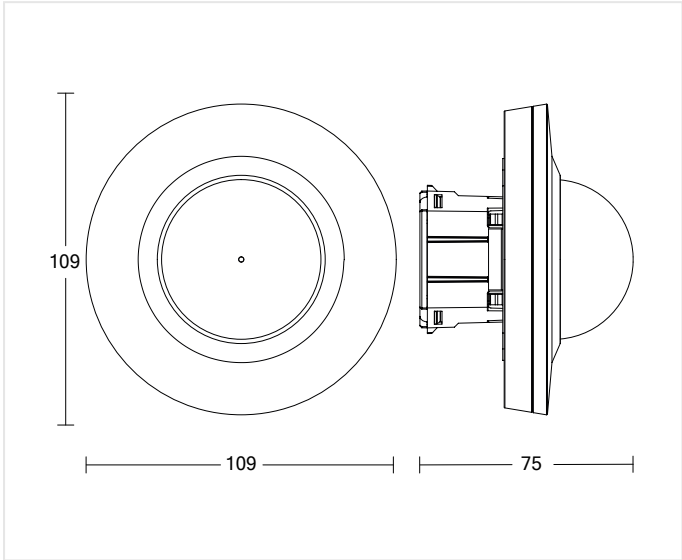

109 x 114 mm

MONTAGEHÖHE

|                        |                  |                |
|------------------------|------------------|----------------|
| 2 – 10,00 m<br>BEREICH | 2,8 m<br>OPTIMAL | 10,00 m<br>MAX |
|------------------------|------------------|----------------|

MD-24 ECO COM1 - Deckeneinbau

BEWEGUNGSMELDER

EAN 4007841087777


Schaltbilder

SCHALTPLAN 1



Schaltplan

SCHALTPLAN 2

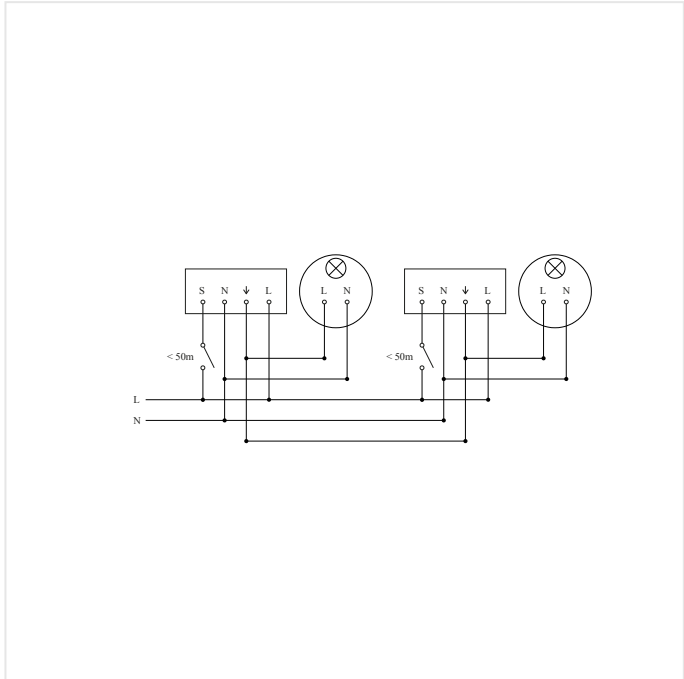

Schaltplan Vernetzung mehrerer Sensoren

MD-24 ECO COM1 - Deckeneinbau

BEWEGUNGSMELDER

EAN 4007841087777

Zubehör

| ARTIKELNUMMER                                                                                   | BEZEICHNUNG                       | KATEGORIE |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------|
|  4007841079543  | Deckeneinbau-Adapter Deckeneinbau | Zubehör   |
|  4007841009151  | Smart Remote                      | Zubehör   |
|  4007841592806  | Nutzer Fernbedienung RC5          | Zubehör   |
|  4007841559410 | Service Fernbedienung RC8         | Zubehör   |

BESTELLANGABEN

Art.-Nr.

087777

EAN

4007841087777

Typ

MD-24 ECO COM1 - Deckeneinbau

nevalux

nevalux AG  
Neugrütstrasse 2  
8610 Uster  
+41 44 508 78 78  
info@nevalux.swiss