# IS 345 DALI-2 APC - Aufputz rund

**BEWEGUNGSMELDER**

EAN 4007841033859
E-Nr. 535941166

steinel

126 x 65 mm



# IS 345 DALI-2 APC - Aufputz rund

**BEWEGUNGSMELDER**

EAN **4007841033859**
E-Nr. **535941166**

## Technische Daten

### IDENTIFIKATION

| | |
|---|---|
| Variante | **DALI-2 Application Controller** |
| Ausführung | **Rund** |

### ABMESSUNGEN

| | |
|---|---|
| Abmessungen Ø × H | **126 x 65 mm** |

### ELEKTRIK

| | |
|---|---|
| Netzanschluss | **220 – 240 V / 50 – 60 Hz** |
| Steuerausgang DALI | **Broadcast 1x30 EVG´s** |

### SENSORIK

| | |
|---|---|
| Montagehöhe max. | **5,00 m** |
| Sensortechnologie | **Passiv Infrarot** |
| Erfassungswinkel | **360 ° Gang** |
| Öffnungswinkel | **45 °** |
| Unterkriechschutz | **Ja** |
| Segmentweise Ausblendung | **Ja** |
| Elektronische Skalierbarkeit | **Nein** |
| Mechanische Skalierbarkeit | **Nein** |
| Reichweite radial | **12 x 6 m (72 m²)** |
| Reichweite tangential | **23 x 6 m (138 m²)** |
| Schaltzonen | **280 Schaltzonen** |
| Montagehöhe | **2,50 – 5,00 m** |
| Optimale Montagehöhe | **2,8 m** |

### VERNETZUNG

| | |
|---|---|
| Vernetzung | **Ja** |
| Art der Vernetzung | **Master/Slave** |
| Vernetzung via | **DALI 2** |

### LICHTTECHNIK

| | |
|---|---|
| Softlichtstart | **Ja** |
| Dauerlicht | **schaltbar, 4 h** |
| Konstantlichtregelung | **Ja** |

### EINSTELLUNGEN

| | |
|---|---|
| Dämmerungsschalter | **Ja** |
| Dämmerungseinstellung | **2 – 1000 lx** |
| Zeiteinstellung | **5 s – 15 Min.** |
| Grundlichtfunktion | **Ja** |
| Grundlichtfunktion Zeit | **1-30 Min. Ganze Nacht** |
| Hauptlicht einstellbar | **50 - 100 %** |
| Funktionen | **Normal- / Testbetrieb Manuell ON / ON-OFF Konstantlichtregelung ON-OFF** |
| Einstellungen via | **Fernbedienung Potis Smart Remote** |
| Mit Fernbedienung | **Nein** |
| Dämmerungseinstellung Teach | **Ja** |
| Grundlichtfunktion in Prozent | **10 – 50 %** |
| Grundlichtfunktion Prozent von | **10 %** |

### GEHÄUSE & MATERIAL

| | |
|---|---|
| Schutzart | **IP54** |
| Umgebungstemperatur | **von -20 bis 50 °C** |
| Montageort | **Decke** |
| Anwendung Ort | **Aussenbereich Innenbereich** |
| Montageart | **Aufputz** |
| Werkstoff | **Kunststoff** |
| Anwendung Raum | **Aussenbereich Flur / Gang Innenbereich Parkhaus / Tiefgarage** |
| Farbe | **Weiss** |
| Farbe RAL | **9003** |

### LIEFERUMFANG & GARANTIE

| | |
|---|---|
| Herstellergarantie | **5 Jahre** |
| Inkl. Eckwandhalter | **Nein** |

### ZERTIFIKATE & EPREL

| | |
|---|---|
| Ausweise/Zertifikate | **DALI-2** |


# IS 345 DALI-2 APC - Aufputz rund

**BEWEGUNGSMELDER**

EAN **4007841033859**
E-Nr. **535941166**

## Illustrationen

### TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

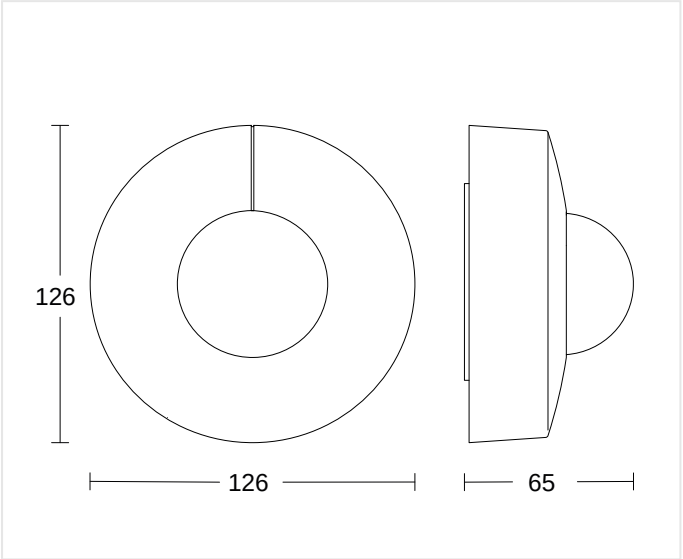


126 x 65 mm

### MONTAGEHÖHE

| 2,50 – 5,00 m | 2,8 m | 5,00 m |
|---|---|---|
| BEREICH | OPTIMAL | MAX |


# IS 345 DALI-2 APC - Aufputz rund

**BEWEGUNGSMELDER**

EAN **4007841033859**
E-Nr. **535941166**


## Schaltbilder

**SCHALTPLAN 1**

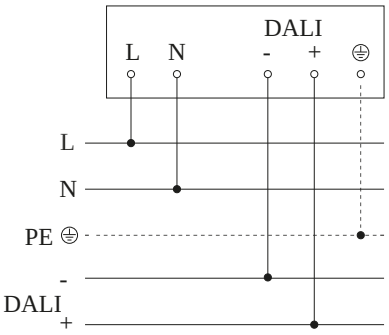


Schaltplan Master

**SCHALTPLAN 2**

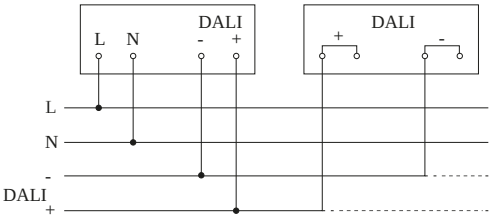


Schaltplan Vernetzung DALI-2 APC mit DALI-2 IPD

# IS 345 DALI-2 APC - Aufputz rund


**BEWEGUNGSMELDER**

EAN **4007841033859**
E-Nr. **535941166**

## Highlights



**UV-beständiger Kunststoff**

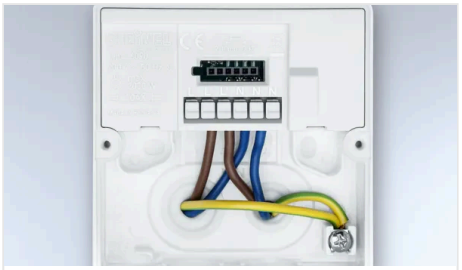

**Grosser Anschlussraum**



**Optionale Fernbedienungen**

# IS 345 DALI-2 APC - Aufputz rund

**BEWEGUNGSMELDER**

EAN **4007841033859**
E-Nr. **535941166**

## Zubehör

| | ARTIKELNUMMER | BEZEICHNUNG | KATEGORIE |
|---|---|---|---|
|  | 4007841009151 | **Smart Remote** | Zubehör |
|  | 4007841592806 | **Nutzer Fernbedienung RC5** | Zubehör |
|  | 4007841559410 | **Service Fernbedienung RC8** | Zubehör |
|  | 4007841056735 | **Schwarze Blende für IR-Sensoren Aufputz rund** | Zubehör |

**BESTELLANGABEN**

| | |
|---|---|
| Art.-Nr. | 033859 |
| EAN | 4007841033859 |
| E-Nummer | 535941166 |
| Typ | **IS 345 DALI-2 APC - Aufputz rund** |

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss