

PD IR 4360-8 DALI-2 Input Device - Deckeneinbau schwarz

neva
lux

BEWEGUNGS- UND PRÄSENZMELDER

EAN 4007841085742

E-Nr. 535900055

- Unsere Serie für die gängigen Reichweiten
- Präsenzmelder mit 8 m Bewegungserfassung und 6 m Präsenzerfassung zur Einbindung in ein DALI-2 Lichtmanagement-System
- Ideal für grosse Büros, Besprechungsräume oder Durchgangsbereiche
- Montagefreundlich durch magnetische Halterung und rundes Design
- Übertragung der Informationen der Anwesenheit und des Helligkeitswertes an einen DALI-2 Application Controller oder ein BMS
- Inklusive steckbarer Abdeckkappen zur Erfassungseingrenzung
- Externe Zulassung und Vermessung nach sensNORM und DALI-2 zertifiziert nach IEC 62386

 **steinel**

109 x 109 mm



PD IR 4360-8 DALI-2 Input Device - Deckeneinbau schwarz

EAN 4007841085742
E-Nr. 535900055

BEWEGUNGS- UND PRÄSENZMELDER

Technische Daten

IDENTIFIKATION					
Ausführung	Bewegungs- und Präsenzmelder	Reichweite radial	Ø 4.5 m (16 m²)	Umgebungstemperatur	von -20 bis 50 °C
		Reichweite tangential	Ø 8 m (50 m²)	Werkstoff des Gehäuses	Kunststoff
		Schaltzonen	492 Schaltzonen	Werkstoff der Abdeckung	Sonstige
ABMESSUNGEN					
Abmessungen L × B × H	109 x 109 x 109 mm	Montagehöhe	2 – 4 m	Abdeckmaterial Lieferumfang	Abdeckschalen
Abmessungen Ø × H	109 x 109 mm	Reichweite Präsenz	Ø 6 m (28 m²)	Montageort	Decke
		Optimale Montagehöhe	2,8 m	Anwendung Ort	Innenbereich
ELEKTRIK		VERNETZUNG		Montageart	Deckeneinbau
Versorgungsspannung Detail	DALI-Bus	Art der Vernetzung	Master/Master	Werkstoff	Kunststoff
		Vernetzung via	Kabel	Anwendung Raum	Einzelbüro Funktionsraum / Nebenraum Innenbereich Lager
SENSORIK		Mit Busankopplung	Ja	Farbe	Schwarz
Montagehöhe max.	4,00 m	EINSTELLUNGEN		Farbe RAL	9005
Sensortechnologie	Passiv Infrarot	Funktionen	Bewegungssensor Lichtsensorm Präsenzfunktion Präsenzmelderlogik	LIEFERUMFANG & GARANTIE	
Mit Bewegungsmelder	Ja	Einstellungen via	Bus	Herstellergarantie	5 Jahre
Erfassungswinkel	360 °	Mit Fernbedienung	Nein	Inkl. Eckwandhalter	Nein
Unterkriechschutz	Ja	Dämmerungseinstellung Teach	Nein	ZERTIFIKATE & EPREL	
Segmentweise Ausblendung	Ja	GEHÄUSE & MATERIAL		Ausweise/Zertifikate	DALI-2
Elektronische Skalierbarkeit	Nein	Schutzart	IP20		
Mechanische Skalierbarkeit	Nein				


PD IR 4360-8 DALI-2 Input Device - Deckeneinbau schwarz

BEWEGUNGS- UND PRÄSENZMELDER

EAN 4007841085742
E-Nr. 535900055

Illustrationen

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

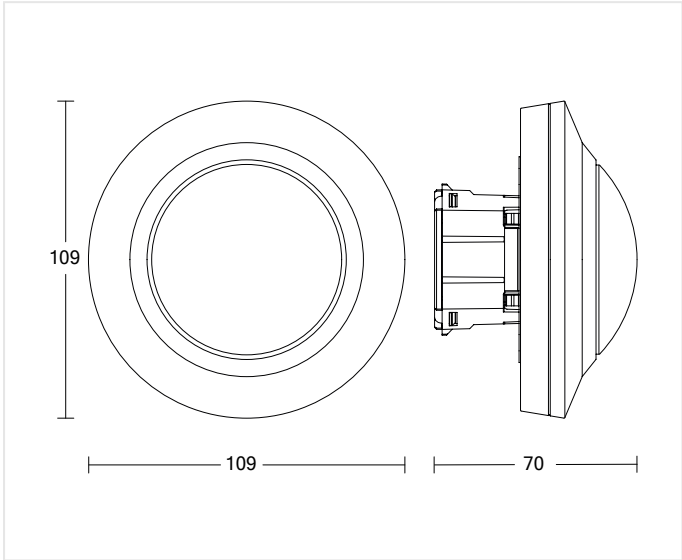

109 x 109 mm

MONTAGEHÖHE

2 – 4 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	4,00 m MAX
--------------------	------------------	---------------


PD IR 4360-8 DALI-2 Input Device - Deckeneinbau schwarz

EAN 4007841085742
E-Nr. 535900055

BEWEGUNGS- UND PRÄSENZMELDER


Schaltbilder

SCHALTPLAN 1

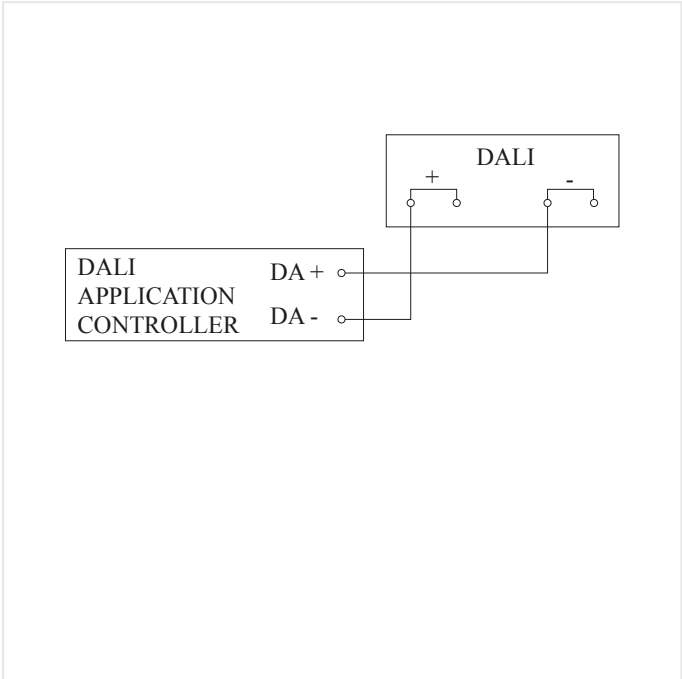

Schaltplan

SCHALTPLAN 2

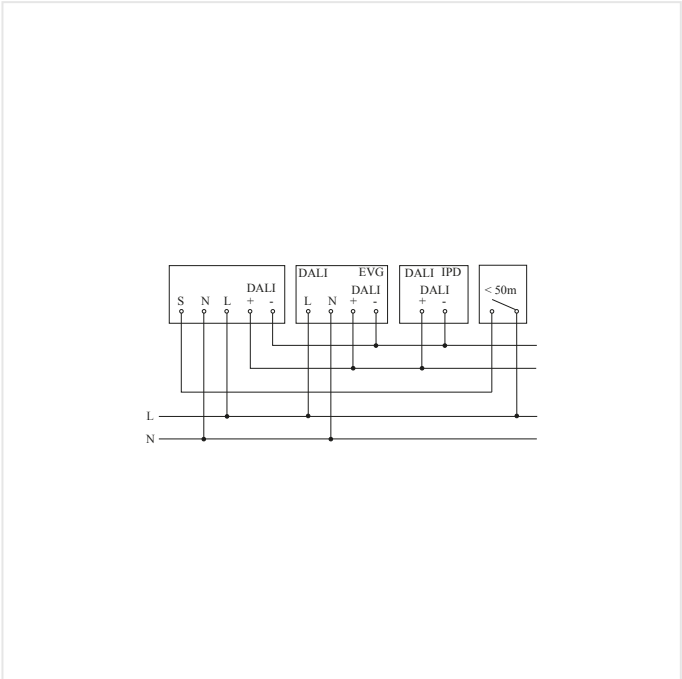

Schaltplan Vernetzung DALI-2 APC mit DALI-2 IPD

PD IR 4360-8 DALI-2 Input Device - Deckeneinbau schwarz

BEWEGUNGS- UND PRÄSENZMELDER

EAN 4007841085742
E-Nr. 535900055

Zubehör

ARTIKELNUMMER	BEZEICHNUNG	KATEGORIE
 4007841079543	Deckeneinbau-Adapter Deckeneinbau	Zubehör
 4007841009151	Smart Remote	Zubehör
 4007841592806	Nutzer Fernbedienung RC5	Zubehör
 4007841559410	Service Fernbedienung RC8	Zubehör

BESTELLANGABEN

Art.-Nr.

085742

EAN

4007841085742

E-Nummer

535900055

Typ

PD IR 4360-8 DALI-2 Input Device - Deckeneinbau
schwarz

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss