

NightmatIQ weiss

DÄMMERUNGSSCHALTER

neva
lux

EAN 4007841066147

- Dämmerungsschalter im geradlinigen flachen Design aus UV-beständigem Material
- Zur automatischen nächtlichen Beleuchtung von Hausfronten, Gärten, Schaufenstern und andere Bereiche
- Dank Helligkeitssensor geht bei Dämmerung das Licht automatisch an – und bei Tagesanbruch wieder aus
- Der Dämmerungswert kann per Poti -Regler individuell von 1 - 75 Lux Umgebungshelligkeit eingestellt werden
- Inkl. Montagezubehör – plastikfrei verpackt

● steinel

38 x 95 x 95 mm



NightmatIQ weiss

DÄMMERUNGSSCHALTER

EAN 4007841066147

Technische Daten

IDENTIFIKATION	
Ausführung	Dämmerungsschalter
ABMESSUNGEN	
Abmessungen L x B x H	38 x 95 x 95 mm
ELEKTRIK	
Netzanschluss	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Schaltausgang 1 ohmsch	1000 W
Leuchtstofflampen EVG	250 W
Eigenverbrauch	0,7 W
SENSORIK	
Mit Bewegungsmelder	Nein

VERNETZUNG	
Vernetzung	Ja
Vernetzung via	Kabel
EINSTELLUNGEN	
Dämmerungsschalter	Ja
Dämmerungseinstellung	1 – 75 lx
Einstellungen via	Potis
GEHÄUSE & MATERIAL	
Schutzart	IP54
Umgebungstemperatur	von -20 bis 40 °C
Werkstoff des Gehäuses	Kunststoff

Montageort	Wand
Anwendung Ort	Aussenbereich
Montageart	Aufputz
Werkstoff	Kunststoff
Anwendung Raum	Aussenbereich Hauseingang Hof & Einfahrt Innenbereich Rund ums Haus Terrasse / Balkon
Farbe	Weiss
LIEFERUMFANG & GARANTIE	
Herstellergarantie	3 Jahre


NightmatIQ weiss

DÄMMERUNGSSCHALTER

EAN 4007841066147

Illustrationen


TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

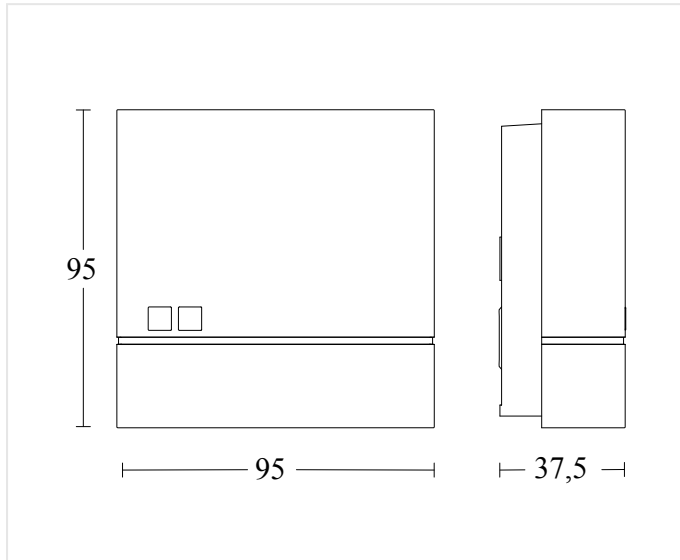

38 x 95 x 95 mm

Schaltbilder

SCHALTPLAN 1

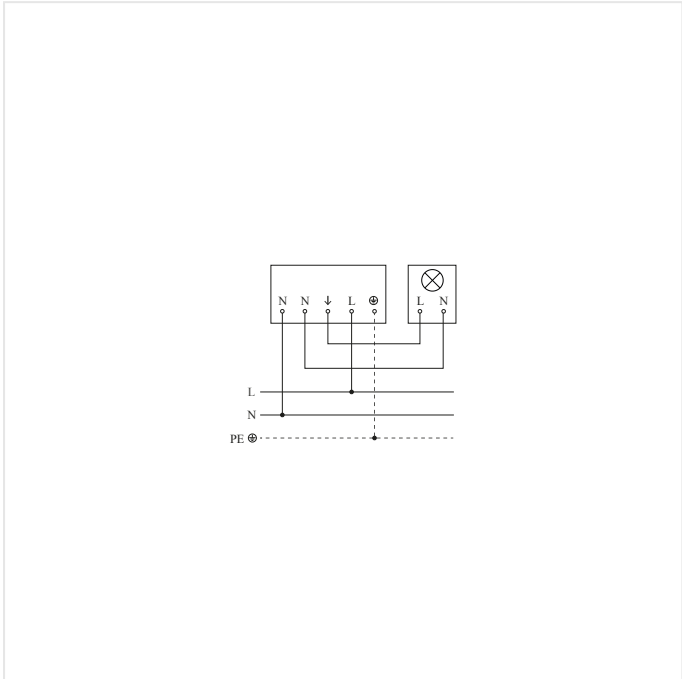

Schaltplan

NightmatIQ weiss

DÄMMERUNGSSCHALTER

EAN 4007841066147

Highlights



UV-beständiges Material

NightmatIQ weiss

DÄMMERUNGSSCHALTER

EAN 4007841066147

Zubehör

BESTELLANGABEN	
Art.-Nr.	066147
EAN	4007841066147
Typ	NightmatIQ weiss
nevalux nevalux AG Neugrütstrasse 2 8610 Uster +41 44 508 78 78 info@nevalux.swiss	