

XLED home 2 S anthracite

PROJECTEUR LED À DÉTECTION

neva
lux

EAN 4007841033064

E-Nr. 924700187

- Projecteur avec détecteur de mouvement et panneau LED entièrement orientable d'aspect opale élégant
- Plus besoin de changer d'ampoule grâce à la durée de vie de 50 000 heures des LED (env. 30 ans à raison de 4,5 heures par jour)
- Lumière automatique grâce à 180 ° Capteur infrarouge avec détection jusqu'à 10 m en cas de mouvement
- Support mural d'angle disponible en option pour une surveillance fiable et sans faille d'une zone située devant deux murs de maison
- Lumière blanche chaude (3000 K) et LED longue durée 13,7 W avec 1550 lm, avec un éclairage de max. 150 m², hauteur de montage max. 4 m
- Accessoires de montage inclus - emballage sans plastique

 **steinel**

161 x 180 x 218 mm



XLED home 2 S anthracite

PROJECTEUR LED À DÉTECTION

EAN 4007841033064

E-Nr. 924700187

Caractéristiques techniques

DIMENSIONS		TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE		Réglages via	Potentiomètres
Dimensions L x l x H	161 x 180 x 218 mm	Flux lumineux mesuré 360°	1550 lm	Réglage crépusculaire Teach	Non
ÉLECTRICITÉ		Température de couleur	3000 K	BOÎTIER ET MATÉRIAU	
Raccordement secteur	220 – 240 V / 50 – 60 Hz	Écart chromatique LED	SDCM3	Résistance aux chocs	IK03
Puissance	13,7 W	Indice de rendu des couleurs	80-89	Indice de protection	IP44
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION		Avec ampoule	Oui, système d'éclairage LED STEINEL	Classe de protection	II
Hauteur de montage max.	4,00 m	Ampoule	LED non interchangeable	Température ambiante	de -20 jusqu'à 40 °C
Technologie de capteur	infrarouge passif	Culot	sans	Matériau du boîtier	HCMC
Avec détecteur de mouvement	Oui	Système de refroidissement LED	HCMC (High Conductive Magnesium Composite)	Matériau du cache	Matière plastique opale
Angle de détection	180 °	Démarrage progressif	Non	Lieu de montage	angle mur
Angle d'ouverture	35 °	DURÉE DE VIE		Lieu d'application	Extérieur
Protection anti-contournement	Oui	Durée de vie LED max. °C	50000 h	Type de montage	En saillie
Occultation par segments	Oui	Durée de vie LED L70B50 25°C	> 60000	Application pièce	Cour et allée extérieur terrasse / balcon tout autour du bâtiment
Évolutivité électronique	Non	Diminution du flux lumineux selon LM80	L70B10	Couleur	anthracite
Évolutivité mécanique	Non	RÉGLAGES		CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE	
Portée radiale	r = 5 m (39 m²)	Interrupteur crépusculaire	Oui	Garantie fabricant	5 ans
Portée tangentielle	r = 10 m (157 m²)	Réglage crépusculaire	2 – 2000 lx	Support mural d'angle inclus	Non
Hauteur de montage	1,80 – 4,00 m	Réglage du temps	8 s – 35 Min.	CERTIFICATS ET EPREL	
Hauteur de montage optimale	2 m	Fonction lumière de base	Non	Classe d'efficacité énergétique EPREL	E
CONNECTIVITÉ		Lumière principale réglable	Non	Catégorie EPREL	Source de lumière
Mise en réseau	Non				


XLED home 2 S anthracite

PROJECTEUR LED À DÉTECTION

EAN 4007841033064
E-Nr. 924700187

Illustrations

PLANS TECHNIQUES

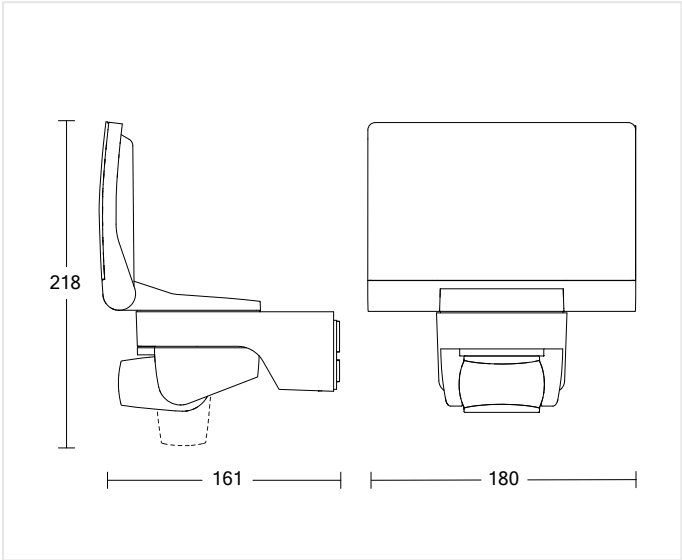

161 x 180 x 218 mm

HAUTEUR DE MONTAGE

1,80 – 4,00 m BEREICH	2 m OPTIMAL	4,00 m MAX
--------------------------	----------------	---------------

XLED home 2 S anthracite

PROJECTEUR LED À DÉTECTION

EAN 4007841033064

E-Nr. 924700187

Schémas de câblage

SCHÉMA 1

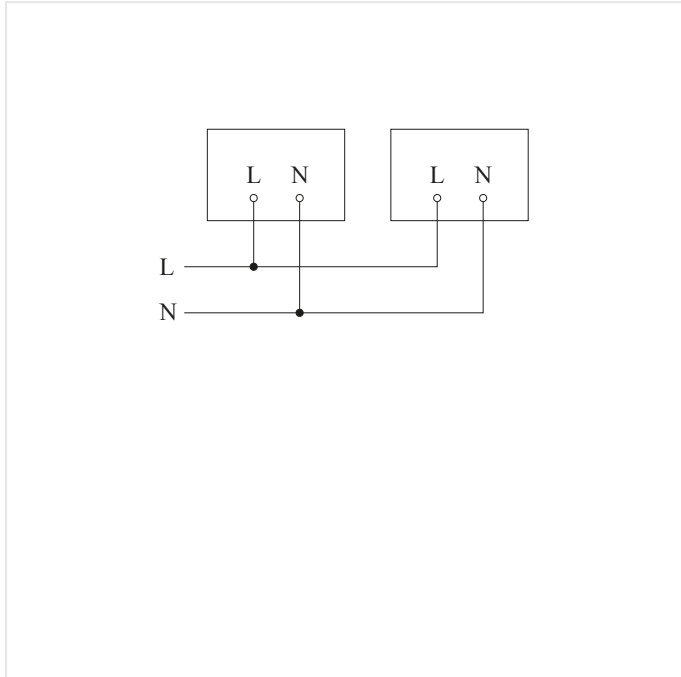


Schéma du circuit

XLED home 2 S anthracite

PROJECTEUR LED À DÉTECTION


EAN 4007841033064

E-Nr. 924700187

Points forts



Système de refroidissement en HCMC

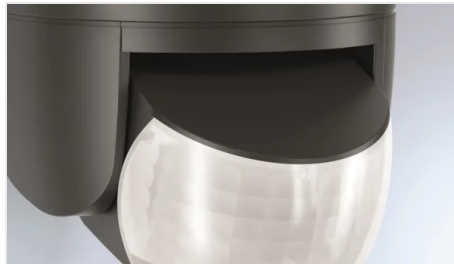

Plastique résistant aux UV



Indice de rendu des couleurs IRC ≥ 80

XLED home 2 S anthracite

PROJECTEUR LED À DÉTECTION

EAN 4007841033064
E-Nr. 924700187

Accessoires

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CATÉGORIE
 4007841053086	Eckwandhalter XLED Home 2/ Protect/ Pro 240/ PRO Expanse graphit	Accessoires
 4007841055615	Eckwandhalter XLED Home 2/ Protect/ Pro 240/ PRO Expanse weiss	Accessoires
 4007841055875	Eckwandhalter XLED Home 2/ Protect/ Pro 240 schwarz	Accessoires
 4007841053109	Eckwandhalter XLED Home 2/ Protect/ Pro 240/ PRO Expanse silber	Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.

033064

EAN

4007841033064

N° E

924700187

Typ

XLED home 2 S anthracite

neva
lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss