

HPD3 IP - en saillie

DÉTECTEUR OPTIQUE

neva
lux

EAN 4007841067298

E-Nr. 535918118

 **steinel**

125 x 65 mm



HPD3 IP - en saillie

DÉTECTEUR OPTIQUE

EAN 4007841067298

E-Nr. 535918118

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION	
Modèle	Détecteur de présence
DIMENSIONS	
Dimensions L x l x H	65 x 125 x 125 mm
Dimensions Ø x H	125 x 65 mm
ÉLECTRICITÉ	
Détail tension d'alimentation	Passive PoE SELV, Standard PoE (IEEE 802.3 af)
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION	
Hauteur de montage max.	5,00 m
Technologie de capteur	Détecteur optique
Puissance d'émission	< 1 mW
Technologie HF	5,8 GHz
Avec détecteur de mouvement	Oui
Angle de détection	110 °
Protection anti-contournement	Non
Occultation par segments	Oui
Évolutivité électronique	Oui
Évolutivité mécanique	Non
Portée radiale	Détecteur optique: Optischer Sensor: r = 10 m (Optischer Sensor: 96 m²)

Portée tangentielle	Détecteur optique: Optischer Sensor: r = 10 m (Optischer Sensor: 96 m²)
Hauteur de montage	2,30 – 5,00 m
Portée présence	Détecteur optique: Optischer Sensor: r = 10 m (Optischer Sensor: 96 m²)
Technologie de capteur 2	Hyper fréquence
Portée radiale 2	Hyper fréquence: Hochfrequenz: r = 9 m (Hochfrequenz: 78 m²)
Portée tangentielle 2	Hyper fréquence: Hochfrequenz: r = 9 m (Hochfrequenz: 78 m²)
Hauteur de montage optimale	2,8 m
CONNECTIVITÉ	
Mise en réseau via	LAN Bluetooth Mesh
Avec coupleur de bus	Oui
TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE	
Démarrage progressif	Non
RÉGLAGES	
Interrupteur crépusculaire	Non
Fonction lumière de base	Non
Lumière principale réglable	Non

Fonctions	Détecteur de mouvement Détecteur de lumière Recensement des personnes Fonction présence Réglage de l'éclairage permanent Définition de la zone de saisie Communication cryptée
Réglages via	Bluetooth Mesh Web-Interface
Réglage crépusculaire Teach	Non
BOÎTIER ET MATÉRIAU	
Indice de protection	IP20
Classe de protection	III
Température ambiante	de 0 jusqu'à 40 °C
Lieu de montage	plafond
Lieu d'application	Intérieur
Type de montage	En saillie
Matériau	Matière plastique
Application pièce	Intérieur bureau grande surface réfectoire / cantine salle commune salle de classe salle de conférences / salle de réunion salle de cours zone de production
Couleur	blanc
Couleur RAL	9016
CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE	
Garantie fabricant	5 ans

HPD3 IP - en saillie


DÉTECTEUR OPTIQUE

EAN 4007841067298

E-Nr. 535918118

Illustrations

PLANS TECHNIQUES

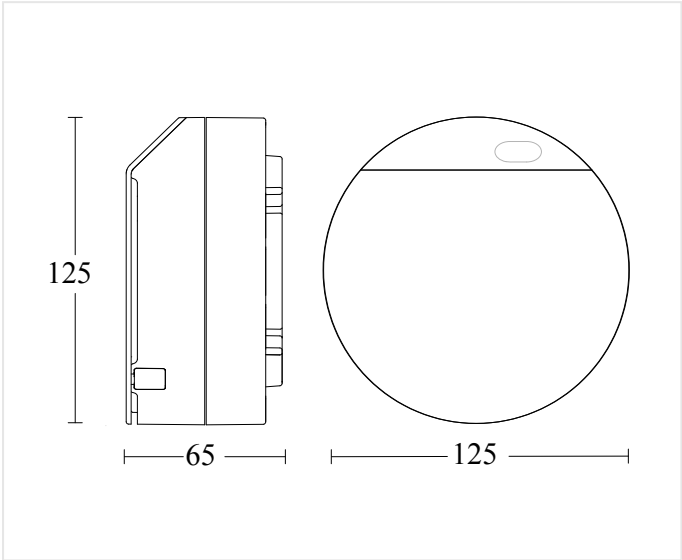

125 x 65 mm

HAUTEUR DE MONTAGE

2,30 – 5,00 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	5,00 m MAX
--------------------------	------------------	---------------

HPD3 IP - en saillie

DÉTECTEUR OPTIQUE

EAN 4007841067298

E-Nr. 535918118

Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE	
Art.-Nr.	067298
EAN	4007841067298
N° E	535918118
Typ	HPD3 IP - en saillie

neva
lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss