HF 360-2 COM2 - En saillie

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841086787
E-Nr. 535903078

- Détection radiale parfaite avec une portée allant jusqu'à 25 m, idéale pour les longs couloirs et allées
- Portée adaptable pouvant être réglée individuellement dans les deux directions
- Design Control PRO II pour un aspect moderne et fonctionnel permettant de multiples applications
- Technologie Bluetooth pour une connexion et un contrôle faciles via Bluetooth
- Interfaces multiples, compatibles avec COM1, COM2, DALI-2 APC, DALI-2 IPD, KNX, IP et BT IPD
- Mesure de lumière externe nécessaire pour les capteurs noirs et pouvant être intégrée via Bluetooth ou KNX

57 x 123 x 123 mm



HF 360-2 COM2 - En saillie

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN **4007841086787**
E-Nr. **535903078**

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION

Modèle	**Détecteur de présence**

DIMENSIONS

Dimensions L × l × H	**57 x 123 x 123 mm**

ÉLECTRICITÉ

Raccordement secteur	**220 – 240 V / 50 – 60 Hz**
Puissance	**2000 W**
Sortie de commutation 1 ohmique	**2000 W**
Sortie de commutation 1 lampes halogènes basse tension	**1000 VA**
Consommation propre	**0,7 W**
Sortie de commutation 1 nombre de lampes LED/fluorescentes	**8 pcs.**
Sortie de commutation 1 sans potentiel	**Non**
Sortie de commutation 2 ohmique	**230 W**
Sortie de commutation 2 sans potentiel	**Oui**

TECHNOLOGIE DE DÉTECTION

Hauteur de montage max.	**4,00 m**
Technologie de capteur	**Hyper fréquence**
Puissance d'émission	**< 1 mW**
Technologie HF	**5,8 GHz**
Avec détecteur de mouvement	**Oui**
Détection	**le cas échéant à travers le verre, le bois et les cloisons fines**
Angle de détection	**360 °**
Angle d'ouverture	**160 °**
Protection anti-contournement	**Oui**
Occultation par segments	**Non**
Évolutivité électronique	**Oui**
Évolutivité mécanique	**Non**
Portée radiale	**Ø 12 m (113 m²)**
Portée tangentielle	**Ø 12 m (113 m²)**
Hauteur de montage	**2,5 – 4 m**
Hauteur de montage optimale	**2,8 m**

CONNECTIVITÉ

Mise en réseau	**Oui**
Technique de commande	**Steinel Connect**
Mise en réseau sans fil via	**BT SIG Mesh**

TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE

Démarrage progressif	**Non**
Éclairage permanent	**commutable**
Régulation de l'éclairage constant	**Non**

RÉGLAGES

Interrupteur crépusculaire	**Oui**
Réglage crépusculaire	**2 – 2000 lx**
Réglage du temps	**10 s – 60 Min.**
Fonction lumière de base	**Non**
Lumière principale réglable	**Non**
Fonctions	**Paramétrage de groupe Semi-automatique / Automatique Commande maître/esclave Fonction de groupe voisin Mode normal / mode test Fonction présence Manuel ON / ON-OFF**
Réglages via	**Bluetooth Mesh**
Avec télécommande	**Non**
Réglage crépusculaire Teach	**Oui**

BOÎTIER ET MATÉRIAU

Indice de protection	**IP54**
Température ambiante	**de -25 jusqu'à 50 °C**
Lieu de montage	**plafond**
Lieu d'application	**Intérieur**
Type de montage	**En saillie**
Matériau	**Matière plastique**
Application pièce	**Intérieur WC / salle d'eau cage d'escalier espace fonctionnel / local annexe kitchenette**
Couleur	**blanc**
Couleur RAL	**9003**

CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE

Garantie fabricant	**5 ans**
Support mural d'angle inclus	**Non**


HF 360-2 COM2 - En saillie

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN **4007841086787**
E-Nr. **535903078**

Illustrations

PLANS TECHNIQUES

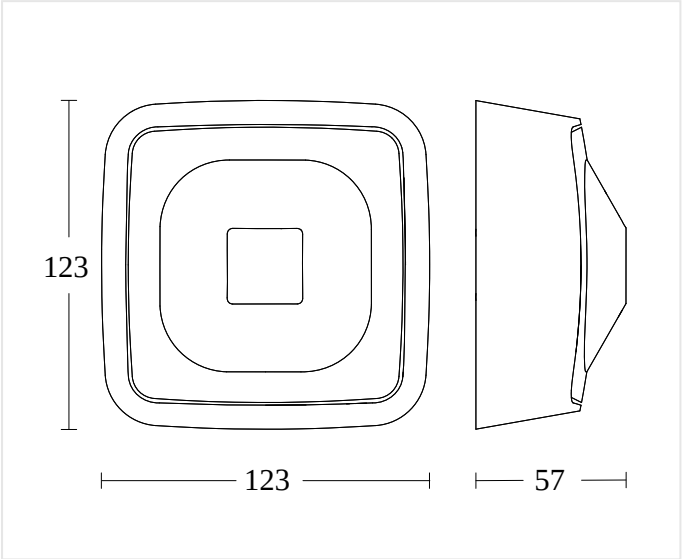

57 x 123 x 123 mm

HAUTEUR DE MONTAGE

2,5 – 4 m	2,8 m	4,00 m
BEREICH	OPTIMAL	MAX


HF 360-2 COM2 - En saillie

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841086787
E-Nr. 535903078

Schémas de câblage

SCHÉMA 1

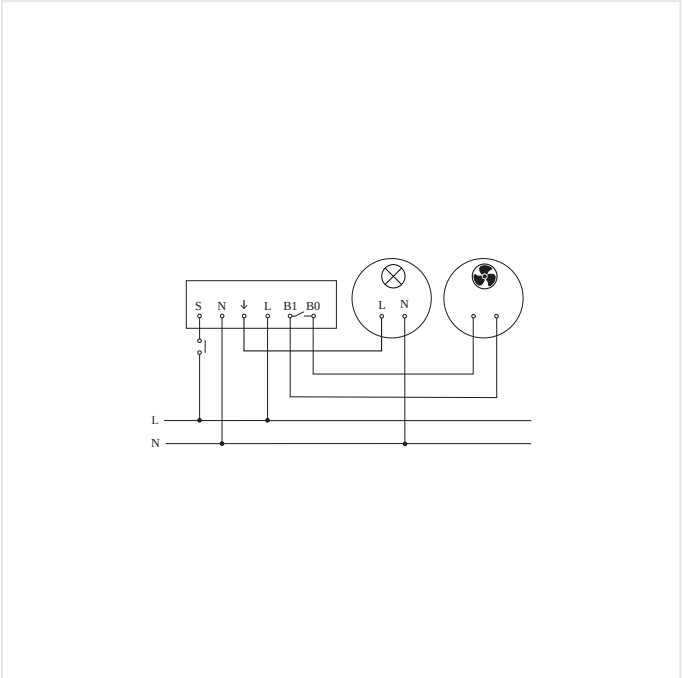

HF 360-2 COM2 - En saillie

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841086787
E-Nr. 535903078

Points forts



Plastique résistant aux UV

HF 360-2 COM2 - En saillie

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN **4007841086787**
E-Nr. **535903078**

Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.	086787
EAN	4007841086787
N° E	535903078
Typ	**HF 360-2 COM2 - En saillie**

neva lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss