

IS 3360 DALI-2 APC - carré - encastré

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

neva
lux

EAN 4007841033514

E-Nr. 535945066

 **steinel**

78 x 94 x 94 mm



IS 3360 DALI-2 APC - carré - encastré

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841033514
E-Nr. 535945066

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION		Hauteur de montage optimale2,8 m		Réglage crépusculaire TeachOui	
Modèle	Détecteur de mouvement et de présence				
DIMENSIONS		CONNECTIVITÉ		Fonction lumière de base en pourcentage10 – 50 %	
Dimensions L x l x H	78 x 94 x 94 mm	Mise en réseau	Oui	Fonction lumière de base pourcentage de10 %	
ÉLECTRICITÉ		Type de mise en réseau	Maître/esclave		
Raccordement secteur	220 – 240 V / 50 – 60 Hz	Mise en réseau via	Câble	BOÎTIER ET MATÉRIAU	
Sortie de commande DALI	Broadcast 1x30 ballasts électroniques	TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE		Indice de protection	IP20
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION		Démarrage progressif	Oui	Température ambiante	de -20 jusqu'à 50 °C
Hauteur de montage max.	4,00 m	Éclairage permanent	commutable, 4 h	Lieu de montage	plafond
Technologie de capteur	infrarouge passif	Régulation de l'éclairage constant	Oui	Lieu d'application	Intérieur
Avec détecteur de mouvement	Oui	RÉGLAGES		Type de montage	Montage encastré
Angle de détection	360 °	Interrupteur crépusculaire	Oui	Matériau	Matière plastique
Angle d'ouverture	180 °	Réglage crépusculaire	2 – 1000 lx	Application pièce	Intérieur WC / salle d'eau cage d'escalier entrepôt espace fonctionnel / local annexe gymnase parking couvert / garage souterrain réception / hall salle commune vestiaires zone de production
Protection anti-contournement	Oui	Réglage du temps	5 s – 15 Min.	Couleur	blanc
Occultation par segments	Oui	Fonction lumière de base	Oui	Couleur RAL	9003
Évolutivité électronique	Non	Durée fonction lumière de base	1-30 min toute la nuit	CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE	
Évolutivité mécanique	Non	Lumière principale réglable	50 - 100 %	Garantie fabricant	5 ans
Portée radiale	Ø 8 m (50 m²)	Fonctions	Mode normal / mode test Manuel ON / ON-OFF Maintien d'un éclairage constant ON-OFF	Support mural d'angle inclus	Non
Portée tangentielle	Ø 40 m (1257 m²)	Réglages via	Télécommande Potentiomètres Smart Remote	CERTIFICATS ET EPREL	
Zones de commutation	1416 zones de commutation	Avec télécommande	Non	Certificats	DALI-2
Hauteur de montage	2,50 – 4,00 m				
Portée présence	Ø 3 m (7 m²)				

IS 3360 DALI-2 APC - carré - encastré


DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841033514

E-Nr. 535945066

Illustrations

PLANS TECHNIQUES

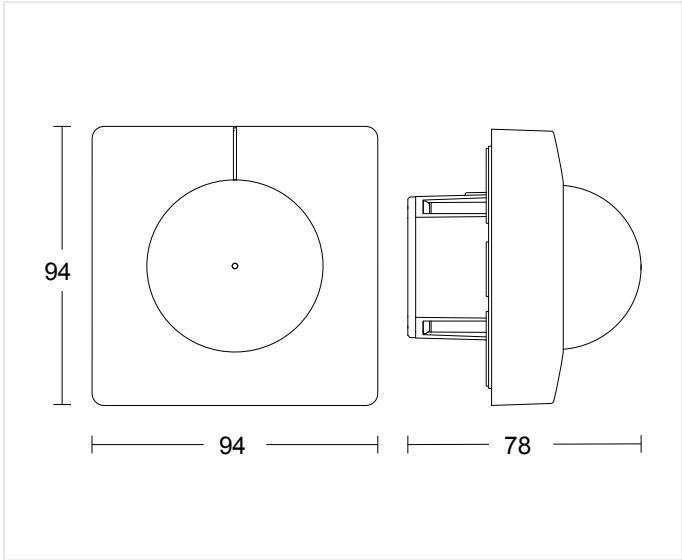

78 x 94 x 94 mm

HAUTEUR DE MONTAGE

2,50 – 4,00 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	4,00 m MAX
--------------------------	------------------	---------------

IS 3360 DALI-2 APC - carré - encastré

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841033514

E-Nr. 535945066

Schémas de câblage

SCHÉMA 1

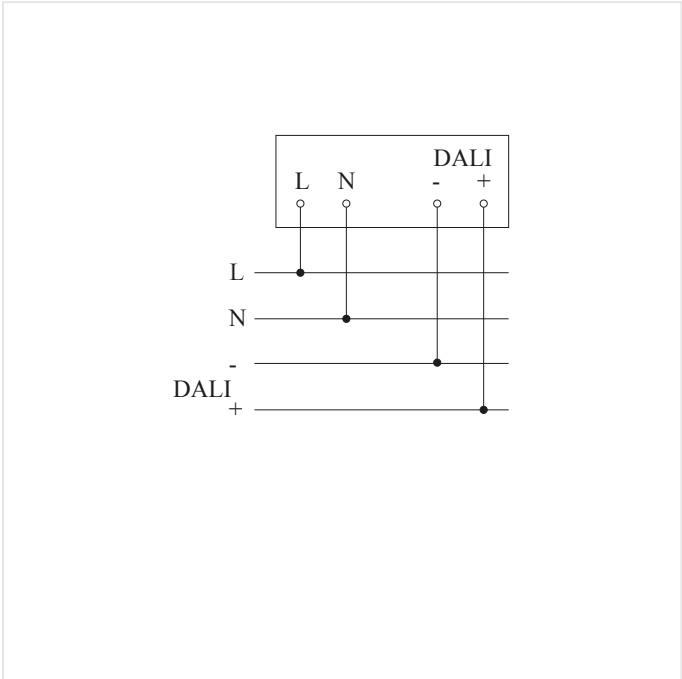


Schéma du circuit principal

SCHÉMA 2

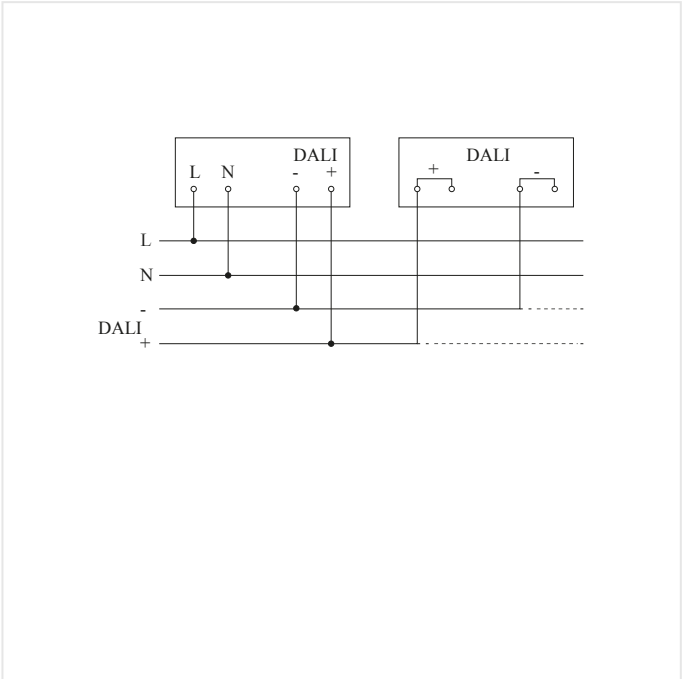


Schéma de câblage pour la mise en réseau DALI-2 APC & DALI-2 IPD

IS 3360 DALI-2 APC - carré - encastré

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841033514

E-Nr. 535945066

Points forts



Plastique résistant aux UV



Télécommandes en option

IS 3360 DALI-2 APC - carré - encastré

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841033514
E-Nr. 535945066

Accessoires

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CATÉGORIE
 4007841009151	Smart Remote	Accessoires
 4007841559410	Service Fernbedienung RC8	Accessoires
 4007841592806	Nutzer Fernbedienung RC5	Accessoires
 4007841056728	Schwarze Blende für IR-Sensoren Unterputz eckig	Accessoires
 4007841056742	Schwarze Blende für IR-Sensoren Unterputz rund	Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.

033514

EAN

4007841033514

N° E

535945066

Typ

IS 3360 DALI-2 APC - carré - encastré

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss