

IR Quattro HD-2 24m KNX - En saillie noir

neva
lux

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841094546

- Détecteur de présence infrarouge passif avec détection carrée de 360°
- 5.200 zones de commutation pour une détection très fine
- Offre la plus grande zone de détection de notre gamme IR
- 4 pyrodétecteurs activables/désactivables individuellement
- Sensibilité réglable numériquement
- Mesure de la présence et de la luminosité
- Mesure de la température et de l'humidité de l'air pour IP, KNX et DALI-2 IPD
- Réglage et mise en réseau par Bluetooth
- Idéal pour les bureaux paysagers et les salles de classe

 **steinel**

64 x 123 x 123 mm



IR Quattro HD-2 24m KNX - En saillie noir

EAN 4007841094546

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION		Mise en réseau via	Bus KNX Bluetooth Mesh	Avec télécommande	Non
Modèle	Détecteur de présence	Fonctions KNX	Confort Interrupteur crépusculaire Pyroanalyse individuelle Fonction balisage Valeur de luminosité Sortie CVC Réglage de l'éclairage permanent Sortie de la lumière 4x Sortie humidité de l'air Sortie présence Fonction diurne / nocturne Point de rosée Sortie température Fonction logique	Réglage crépusculaire Teach	Oui
DIMENSIONS		BOÎTIER ET MATÉRIAU			
Dimensions L x l x H	64 x 123 x 123 mm	Avec coupleur de bus	Oui	Indice de protection	IP20
ÉLECTRICITÉ		TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE			
Raccordement secteur	30 V	Éclairage permanent	commutable	Température ambiante	de 0 jusqu'à 40 °C
Détail tension d'alimentation	Bus KNX	Régulation de l'éclairage constant	Oui	Lieu de montage	plafond
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION		RÉGLAGES			
Hauteur de montage max.	10,00 m	Interrupteur crépusculaire	Oui	Lieu d'application	Intérieur
Technologie de capteur	infrarouge passif	Réglage crépusculaire	2 – 2000 lx	Type de montage	En saillie
Angle de détection	360 °	Réglage du temps	10 s – 1092 Min.	Matériau	Matière plastique
Occultation par segments	Oui	Fonction lumière de base	Oui	Application pièce	Intérieur bureau grande surface entrepôt de stockage haut gymnase parking couvert / garage souterrain réception / hall réfectoire / cantine salle commune salle de classe salle de conférences / salle de réunion salle de cours salle du personnel soignant vestiaires zone de production
Évolutivité électronique	Oui	Lumière principale réglable	Oui	Couleur	noir
Évolutivité mécanique	Oui	Réglages via	Bus Logiciel ETS Application Potentiomètres Bluetooth Mesh	Couleur RAL	9005
Portée radiale	9 x 9 m (81 m²)	CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE			
Portée tangentielle	24 x 24 m (576 m²)	Garantie fabricant			
Hauteur de montage	2,50 – 10,00 m	Support mural d'angle inclus			
Portée présence	9 x 9 m (81 m²)				
Hauteur de montage optimale	2,8 m				
CONNECTIVITÉ					
Mise en réseau	Oui				


IR Quattro HD-2 24m KNX - En saillie noir

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841094546

Illustrations

PLANS TECHNIQUES

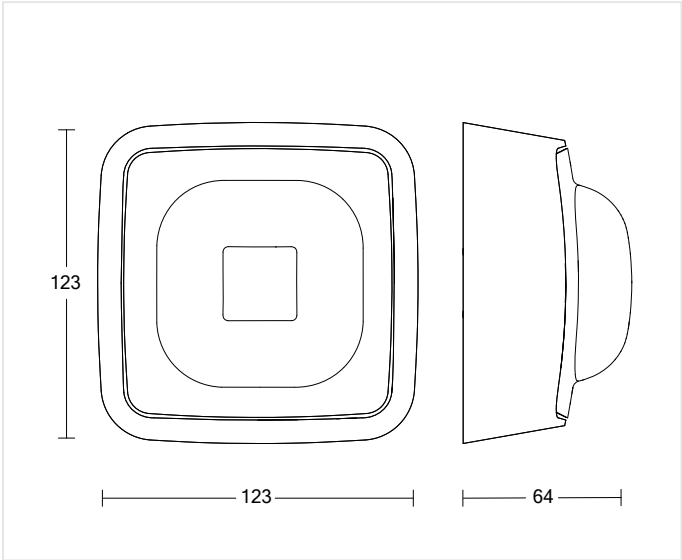

64 x 123 x 123 mm

HAUTEUR DE MONTAGE

2,50 – 10,00 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	10,00 m MAX
---------------------------	------------------	----------------

IR Quattro HD-2 24m KNX - En saillie noir

EAN 4007841094546

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

Points forts



Plastique résistant aux UV

IR Quattro HD-2 24m KNX - En saillie noir

EAN 4007841094546

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr. 094546

EAN 4007841094546

Typ IR Quattro HD-2 24m KNX - En saillie noir

**neva
lux**

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss