

IS 3360 KNX - carré - en saillie blanc

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

neva
lux

EAN 4007841058166

E-Nr. 535943908

 **steinel**

65 x 95 x 95 mm



IS 3360 KNX - carré - en saillie blanc

EAN 4007841058166
E-Nr. 535943908

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION		Portée présence		Ø 3 m (7 m²)		Lumière principale réglable		0 - 100 %		
Modèle	Détecteur de mouvement et de présence	Hauteur de montage optimale		2,8 m		Réglages via		Logiciel ETS Télécommande Bus Smart Remote		
DIMENSIONS		CONNECTIVITÉ				Avec télécommande		Non		
Dimensions L x l x H		65 x 95 x 95 mm		Mise en réseau		Oui		Réglage crépusculaire Teach		Oui
ÉLECTRICITÉ		Type de mise en réseau		Maître/esclave						
Détail tension d'alimentation		Bus KNX		Mise en réseau via		Bus KNX				
		Fonctions KNX		Interrupteur crépusculaire Fonction balisage Valeur de luminosité Sortie CVC Réglage de l'éclairage permanent Sortie de la lumière 2x Sortie présence Fonction diurne / nocturne Fonction logique						
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION		Avec coupleur de bus		Oui						
Hauteur de montage max.		4,00 m								
Technologie de capteur		infrarouge passif								
Avec détecteur de mouvement		Oui								
Angle de détection		360 °								
Angle d'ouverture		180 °								
Protection anti-contournement		Oui								
Occultation par segments		Oui								
Évolutivité électronique		Non								
Évolutivité mécanique		Non								
Portée radiale		Ø 8 m (50 m²)								
Portée tangentielle		Ø 40 m (1257 m²)								
Zones de commutation		1416 zones de commutation								
Hauteur de montage		2,50 – 4,00 m								

TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE			
Démarrage progressif		Oui	
Éclairage permanent		commutable	
Régulation de l'éclairage constant		Oui	
RÉGLAGES			
Interrupteur crépusculaire		Oui	
Réglage crépusculaire		2 – 1000 lx	
Réglage du temps		5 s – 15 Min.	
Fonction lumière de base		Oui	

BOÎTIER ET MATÉRIAU			
Indice de protection		IP54	
Température ambiante		de -20 jusqu'à 50 °C	
Lieu de montage		plafond	
Lieu d'application		Extérieur Intérieur	
Type de montage		En saillie	
Matériau		Matière plastique	
Application pièce		Intérieur WC / salle d'eau cage d'escalier entrepôt espace fonctionnel / local annexe extérieur gymnase parking couvert / garage souterrain réception / hall salle commune vestiaires zone de production	
Couleur		blanc	
Couleur RAL		9003	
CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE			
Garantie fabricant		5 ans	
Support mural d'angle inclus		Non	

IS 3360 KNX - carré - en saillie blanc

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841058166
E-Nr. 535943908

Illustrations

PLANS TECHNIQUES



65 x 95 x 95 mm

HAUTEUR DE MONTAGE

2,50 – 4,00 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	4,00 m MAX
--------------------------	------------------	---------------

IS 3360 KNX - carré - en saillie blanc

EAN 4007841058166


E-Nr. 535943908

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

Points forts



Plastique résistant aux UV

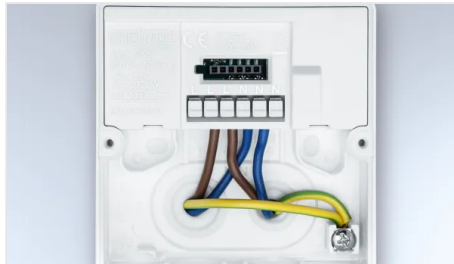

Grand espace de raccordement



Télécommandes en option



Télécommande Smart Remote en option

IS 3360 KNX - carré - en saillie blanc

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841058166
E-Nr. 535943908

Accessoires

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CATÉGORIE
 4007841009151	Smart Remote	Accessoires
 4007841593018	Service Fernbedienung RC6 KNX	autre
 4007841592912	Nutzer Fernbedienung RC7 KNX	Accessoires
 4007841056711	Schwarze Blende für IR-Sensoren Aufputz eckig	Accessoires
 4007841056735	Schwarze Blende für IR-Sensoren Aufputz rund	Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.

058166

EAN

4007841058166

N° E

535943908

Typ

IS 3360 KNX - carré - en saillie blanc

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss