

IR Quattro HD 24m KNX - inc. bianco

neva
lux**RILEVATORE DI PRESENZA**

EAN 4007841058470

E-Nr. 535935818

 **steinel**

69 x 120 x 120 mm



IR Quattro HD 24m KNX - inc. bianco

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841058470
E-Nr. 535935818

Dati tecnici

IDENTIFICAZIONE		CONNETTIVITÀ		Con telecomando	
Versione	Rilevatore di presenza	Collegamento in rete	Si	Regolazione crepuscolare Teach	Si
DIMENSIONI		Tipo di collegamento in rete	master/master Master/Slave	Funzione luce di base in percentuale	10 – 50 %
Dimensioni L x P x A	69 x 120 x 120 mm	Collegamento in rete tramite	bus KNX	Funzione luce di base percentuale da	10 %
ELETTRICO		Funzioni KNX	Interruttori crepuscolari Funzione luce di base Livello di luminosità Uscita HVAC Regolazione per mantenere luce costante Uscita luce 4x Uscita presenza Funzione giorno / funzione notte Porta logica	ALLOGGIAMENTO E MATERIALE	
Dettaglio tensione di alimentazione	KNX-bus	TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE		Grado di protezione	IP20
TECNOLOGIA DEI SENSORI		Avvio luce dolce	Si	Classe di protezione	II
Altezza di montaggio max.	10,00 m	Luce permanente	commutabile	Temperatura ambiente	da -25 fino a 55 °C
Tecnologia del sensore	Infrarossi passivi	Regolazione luce costante	Si	Luogo di montaggio	soffitto
Con sensore di movimento	Si	IMPOSTAZIONI		Luogo di applicazione	Interni
Angolo di rilevamento	360 °	Interruttore crepuscolare	Si	Tipo di montaggio	Incassato
Angolo di apertura	160 °	Regolazione crepuscolare	10 – 1000 lx	Materiale	Plastica
Protezione anti-intrusione	Si	Impostazione del tempo	10 s – 1092 Min.	Applicazione ambiente	Interni aree di produzione aree di soggiorno auditorium aula camere di servizio magazzino verticale palestra parcheggi coperti / garage sotterranei reception / hall sala conferenze / sale riunioni spogliatoi ufficio open space
Mascheramento per segmenti	No	Funzione luce di base	Si	Colore	bianco
Scalabilità elettronica	No	Durata funzione luce di base	ON continuo 1-255 min Tutta la notte	Colore RAL	9010
Scalabilità meccanica	Si	Luce principale regolabile	0 - 100 %	CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA	
Portata radiale	8 x 8 m (64 m²)	Impostazioni tramite	Software ETS Telecomando Bus Smart Remote	Garanzia del produttore	5 anni
Portata tangenziale	20 x 20 m (400 m²)			Supporto angolare incluso	No
Livelli di rilevamento	13				
Zone di commutazione	4800 zone di commutazione				
Altezza di montaggio	2,50 – 10,00 m				
Portata presenza	8 x 8 m (64 m²)				
Altezza di montaggio ottimale	2,8 m				


IR Quattro HD 24m KNX - inc. bianco

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841058470
E-Nr. 535935818

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI

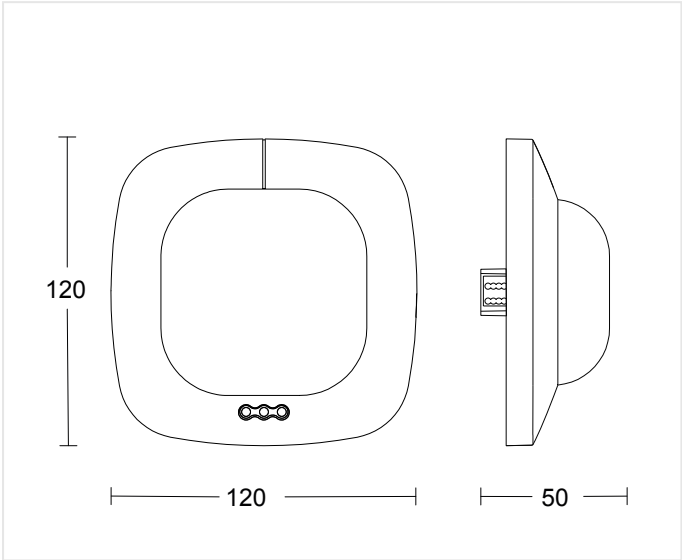

69 x 120 x 120 mm

ALTEZZA DI MONTAGGIO

2,50 – 10,00 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	10,00 m MAX
---------------------------	------------------	----------------

IR Quattro HD 24m KNX - inc. bianco

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841058470

E-Nr. 535935818


Punti salienti



4 pirometri con DSP (Digital Signal Processing)



Telecomandi opzionali

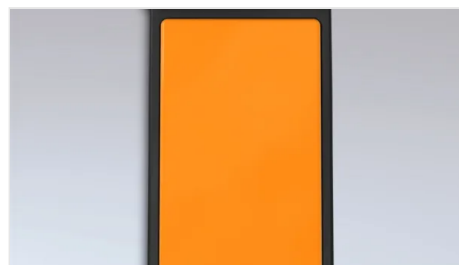

Telecomando Smart Remote optional



Gabbia di protezione opzionale

IR Quattro HD 24m KNX - inc. bianco

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841058470
E-Nr. 535935818

Accessori

CODICE ARTICOLO	DENOMINAZIONE	CATEGORIA
 4007841593018	Service Fernbedienung RC6 KNX	altro
 4007841003036	Control PRO Schutzkorb	Accessori
 4007841009151	Smart Remote	Accessori
 4007841592912	Nutzer Fernbedienung RC7 KNX	Accessori
 4007841000363	Aufputz-Adapter Control Pro IP54 weiss	Accessori

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.

058470

EAN

4007841058470

N. E

535935818

Typ

IR Quattro HD 24m KNX - inc. bianco

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss