LS 300 S noir

PROJECTEUR LED À DÉTECTION

EAN 4007841067571
E-Nr. 924712412

- Projecteur avec détecteur de mouvement avec une tête de projecteur robuste en aluminium et une diffusion optimale de la lumière grâce à un réflecteur en céramique
- Plus besoin de changer d'ampoule grâce à la durée de vie de 50 000 heures des LED (env. 30 ans à raison de 4,5 heures par jour)
- Lumière automatique grâce à 240 ° Capteur infrarouge avec détection jusqu'à 12 m en cas de mouvement
- tête du projecteur orientable horizontalement de 80° et verticalement de 150°, capteur orientable horizontalement de 160°, caches inclus pour une adaptation exacte de la zone de détection
- Lumière blanc neutre (4000 K) et LED longue durée 29,5 W avec 2704 lm, avec un éclairage de plus de 300 m², hauteur de montage max. 4m
- Accessoires de montage inclus - emballage sans plastique

steinel

186 x 213 x 241 mm



LS 300 S noir

PROJECTEUR LED À DÉTECTION

EAN **4007841067571**
E-Nr. **924712412**

Caractéristiques techniques

DIMENSIONS

Dimensions L × l × H	**186 x 213 x 241 mm**

ÉLECTRICITÉ

Raccordement secteur	**220 – 240 V / 50 – 60 Hz**
Puissance	**29,5 W**
Consommation propre	**30,4 W**

TECHNOLOGIE DE DÉTECTION

Hauteur de montage max.	**4,00 m**
Technologie de capteur	**infrarouge passif**
Avec détecteur de mouvement	**Oui**
Angle de détection	**240 °**
Angle d'ouverture	**180 °**
Protection anti-contournement	**Oui**
Occultation par segments	**Oui**
Évolutivité électronique	**Non**
Évolutivité mécanique	**Non**
Portée radiale	**r = 3.5 m (26 m²)**
Portée tangentielle	**r = 12 m (302 m²)**
Hauteur de montage	**1,8 – 4,00 m**
Hauteur de montage optimale	**2 m**

CONNECTIVITÉ

Mise en réseau	**Non**

TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE

Flux lumineux mesuré 360°	**2962 lm**
Température de couleur	**4000 K**
Écart chromatique LED	**SDCM3**
Indice de rendu des couleurs	**80-89**
Avec ampoule	**Oui, système d'éclairage LED STEINEL**
Ampoule	**LED non interchangeable**
Culot	**sans**
Système de refroidissement LED	**Contrôle thermique passif**
Démarrage progressif	**Non**

DURÉE DE VIE

Durée de vie LED max. °C	**50000 h**
Durée de vie LED L70B50 25°C	**> 36000**
Diminution du flux lumineux selon LM80	**L70B10**

RÉGLAGES

Interrupteur crépusculaire	**Oui**
Réglage crépusculaire	**2 – 1000 lx**
Réglage du temps	**10 s – 15 Min.**
Fonction lumière de base	**Non**
Réglages via	**Potentiomètres**

BOÎTIER ET MATÉRIAU

Résistance aux chocs	**IK03**
Indice de protection	**IP44**
Classe de protection	**I**
Température ambiante	**de -10 jusqu'à 30 °C**
Matériau du boîtier	**Aluminium**
Matériau du cache	**Verre transparent**
Lieu de montage	**mur**
Lieu d'application	**Extérieur**
Type de montage	**En saillie**
Application pièce	**Cour et allée extérieur tout autour du bâtiment**
Couleur	**noir**

CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE

Garantie fabricant	**3 ans**
Support mural d'angle inclus	**Non**

CERTIFICATS ET EPREL

Classe d'efficacité énergétique EPREL	**F**
Catégorie EPREL	**Source de lumière**


LS 300 S noir

PROJECTEUR LED À DÉTECTION

EAN **4007841067571**
E-Nr. **924712412**

Illustrations

PLANS TECHNIQUES

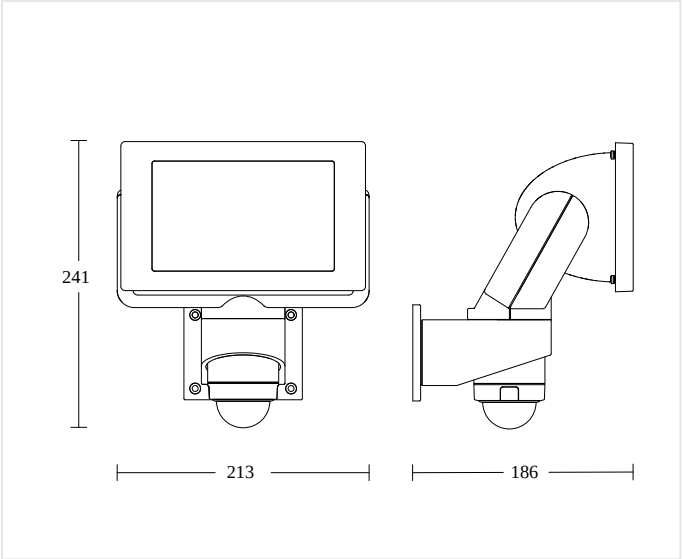

186 x 213 x 241 mm

HAUTEUR DE MONTAGE

1,8 – 4,00 m	2 m	4,00 m
BEREICH	OPTIMAL	MAX

LS 300 S noir

PROJECTEUR LED À DÉTECTION

EAN **4007841067571**
E-Nr. **924712412**

Schémas de câblage

SCHÉMA 1

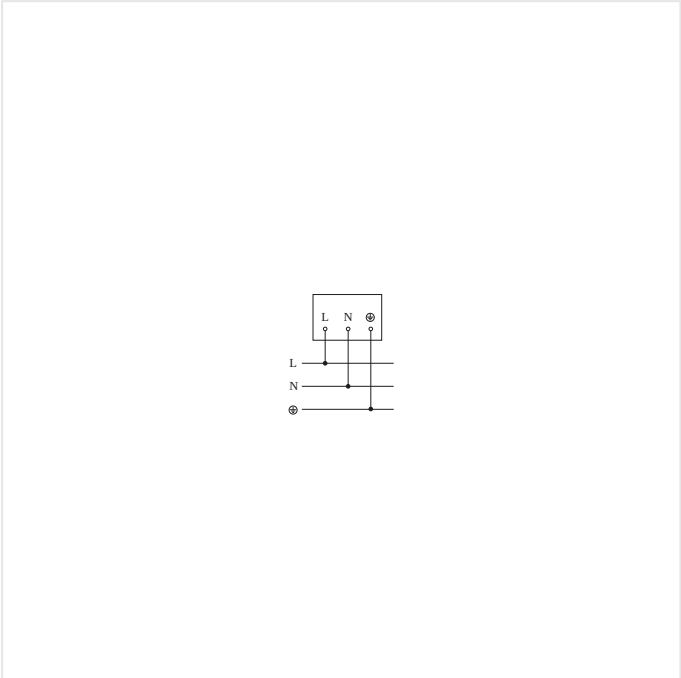



Schéma du circuit

LS 300 S noir

PROJECTEUR LED À DÉTECTION

EAN **4007841067571**
E-Nr. **924712412**


Points forts

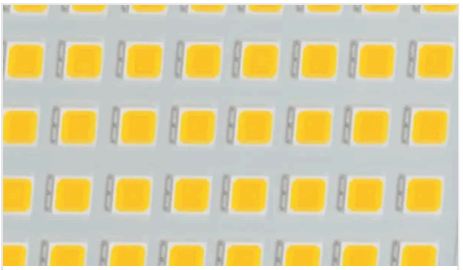

Système LED STEINEL inclus



Plastique résistant aux UV

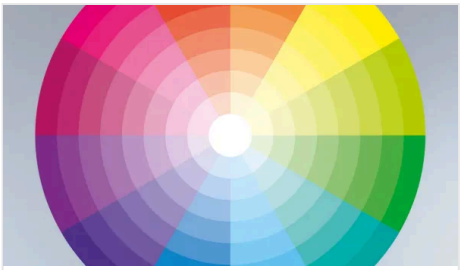

Indice de rendu des couleurs IRC ≥ 80

LS 300 S noir

PROJECTEUR LED À DÉTECTION

EAN **4007841067571**
E-Nr. **924712412**

Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.	067571
EAN	4007841067571
N° E	924712412
Typ	**LS 300 S noir**

neva lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss