

MD IR N270 COM1 - en saillie blanc

neva
lux**DÉTECTEUR DE MOUVEMENT**

EAN 4007841079819

E-Nr. 535903090

- Une vision encore plus précise des zones d'accès : solution idéale pour les entrées de maison et les façades
- La technologie Eagle Eye élargit la zone de détection individuelle lorsque le capteur est orienté de face
- Surveillance du champ arrière possible sur le MD IR N270
- Puissance max. 600 W (LED-ready)
- Famille de détecteur avec trois zones de détection : Montage mural 130° ou 270° et montage au plafond avec 360°, au choix en version apparente ou encastrée
- Mise en service, réglages et mise en réseau via Bluetooth Mesh
- Fonctionnalités Connect étendues, telles que la commande de luminaires extérieurs connectés, la définition de programmes de temporisation et l'intégration de poussoirs radio

 **steinel**

87 x 82 x 98 mm



MD IR N270 COM1 - en saillie blanc

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

EAN 4007841079819

E-Nr. 535903090

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION		Portée tangentielle	r = 12.5 m (368 m²)	Avec télécommande	Non
Modèle	Détecteur de mouvement	Zones de commutation	442 zones de commutation	Réglage crépusculaire Teach	Oui
DIMENSIONS		Hauteur de montage		1,80 – 6,00 m	
Dimensions L x l x H		Hauteur de montage optimale		2 m	
ÉLECTRICITÉ		CONNECTIVITÉ		BOÎTIER ET MATÉRIAU	
Raccordement secteur	220 – 240 V / 50 – 60 Hz	Mise en réseau	Oui	Indice de protection	IP54
Puissance	0,5 W	Mise en réseau via	Bluetooth Mesh	Classe de protection	II
Sortie de commutation 1 ohmique	2000 W	TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE		Température ambiante	de -20 jusqu'à 40 °C
Consommation propre	0,3 W	Démarrage progressif	Non	Matériau du boîtier	Matière plastique
Sortie de commutation 1 nombre de lampes LED/fluorescentes	10 pcs.	Éclairage permanent	commutable	Matériau de couverture (étendue de la livraison)	caches enfichables
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION		Régulation de l'éclairage constant	Non	Lieu de montage	angle mur
Hauteur de montage max.	6,00 m	RÉGLAGES		Lieu d'application	Extérieur Intérieur
Technologie de capteur	infrarouge passif	Interrupteur crépusculaire	Oui	Type de montage	En saillie
Avec détecteur de mouvement	Oui	Réglage crépusculaire	2 – 2000 lx	Matériau	Matière plastique
Angle de détection	270 °	Réglage du temps	5 s – 60 Min.	Application pièce	Cour et allée Intérieur entrée extérieur parking couvert / garage souterrain terrasse / balcon tout autour du bâtiment
Protection anti-contournement	Oui	Fonction lumière de base	Non	Couleur	blanc
Occultation par segments	Oui	Lumière principale réglable	Non	Couleur RAL	9010
Évolutivité électronique	Oui	Fonctions	Détecteur de lumière Détecteur de mouvement Sortie de relais Suivi des données	CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE	
Évolutivité mécanique	Non			Garantie fabricant	5 ans
Portée radiale	r = 2.7 m (17 m²)	Réglages via	Bluetooth Smartphone Tablette	Support mural d'angle inclus	Oui

MD IR N270 COM1 - en saillie blanc


DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

EAN 4007841079819

E-Nr. 535903090

Illustrations

PLANS TECHNIQUES

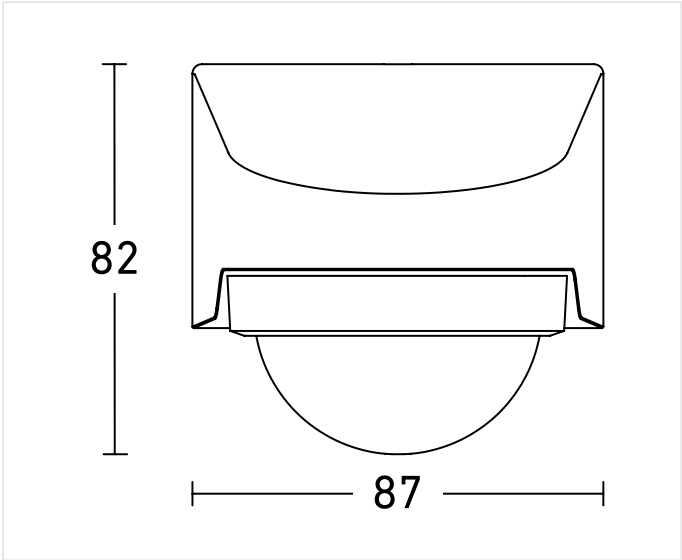

87 x 82 x 98 mm

HAUTEUR DE MONTAGE

1,80 – 6,00 m BEREICH	2 m OPTIMAL	6,00 m MAX
--------------------------	----------------	---------------

MD IR N270 COM1 - en saillie blanc

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

EAN 4007841079819

E-Nr. 535903090

Schémas de câblage

SCHÉMA 1

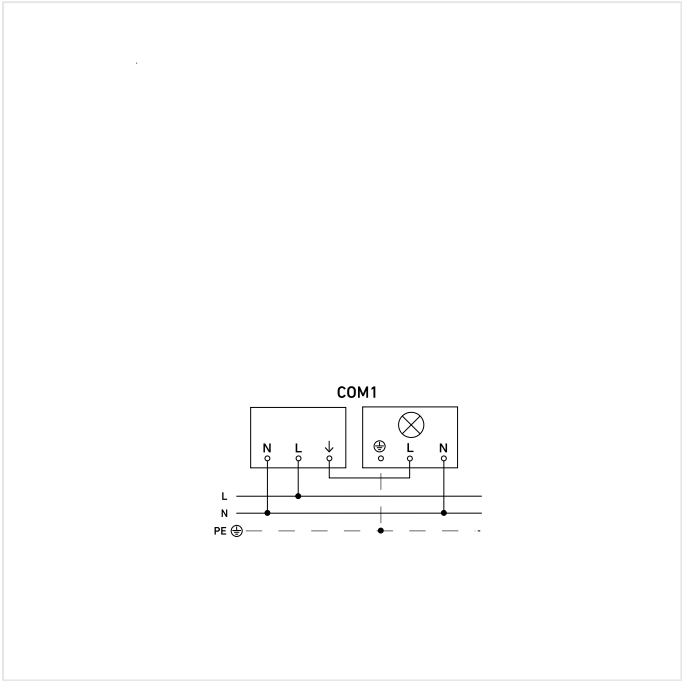


Schéma de raccordement pour câblage trifilaire

MD IR N270 COM1 - en saillie blanc

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

EAN 4007841079819

E-Nr. 535903090

Accessoires

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CATÉGORIE
 4007841067335	Relais REL5A-Bluetooth	Composants du système
 4007841067342	Tasterkoppler PC4-Bluetooth	Composants du système

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.

079819

EAN

4007841079819

N° E

535903090

Typ

MD IR N270 COM1 - en saillie blanc

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss