

IS 140-2 schwarz

BEWEGUNGSMELDER

neva
lux

EAN 4007841608811

E-Nr. 535960090

- Infrarot-Bewegungsmelder mit 140° Erfassungswinkel und bis zu 14 m Erfassungsreichweite
- Für die Wand- oder Eckmontage (mit optionalem Eckwandhalter) im Innen- und Aussenbereich (IP 54), ideal zur gezielten Erfassung am Haus
- Aus UV-beständigem Kunststoff für eine lange Lebensdauer
- Sensor horizontal um 180° und vertikal um 90° schwenkbar, inkl. Abdeckblenden zur exakten Anpassung des Erfassungsbereichs
- Stufenlose Einstellung der Zeit (8 Sek. - 35 Min.) und Einschaltelligkeit (2-2000 Lux)
- Schaltet zuverlässig jedes Leuchtmittel mit insgesamt max. 1000 W Schaltlast (LED-Leuchtmittel max. 250 W/50 Stk.)
- Inkl. Montagezubehör - plastikfrei verpackt

 **steinel**

99 x 86 x 82 mm



IS 140-2 schwarz

BEWEGUNGSMELDER

EAN 4007841608811

E-Nr. 535960090

Technische Daten

IDENTIFIKATION			
Ausführung	Bewegungsmelder		
ABMESSUNGEN			
Abmessungen L × B × H	99 x 86 x 82 mm		
ELEKTRIK			
Netzanschluss	230 – 240 V / 50 Hz		
Leistung	1000 W		
Schaltausgang 1 ohmsch	1000 W		
Leuchtstofflampen EVG	250 W		
Leuchtstofflampen unkompensiert	500 VA		
Leuchtstofflampen reihenkompensiert	500 VA		
Leuchtstofflampen parallelkompensiert	500 VA		
Schaltausgang 1 Niedervolt-Halogenlampen	1000 VA		
LED-Lampen < 2 W	100 W		
LED-Lampen > 2 W < 8 W	125 W		
LED-Lampen > 8 W	250 W		
Kapazitive Belastung in µF	88 µF		
SENSORIK			
Montagehöhe max.	3,00 m		
Sensortechnologie	Passiv Infrarot		
		Erfassungswinkel	140 °
		Öffnungswinkel	40 °
		Unterkriechschutz	Ja
		Segmentweise Ausblendung	Ja
		Elektronische Skalierbarkeit	Nein
		Mechanische Skalierbarkeit	Nein
		Reichweite radial	r = 3 m (11 m²)
		Reichweite tangential	r = 14 m (239 m²)
		Schaltzonen	144 Schaltzonen
		Montagehöhe	1,80 – 3,00 m
		Optimale Montagehöhe	2 m
		VERNETZUNG	
		Vernetzung	Ja
		Art der Vernetzung	Master/Master
		Vernetzung via	Kabel
		LICHTTECHNIK	
		Softlichtstart	Nein
		Dauerlicht	schaltbar
		Konstantlichtregelung	Nein
		EINSTELLUNGEN	
		Dämmerungsschalter	Ja
		Dämmerungseinstellung	2 – 2000 lx
		Zeiteinstellung	8 s – 35 Min.
		Grundlichtfunktion	Nein
		Hauptlicht einstellbar	Nein
		Einstellungen via	Potis
		Mit Fernbedienung	Nein
		Dämmerungseinstellung Teach	Nein
		GEHÄUSE & MATERIAL	
		Schutzart	IP54
		Schutzklasse	II
		Umgebungstemperatur	von -20 bis 50 °C
		Montageort	Ecke Wand
		Anwendung Ort	Aussenbereich Innenbereich
		Montageart	Aufputz
		Werkstoff	Kunststoff
		Anwendung Raum	Aussenbereich Hauseingang Hof & Einfahrt Rund ums Haus Terrasse / Balkon
		Farbe	Schwarz
		Farbe RAL	9005
		LIEFERUMFANG & GARANTIE	
		Herstellergarantie	3 Jahre
		Inkl. Eckwandhalter	Nein

IS 140-2 schwarz


BEWEGUNGSMELDER

EAN 4007841608811

E-Nr. 535960090

Illustrationen

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

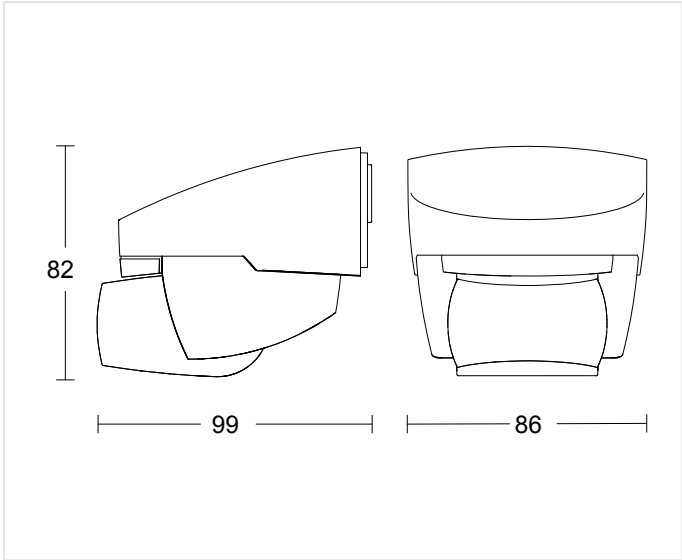

99 x 86 x 82 mm

MONTAGEHÖHE

1,80 – 3,00 m BEREICH	2 m OPTIMAL	3,00 m MAX
--------------------------	----------------	---------------

IS 140-2 schwarz


BEWEGUNGSMELDER

EAN 4007841608811

E-Nr. 535960090


Schaltbilder

SCHALTPLAN 1

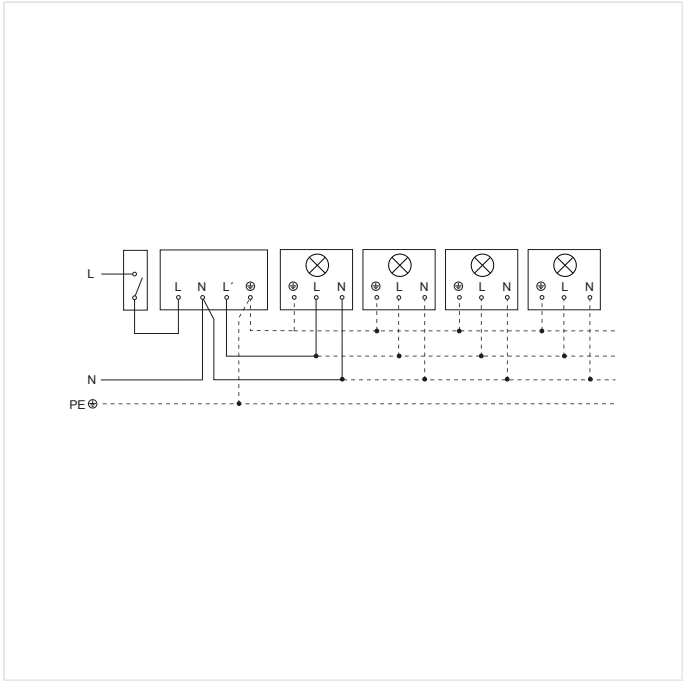

Schaltplan Leuchte ohne vorhandenen Nullleiter

SCHALTPLAN 2

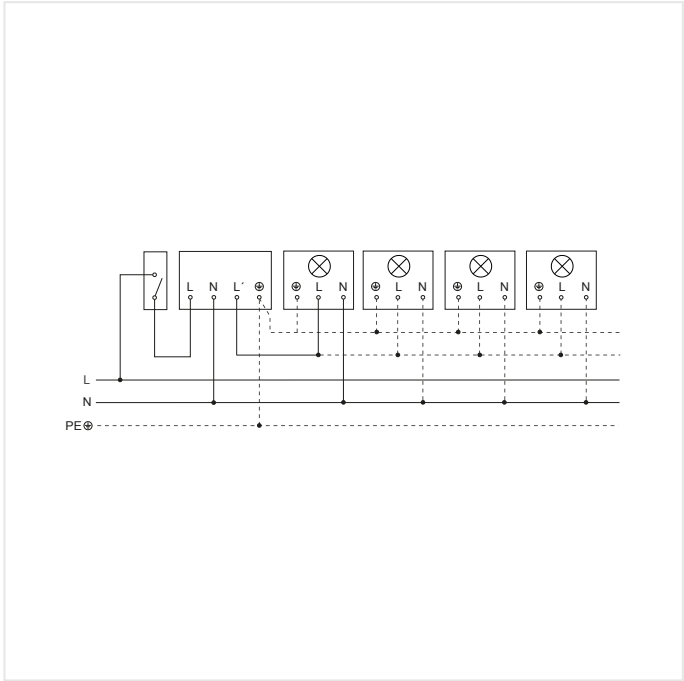

Schaltplan Leuchte mit vorhandenem Nullleiter

IS 140-2 schwarz

BEWEGUNGSMELDER

EAN 4007841608811

E-Nr. 535960090

Highlights



UV-beständiger Kunststoff



Optionaler Eckwandhalter

IS 140-2 schwarz

BEWEGUNGSMELDER

EAN 4007841608811
E-Nr. 535960090

Zubehör

ARTIKELNUMMER	BEZEICHNUNG	KATEGORIE
 4007841631864	Eckwandhalter 07 (IS 140-2) schwarz	Zubehör
 4007841631765	Eckwandhalter 07 weiss	Zubehör

BESTELLANGABEN

Art.-Nr.

608811

EAN

4007841608811

E-Nummer

535960090

Typ

IS 140-2 schwarz

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss