MD IR D180 COM1 - anthracite

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

EAN 4007841066079
E-Nr. 535941410

- avant IS 180 digi HD maintenant MD IR D180
- le premier capteur infrarouge à réglage numérique pour l'extérieur
- design plat et rectiligne pour une adaptation optimale au lieu de montage
- lentille intégrée dans le produit en dehors du champ de vision
- qualité de détection identique dans la zone de détection, indépendamment du sens de la marche
- 9 zones de détection réglables numériquement
- tous les réglages sont faciles à régler via Bluetooth avec l'application STEINEL Connect

42 x 116 x 116 mm



MD IR D180 COM1 - anthracite

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

EAN **4007841066079**
E-Nr. **535941410**

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION

Modèle	**Détecteur de mouvement**

DIMENSIONS

Dimensions L × l × H	**42 x 116 x 116 mm**

ÉLECTRICITÉ

Raccordement secteur	**220 – 240 V / 50 – 60 Hz**
Sortie de commutation 1 ohmique	**2000 W**
Lampes fluorescentes ballast électronique	**500 W**
Lampes fluorescentes non compensées	**1000 VA**
Lampes fluorescentes compensées en série	**400 VA**
Lampes fluorescentes compensées en parallèle	**400 VA**
Sortie de commutation 1 lampes halogènes basse tension	**2000 VA**
Lampes LED < 2 W	**100 W**
Lampes LED > 2 W < 8 W	**250 W**
Lampes LED > 8 W	**500 W**
Charge capacitive en µF	**176 µF**
Consommation propre	**0,6 W**
Sortie de commutation 1 sans potentiel	**Non**

TECHNOLOGIE DE DÉTECTION

Hauteur de montage max.	**2,50 m**
Technologie de capteur	**infrarouge passif**
Avec détecteur de mouvement	**Oui**
Angle de détection	**180 °**
Angle d'ouverture	**90 °**
Protection anti-contournement	**Oui**
Occultation par segments	**Oui**
Évolutivité électronique	**Oui**
Évolutivité mécanique	**Non**
Portée radiale	**r = 6 m (57 m²)**
Portée tangentielle	**r = 9 m (127 m²)**
Hauteur de montage	**1,80 – 2,5 m**
Hauteur de montage optimale	**2 m**

CONNECTIVITÉ

Mise en réseau	**Oui**
Technique de commande	**Steinel Connect**
Mise en réseau sans fil via	**BT SIG Mesh**

TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE

Démarrage progressif	**Non**
Éclairage permanent	**commutable**
Régulation de l'éclairage constant	**Non**

RÉGLAGES

Interrupteur crépusculaire	**Oui**
Réglage crépusculaire	**2 – 1000 lx**
Réglage du temps	**5 s – 60 Min.**
Fonction lumière de base	**Non**
Lumière principale réglable	**Non**
Fonctions	**Détecteur de mouvement Temps de fondu réglable à l'allumage et à l'extinction Définition de la zone de saisie Affichage des commentaires Mode économique nocturne Mode normal / mode test Fonction de groupe voisin Sortie de relais Détecteur de lumière**
Réglages via	**Smartphone Tablette Bluetooth Mesh Application**
Avec télécommande	**Non**
Réglage crépusculaire Teach	**Oui**

BOÎTIER ET MATÉRIAU

Indice de protection	**IP54**
Température ambiante	**de -20 jusqu'à 40 °C**
Lieu de montage	**mur**
Lieu d'application	**Extérieur**
Type de montage	**En saillie**
Matériau	**Matière plastique**
Application pièce	**Cour et allée Intérieur couloir / allée entrée extérieur jardin terrasse / balcon tout autour du bâtiment**
Couleur	**anthracite**
Couleur RAL	**7039**

CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE

Garantie fabricant	**5 ans**
Support mural d'angle inclus	**Non**


MD IR D180 COM1 - anthracite

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

EAN **4007841066079**
E-Nr. **535941410**

Illustrations

PLANS TECHNIQUES

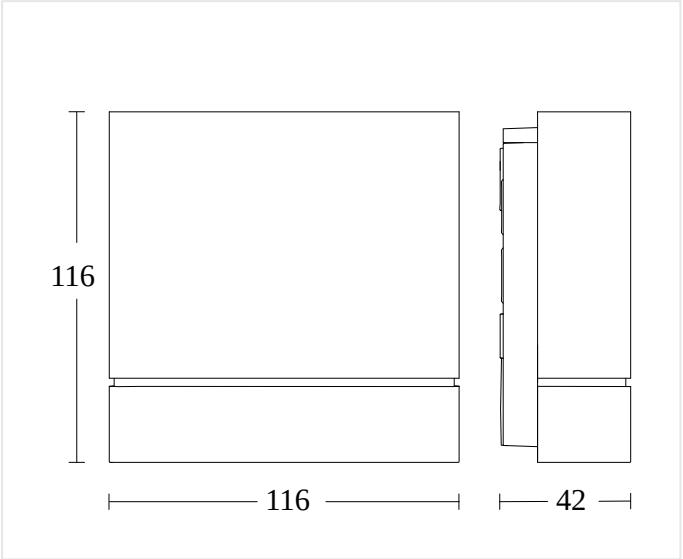

42 x 116 x 116 mm

HAUTEUR DE MONTAGE

1,80 – 2,5 m	2 m	2,50 m
BEREICH	OPTIMAL	MAX

MD IR D180 COM1 - anthracite

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

EAN **4007841066079**
E-Nr. **535941410**

Schémas de câblage

SCHÉMA 1

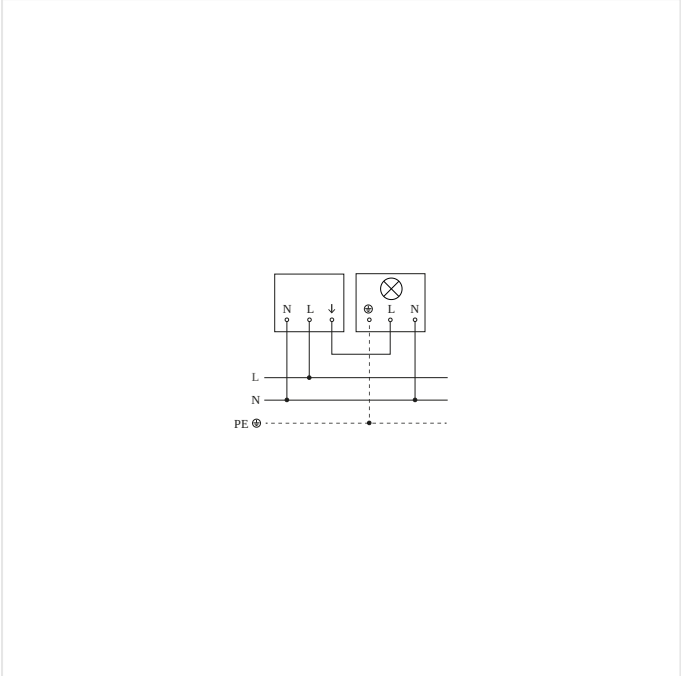



Schéma du circuit principal avec lampe commutée

MD IR D180 COM1 - anthracite


DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

EAN 4007841066079
E-Nr. 535941410

Points forts

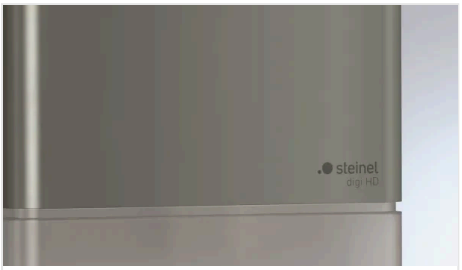

Matériau résistant aux UV

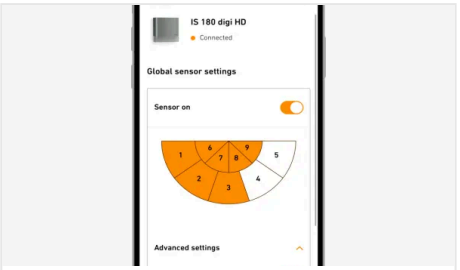

Utilisable via l'application

MD IR D180 COM1 - anthracite

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

EAN **4007841066079**
E-Nr. **535941410**

Accessoires

	RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CATÉGORIE
	4007841067335	**Relais REL5A-Bluetooth**	Composants du système
	4007841067342	**Tasterkoppler PC4-Bluetooth**	Composants du système

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.	066079
EAN	4007841066079
N° E	535941410
Typ	**MD IR D180 COM1 - anthracite**

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss